

HYMA (NUMA)





01



02



03



04



Описание продукта

Гипсовые светильники серии NUMA встраиваются в поверхность потолка. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

NUMA – серия встраиваемых потолочных светильников, изготовленных из гипсополимера, включающая в себя одиннадцать моделей:

- NUMA 01 – квадратный светильник с рельефом «Вензеля»
- NUMA 02 – квадратный светильник с рельефом «Лилии»
- NUMA 03 – квадратный светильник с рельефом «Листья»
- NUMA 04 – квадратный светильник с рельефом «Фаска»
- NUMA 05 – квадратный светильник с рельефом «Полосы и точки»
- NUMA 06 – квадратный светильник с рельефом «Скругленные грани»
- NUMA 07 – квадратный светильник с рельефом «Грани»
- NUMA 08 – квадратный светильник с рельефом «Угловые вензеля»
- NUMA 09 – квадратный светильник с рельефом «Ступеньки»
- NUMA 10 – круглый светильник с рельефом «Ступени»
- NUMA 11 – квадратный светильник с рельефом «Ступени по спирали»

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии NUMA фиксируются на поверхности потолка с помощью пружинной защелки.


КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии NUMA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов.

Цоколь – GU5.3.

Цвет корпуса: белый.

НУМА (NUMA)

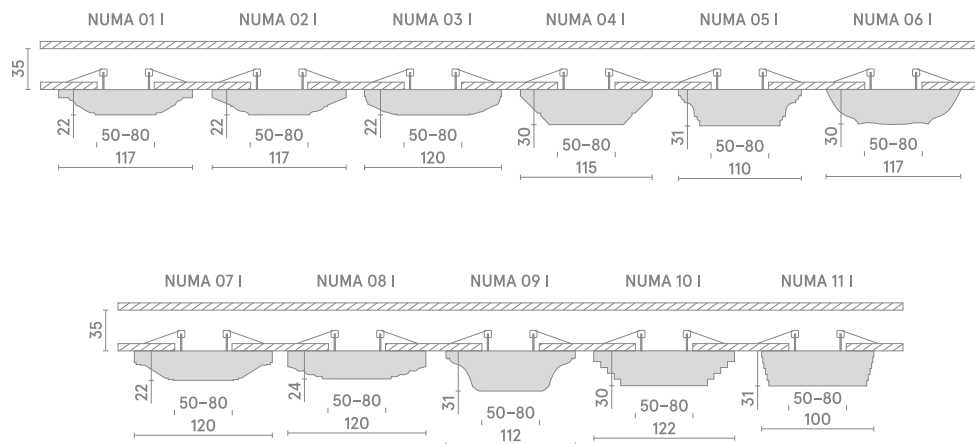

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	100, 110, 112, 115, 117, 120, 122
Ширина, мм	100, 110, 112, 115, 117, 120, 122
Высота, мм	22, 24, 30, 31
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	Лампа
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1
Тип корпуса	NUMA 01 , NUMA 02 , NUMA 03 , NUMA 04 , NUMA 05 , NUMA 06 , NUMA 07 , NUMA 08 , NUMA 09 , NUMA 10 , NUMA 11
Линзованная оптика	Нет

НУМА (NUMA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование

Без диммирования

Тип монтажа

Встраиваемые

НУМА (NUMA)





01




02



03



04

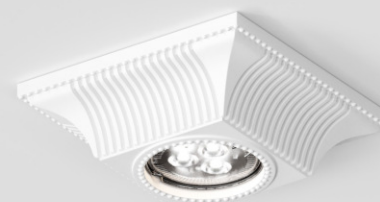

05

HYMA (NUMA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

ЛУМА (LUMA)



Товаров в серии: 9

АТОМА (ATOMA)



Товаров в серии: 24

ГВУЛА (GVULA)




Товаров в серии: 11

БЛАДА (BLADA)



Товаров в серии: 13

ГВЭНА (GVENA)



Товаров в серии: 8

ГРОНА (GRONA)

НУМА (NUMA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 506

ПУРО ЛЭД II (PURO LED II)



Товаров в серии: 112

РОНИ ЛЭД II (RONI LED II)




Товаров в серии: 168

TACCO II (TASSO II)




Товаров в серии: 48

СТОФ ЛЭД II (STOF LED II)




Товаров в серии: 480

РАФТ (RAFT)



Товаров в серии: 288

ЗОНИК (ZONIK)



Товаров в серии: 768

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK
SQUARE)

НУМА (NUMA)