



ПЛАТО (PLATO)





Описание продукта

Серия светодиодных светильников PLATO в форме сфероида (овала) зауженного по краям. Диаметр светильников – 750 или 1000 мм на выбор. Корпус светильников выполнен из УФ-стабилизированного полиэтилена LLDPE и обеспечивает мягкое и равномерное освещение пространства.

Монтаж: светильник крепится на потолок на трех металлических подвесах. Возможна регулировка высоты и угла наклона подвеса светильника.

ПРИМЕНЕНИЕ

Функциональное и декоративное освещение холлов и атриумов отелей, деловых, административных и торгово-развлекательных центров, театров, концертных залов; локальная подсветка в кафе, барах, ресторанах; освещение больших помещений с

высокими потолками.

Светильник можно применять для внутренних помещений (IP40) и для использования под навесом на открытых верандах и террасах (IP65).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник подвесной
- Монтажный комплект
- Потолочная чашка
- Металлические тросы подвеса (3 м)
- Паспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Возможность управления с помощью пульта ДУ или смартфона (iOS или Android)


ПЛАТО (PLATO)

- Интеграция с системами управления

- Изготовление цветных модификаций светильника (синий, желтый, красный, зеленый)

ПЛАТО (PLATO)



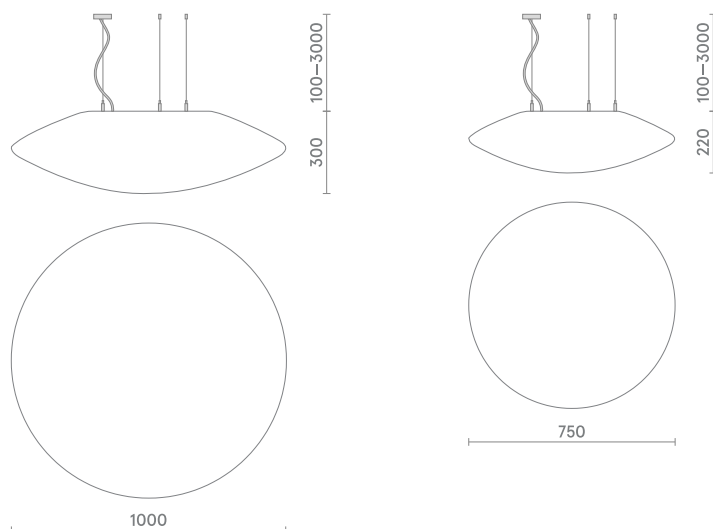

ПЛАТО (PLATO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	220 , 300
Диаметр, мм	750 , 1000
Цвет	Белый
Мощность, Вт	27 , 40
IP	40 , 65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Высота подвеса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ2 , УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+5...+35° , -30...+40°
Угол рассеивания света, °	180
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD плата
Характеристика источника питания	Нет
Линзованная оптика	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные

ПЛАТО (PLATO)





ПЛАТО (PLATO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 66

ДИСК (DISK)



Товаров в серии: 28

КАПА (KAPA)



Товаров в серии: 52

НИМБ (NIMB)



Товаров в серии: 50

СТРЕЛА (STRELA)



Товаров в серии: 10

КОЛМЭН (COLMEN)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 4

ГЛОРИО (GLORIO)



Товаров в серии: 46

АГИ ТАБЛЕТ (AGI TABLET)



Товаров в серии: 12

ХУП ФЛОР (HOOP FLOOR)



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 108

АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)

ПЛАТО (PLATO)