


ТИД ПАУЕР (TEED POWER)



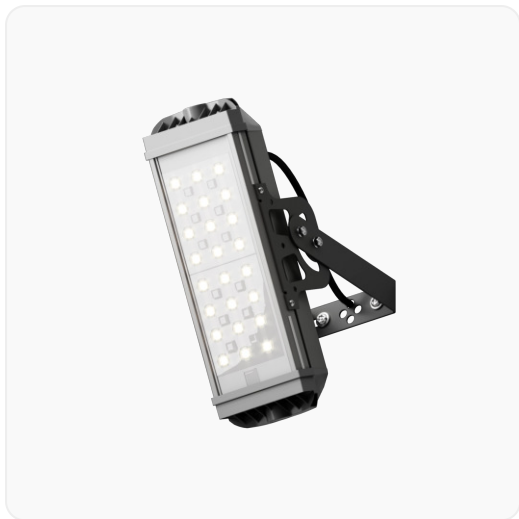

Описание продукта

TEED POWER – серия промышленных светодиодных светильников с высокими качественными характеристиками защиты корпуса и энергоэффективности. Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с выбором цветовой температуры свечения: 4000/5000K.

Потребляемая мощность 14 – 420 Вт со световым потоком 2300 – 65200 Лм (в зависимости от модификации).

Особенности промышленных светильников серии TEED POWER:

- IP67
- Температурный режим: $-45^{\circ} / +40^{\circ} \text{C}$
- Срок эксплуатации: 100 000 часов
- Материалы корпуса: алюминий
- Гарантия: 3 года

Монтаж светильника осуществляется накладным способом на скобу. Поворотный механизм TEED POWER обеспечивает удобство эксплуатации и возможность поменять


направление светового потока при необходимости.

Свойства светильников TEED POWER позволяют применять их для: освещения сырых и влажных помещений; общего и локального освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений; подсветки строительных площадок; уличного освещения прилегающих к зданиям территорий: парковок, подъездных дорог, пешеходных зон.

Рекомендуемая область применения:

- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные ramпы
- Парковки
- АЗС

ТИД ПАУЕР (TEED POWER)

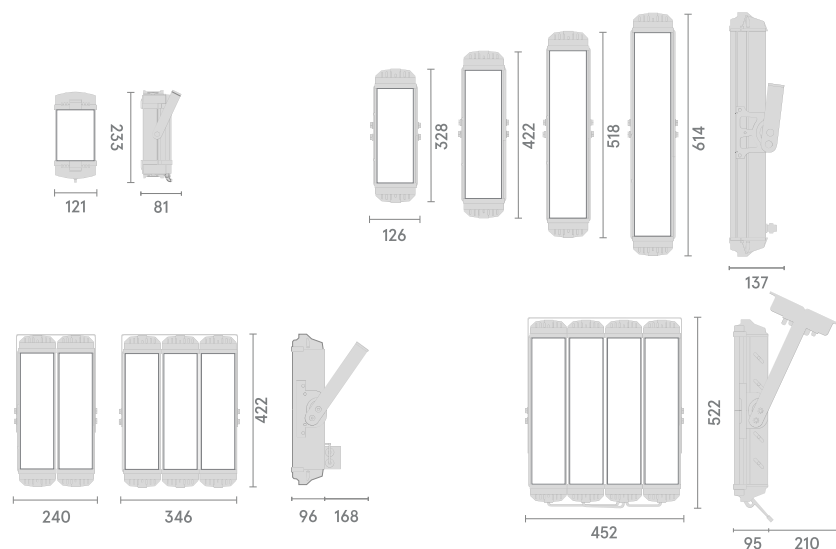

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов, Промышленные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	233, 328, 422, 518, 522, 614
Ширина, мм	121, 126, 240, 346, 455
Высота, мм	96
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	14, 27, 40, 54, 80, 105, 130, 155, 240, 420
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-45...+40°
Угол рассеивания света, °	60, 120
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD плата
Характеристика источника питания	Нет

ТИД ПАУЕР (TEED POWER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Накладные

ТИД ПАУЕР (TEED POWER)





ТИД ПАУЕР (TEED POWER)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 14

ТИД БЛОК (TEED BLOK)



Товаров в серии: 27

ТИД ЮНИ (TEED UNI)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 15

КУТУБ (CUTUBE)



Товаров в серии: 30

НЭКК (NEKK)



Товаров в серии: 64

КОРАК (KORAK)



Товаров в серии: 16

ИНИ ЛЭД 01 ПРОМ (INI LED
01 PROM)

ТИД ПАУЕР (TEED POWER)