



ТИД ЮНИ (TEED UNI)

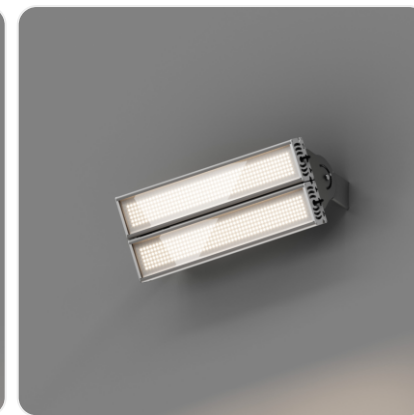

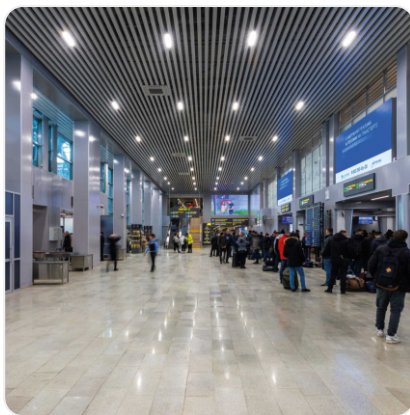

Описание продукта

TEED UNI – серия светодиодных светильников промышленного назначения: для освещения объектов с нестандартными условиями эксплуатации.

Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с выбором цветовой температуры свечения: 3000/4000/5000K.

Потребляемая мощность от 32Вт до 248Вт, со световым потоком 5120 - 39680Лм (в зависимости от модификации).

Характеристики промышленных светильников серии TEED UNI:

- IP67
- Температурный режим: -60/+50 °C
- Срок эксплуатации: 100 000 часов
- Материалы корпуса: экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное стекло
- Гарантия: 3 года
- КСС Д


МОНТАЖ: Универсальный тип крепления. Скоба/Консоль. Создает удобство при монтаже.

Свойства светильников TEED UNI и стойкость к воздействиям внешней среды позволяют применять их для освещения сырых и влажных помещений, для общего освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений.

Рекомендуемая область применения:

- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

ТИД ЮНИ (TEED UNI)

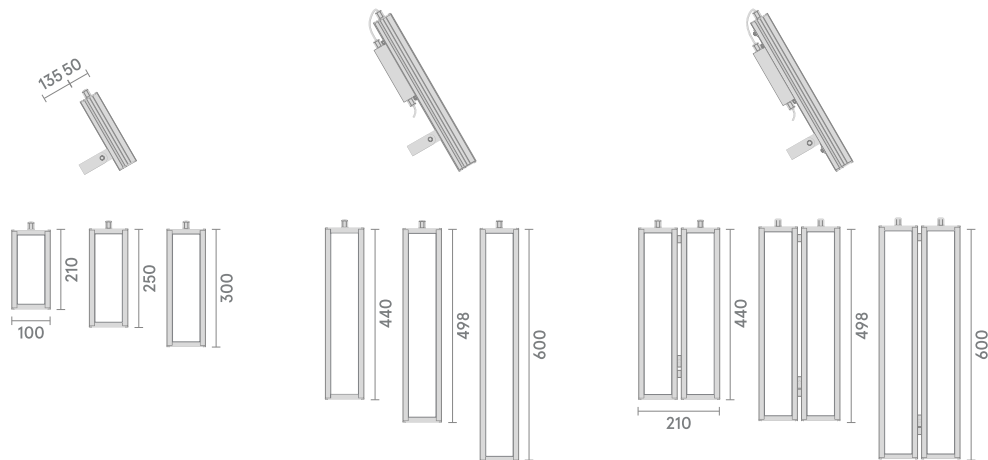

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов, Промышленные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	235, 285, 335, 475, 535, 635
Ширина, мм	100, 210
Высота, мм	50
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	32, 48, 62, 80, 96, 124, 160, 192, 248
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-60...+50°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD плата
Характеристика источника питания	Нет



ТИД ЮНИ (TEED UNI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На задней крышке корпуса светильника
Тип монтажа	Накладные

ТИД ЮНИ (TEED UNI)



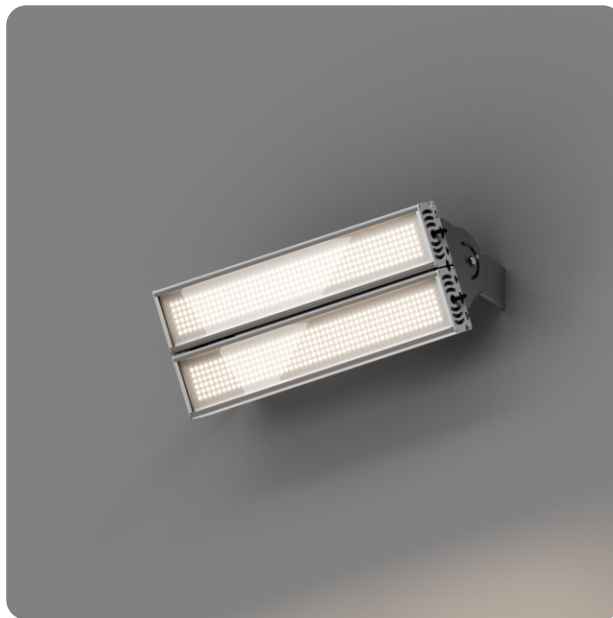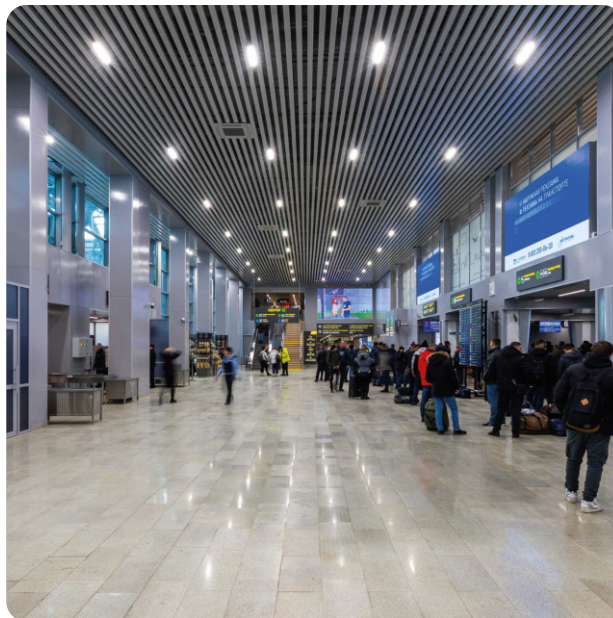

ТИД ЮНИ (TEED UNI)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 40



Товаров в серии: 14

ТИД ПАУЕР (TEED POWER) ТИД БЛОК (TEED BLOK)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 15

КУТУБ (CUTUBE)



Товаров в серии: 30

НЭКК (NEKK)



Товаров в серии: 64

КОРАК (KORAK)



Товаров в серии: 16

ИНИ ЛЭД 01 ПРОМ (INI LED
01 PROM)

ТИД ЮНИ (TEED UNI)