



ТИД БЛОК (TEED BLOK)

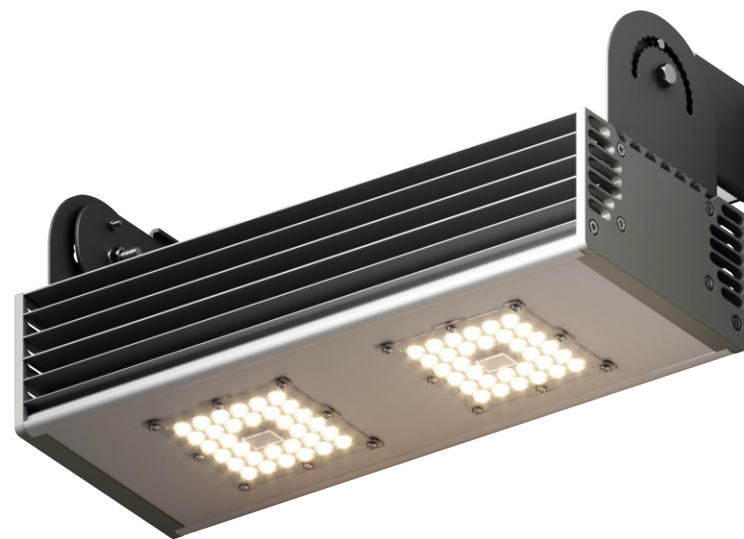

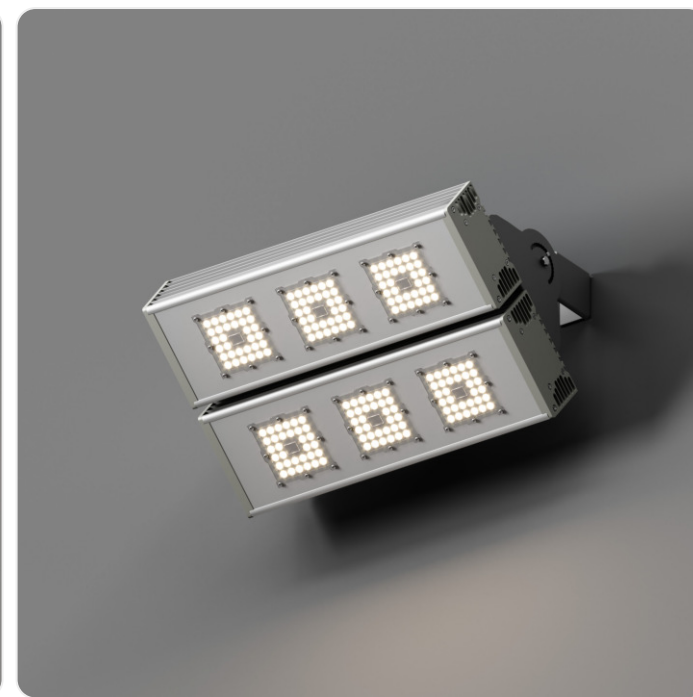

Описание продукта

TEED BLOK – серия промышленных светодиодных светильников с высокими качественными характеристиками защиты корпуса и энергоэффективности.

Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с цветовой температурой свечения 5000K.

Потребляемая мощность 60 – 300 Вт со световым потоком 8000 – 42600 Лм (в зависимости от модификации).

Особенности промышленных светильников серии TEED BLOK:

- IP67
- Температурный режим: -40° / $+45^{\circ}$ C
- Срок эксплуатации: 100 000 часов

- Материалы корпуса: алюминиевый сплав
- Гарантия: 5 лет

Монтаж светильника осуществляется накладным способом на скобу.

Поворотный механизм TEED BLOK обеспечивает удобство эксплуатации и возможность поменять направление светового потока при необходимости.

Свойства светильников TEED BLOK позволяют применять их для: освещения сырых и влажных помещений; общего и локального освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений; подсветки строительных площадок; уличного освещения прилегающих к зданиям территорий: парковок, подъездных дорог, пешеходных зон.


ТИД БЛОК (TEED BLOK)

Рекомендуемая область применения:

- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы

- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

ТИД БЛОК (TEED BLOK)

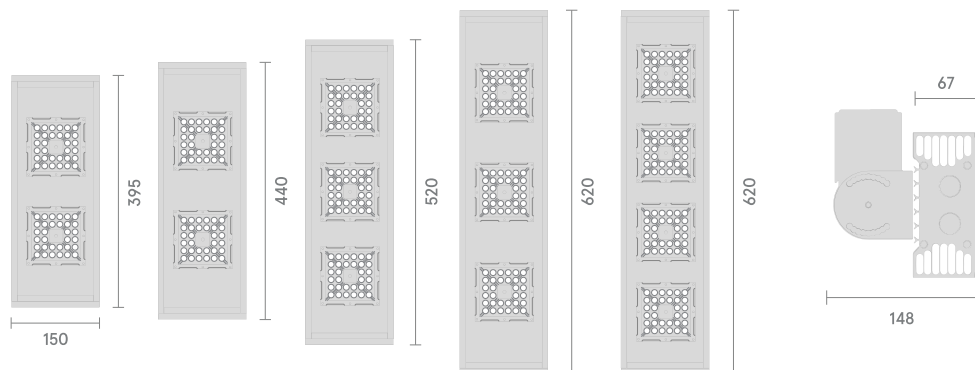

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов, Промышленные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	270, 395, 440, 520, 620
Ширина, мм	150, 330
Высота, мм	67
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 180, 200, 300
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	-40...+45°
Угол рассеивания света, °	60, 120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD плата
Характеристика источника питания	Нет



ТИД БЛОК (TEED BLOK)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На задней крышке корпуса светильника
Тип монтажа	Накладные

ТИД БЛОК (TEED BLOK)



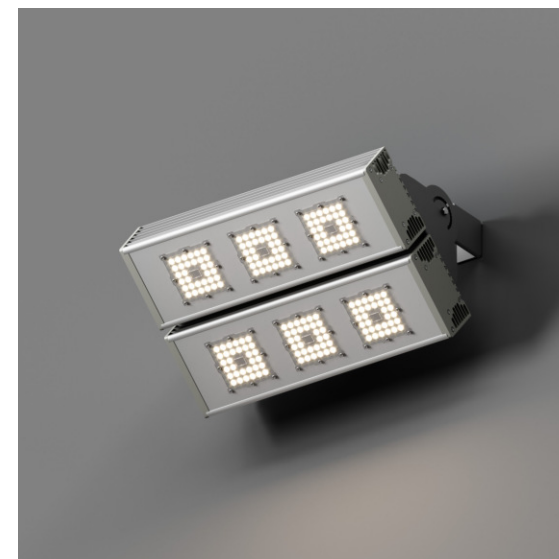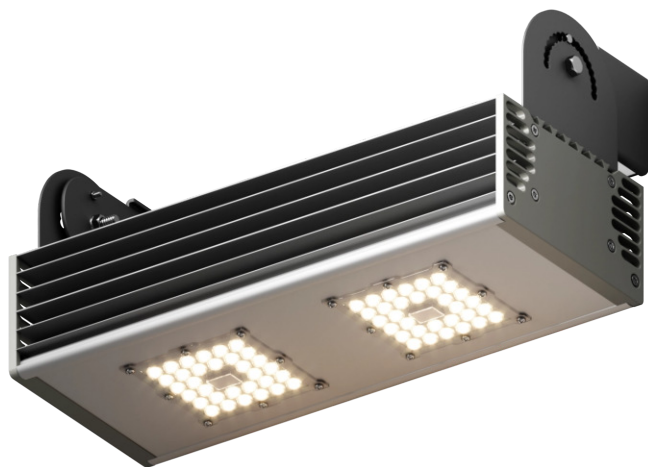

ТИД БЛОК (TEED BLOK)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 40



Товаров в серии: 27

ТИД ПАУЕР (TEED POWER) ТИД ЮНИ (TEED UNI)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 15

КУТУБ (CUTUBE)



Товаров в серии: 30

НЭКК (NEKK)



Товаров в серии: 64

КОРАК (KORAK)



Товаров в серии: 16

ИНИ ЛЭД 01 ПРОМ (INI LED
01 PROM)

ТИД БЛОК (TEED BLOK)