


ГИМО ЛЭД (GIMO LED)



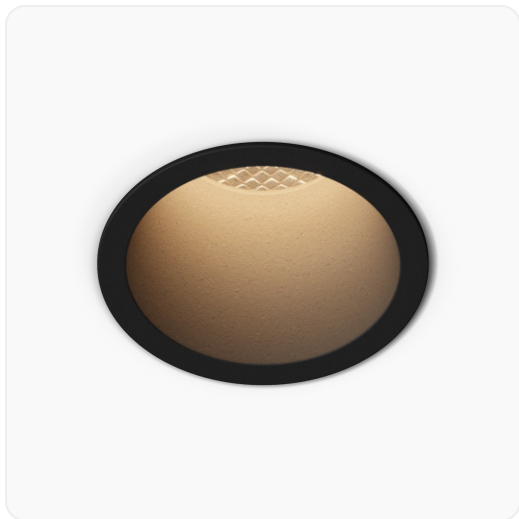

Описание продукта

GIMO LED – точечные светодиодные светильники в миниатюрном исполнении.

Разработаны для использования в качестве светильников общего и локального освещения.

GIMO LED характеризуются как светильники darklight, за счет углубленного расположения светодиодного модуля. Данная конструкция светильника помогает создавать среду освещения повышенной комфортности.


Доступно два базовых цвета GIMO LED: черный и белый.

На выбор предлагаются две модификации светильника:

- 10 Вт с врезным отверстием 82 мм
- 5 Вт с врезным отверстием 48 мм

Помимо потолочного монтажа возможна установка светильников GIMO LED в ниши, стеллажи и другие интерьерные элементы.

ГИМО ЛЭД (GIMO LED)

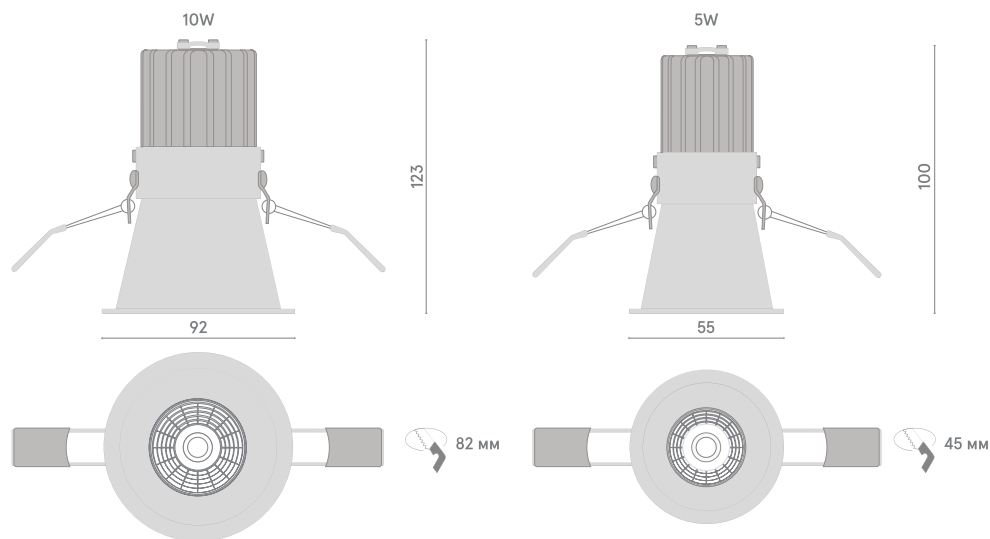

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	100, 123
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	5, 10
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	СОВ
Характеристика источника питания	Нет
Особенность	Компактные габариты
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет

ГИМО ЛЭД (GIMO LED)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые

ГИМО ЛЭД (GIMO LED)





ГИМО ЛЭД (GIMO LED)