

# РОНИ ЛЭД (RONI LED)





## Описание продукта

RONI LED – точечные светодиодные светильники с безрамочным корпусом.

Без рамок – значит, что после осуществления монтажа на поверхности останется только видимая часть светильника, в данном случае – внутренняя поверхность отражателя RONI LED.


Крепление к поверхности происходит с помощью монтажных планок.

На выбор предлагаются две модификации светильника:

- 10 Вт \ 800 Лм с врезным отверстием 100 мм
- 7 Вт \ 680 Лм с врезным отверстием 72 мм

RONI LED используются для общего, локального и акцентного освещения в интерьерах коммерческих и общественных объектов.

# РОНИ ЛЭД (RONI LED)

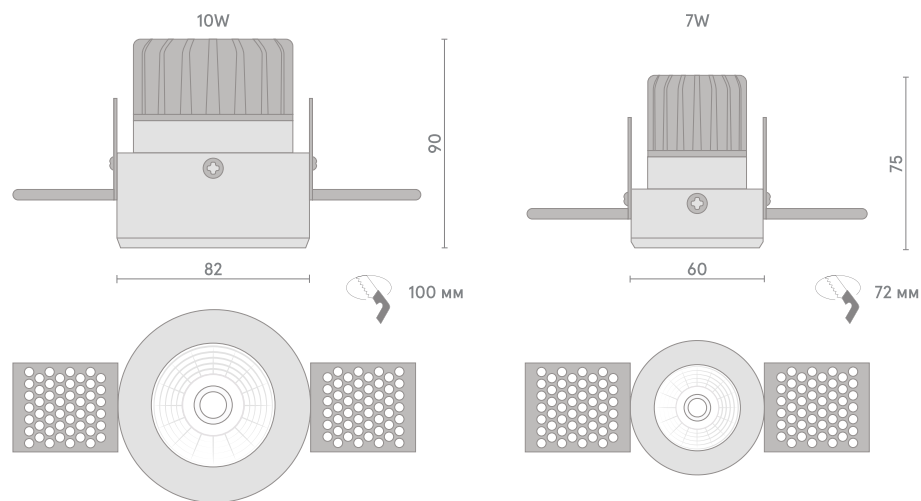

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Материал                                | Алюминий                               |
| Стиль                                   | Минималистичные                        |
| Бренд                                   | БОСМА                                  |
| Тип источника света                     | LED                                    |
| Тип освещения                           | Акцентные, Для общего освещения        |
| Сфера применения                        | Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Офисные, Торговые |
| Напряжение, В                           | 220                                    |
| Место установки                         | Потолочные                             |
| Высота, мм                              | 75, 90                                 |
| Диаметр, мм                             | 60, 82                                 |
| Цвет                                    | Белый, Черный                          |
| Мощность, Вт                            | 7, 10                                  |
| IP                                      | 20, 54                                 |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000, 4000                             |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 85, 90                                 |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                   |
| Коэффициент пульсации                   | <5                                     |
| Направление света                       | Вниз                                   |
| Температура эксплуатации, °C            | -20...+40°                             |
| Угол рассеивания света, °               | 36, 60                                 |
| Гарантийный срок                        | 3 года                                 |
| Частота питающей сети, Гц               | 50                                     |
| Источник света                          | СОВ                                    |
| Характеристика источника питания        | Нет                                    |
| Особенность                             | Без рамок, Компактные габариты         |

РОНИ ЛЭД (RONI LED)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Количество источников света      | 1                |
| Линзованная оптика               | Нет              |
| Диммирование                     | Без диммирования |
| Характеристика источника питания | На удалении IP20 |
| Тип монтажа                      | Встраиваемые     |

РОНИ ЛЭД (RONI LED)





РОНИ ЛЭД (RONI LED)