

ЗҮР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)





Описание продукта

Серия светодиодных прожекторов ZOOR LED spot II – это трековые светильники с настраиваемым углом света в пределах 10-60° и изменяемой цветовой температурой (холодный белый/нейтрально белый/теплый белый).

При небольших габаритах и аккуратном внешнем виде прожекторы ZOOR LED spot II являются профессиональным осветительным оборудованием и выполняют широкий спектр задач экспозиционного освещения в музеях, магазинах и других объектах, в которых требуется тонкая настройка световых сцен.

Использование ZOOR LED spot II необходимо, когда требуется высококачественная презентация экспоната и корректное отображение цветов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 15/30 Вт
- Световой поток: 1200/2400 Лм
- Угол света (регулируемый): 10-60°
- Индекс цветопередачи: CRI95
- Степень защиты корпуса: IP20
- Вес: 710/1180 гр.

- Габариты: 70*155/ 90*196 мм

Первой отличительной особенностью продукта является возможность регулировки угла светового пучка, что позволяет концентрировать световое пятно на объекте, не засвечивая окружающее пространство. Вторая особенность – регулируемая температура света (2700K, 3000K, 4000K).

Управление осуществляется с помощью переключателей на корпусе. Кроме того, прожекторы ZOOR LED spot II управляются по протоколу TRIAC, это означает, что настроить можно и интенсивность освещения.


КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус цилиндрической формы выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Доступные цвета: Черный/белый
- В прожекторы устанавливаются светодиодные модули с высоким индексом цветопередачи Osram.


МОНТАЖ

- На шинопровод


ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)

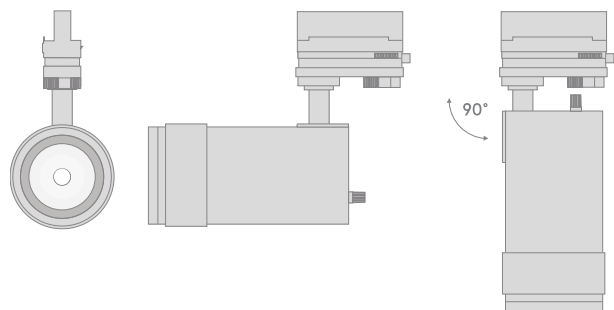

ZOOR LED spot II 30W



ZOOR LED spot II 15W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Торговые , Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	155 , 191
Диаметр, мм	70 , 90
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	15 , 30
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	2700-3000-4000
Индекс цветопередачи, Ra	95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-5...+40°
Угол рассеивания света, °	10-60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	COB
Характеристика источника питания	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да

ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания


В корпусе светильника

Тип монтажа

Трековые

ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)



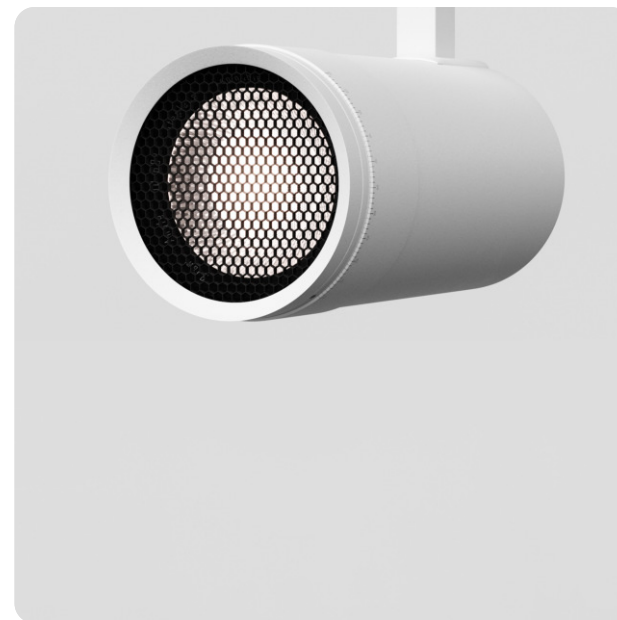

ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 4

ОВА СПОТ (OVA SPOT)



Товаров в серии: 4

ЗУР ЛЭД СПОТ III (ZOOR
LED SPOT III)



Товаров в серии: 2

МОБО ЛЭД СПОТ II (МОБО
LED SPOT II)



Товаров в серии: 2

МОБО ЛЭД СПОТ II МИНИ
(МОБО LED SPOT II MINI)

ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 833

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA
LED SPOT II)



Товаров в серии: 168

ГИЕРА ЛЭД СПОТ ЛЭНЗ
(GIERA LED SPOT LENS)



Товаров в серии: 64

ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ
ЛЭНЗ (TUNIC LED SPOT
MINI LENS)



Товаров в серии: 24

БРУНИК ЛЭД СПОТ
(BRUNIC LED SPOT)



Товаров в серии: 324

ТУНИК ЛЭД СПОТ II
(TUNIC LED SPOT II)

ЗУР ЛЭД СПОТ II (ZOOR LED SPOT II)