

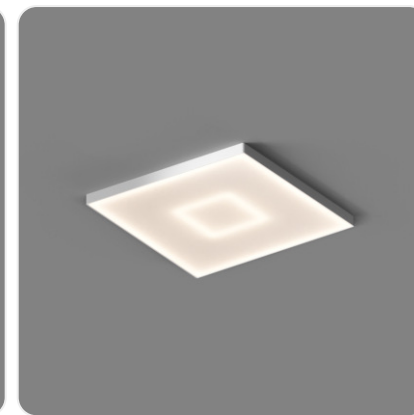


АГИ КВАДО (AGI KVADO)

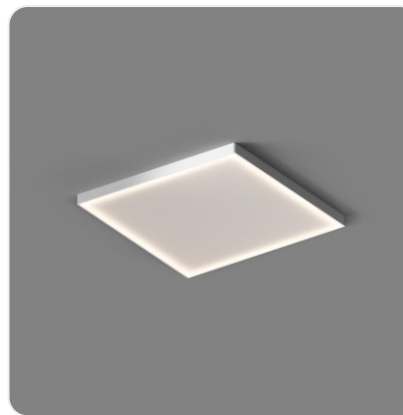

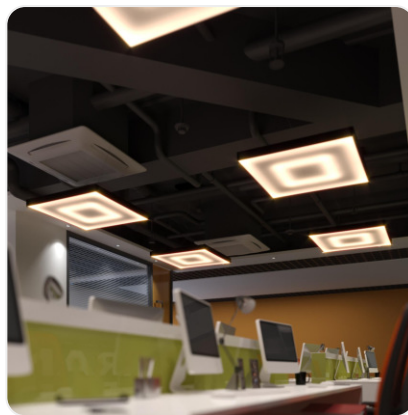

Описание продукта

AGI KVADO - Серия функциональных подвесных крупногабаритных светодиодных светильников квадратной формы для декоративного и функционального освещения. Большой выбор размеров — от компактных (650x650 мм) до крупногабаритных, с размером 1200x1200 мм., — позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Так же доступна версия для «зенитных фонарей».

Серия светильников представлена тремя основными моделями :

- AGI KVADO 1 с периметральной засветкой;
- AGI KVADO 2 с двойной периметральной засветкой;
- AGI KVADO DECO (без источника света).

Высота корпуса составляет 70 мм. Светильник укомплектован драйвером диммируемым по 1-10V. Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Три вида модификации, позволяют решать множество задач:

1. Модификация без верхнего полотна*: позволяет устанавливать светильник или декоративную конструкцию в плотную к базовому потолку, верхняя часть светильника, имеет равномерное алюминиевое основание.

2. Модификация с верхним полотном*, позволяет декорировать заднюю крышку светильника матовой или цветной мембраной, отлично подходит для помещений, где данные модели будут обозримы сверху.

3. Модификация для «зенитных фонарей»: верхняя мембрана прозрачная, для повышения светопрозрачности светильника. В вечернее время система работает как светильник, а в дневное время, как светопрозрачный декор.

Модели серии **DECO** могут устанавливаться для декорирования пространства*, в т.ч. вместе со светящимися моделями на потолках разной высоты, позволяют не только скрыть погрешности основного потолка и технические коммуникации, но и создать стильный образ.

*Стандартные модификации или декор могут быть дополнены вверх направленными источниками света для реализации отраженного света – серия UPDOWN.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


АГИ КВАДО (AGI KVADO)

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

- декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения ;
- нанесение художественной печати

АГИ КВАДО (AGI KVADO)






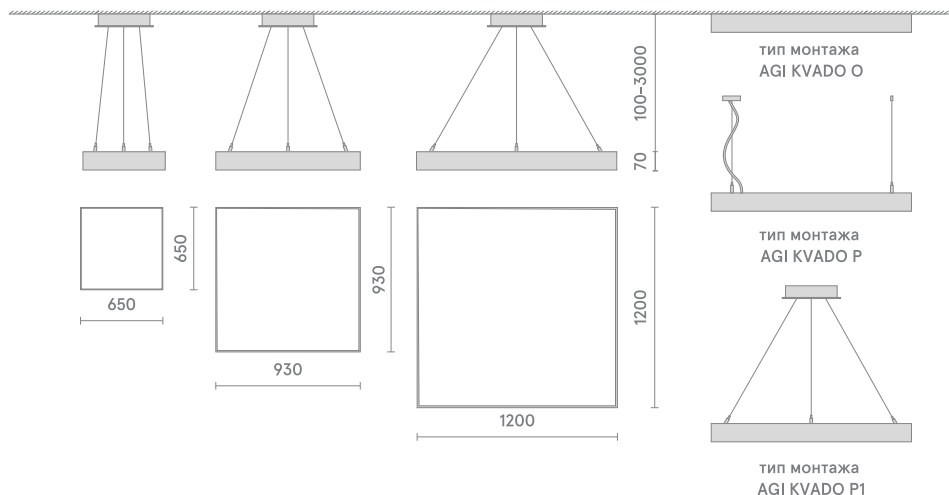

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для медицинских учреждений
Напряжение, В	220
Высота, мм	70
Цвет	Белый, Серый, Черный
Мощность, Вт	72, 108, 216
КСС	Косинусная
IP	20, 40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80, 90
Версия	DECO, KVADO 1, KVADO 2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10, Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1200x1200, 650x650, 930x930
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

АГИ КВАДО (AGI KVADO)

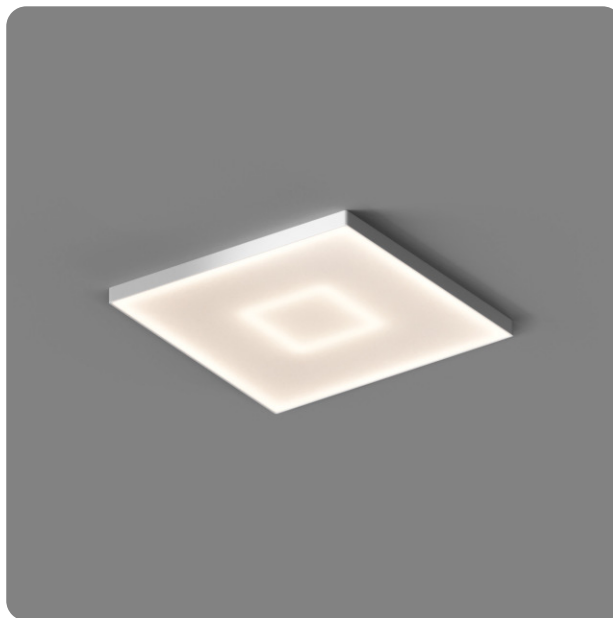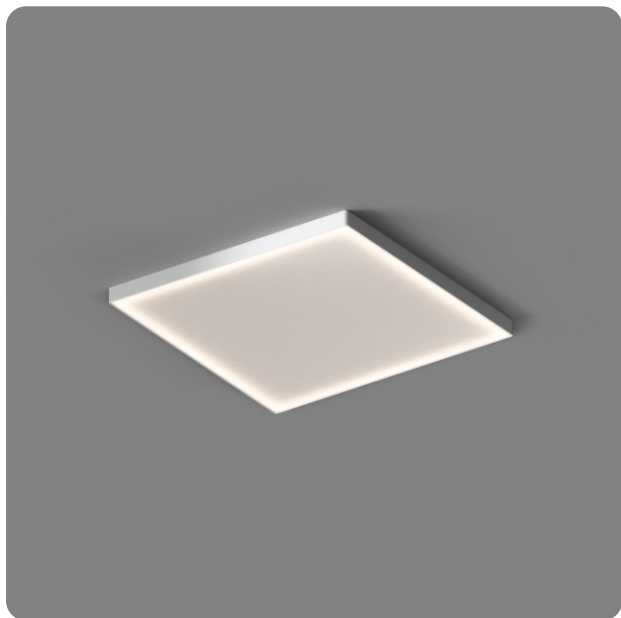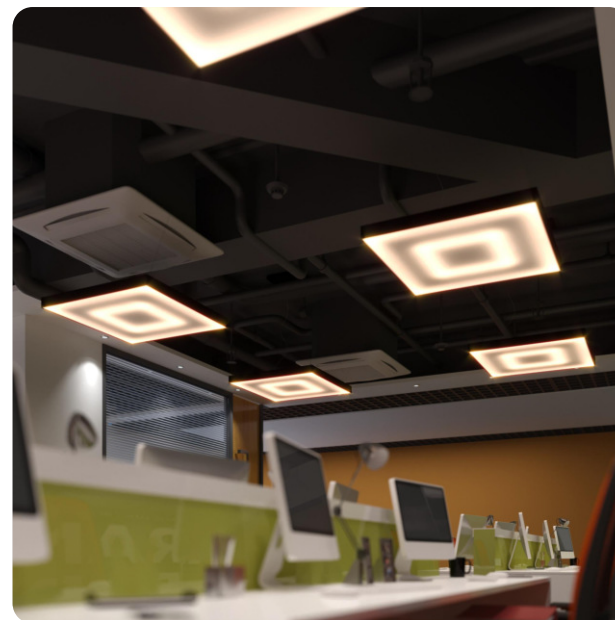

АГИ КВАДО (AGI KVADO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 27

АГИ КВАДО ЗЕНИТ (AGI KVADO ZENITH)



Товаров в серии: 92

АГИ РИНГО (AGI RINGO)



Товаров в серии: 2

АГИ СМУСС (AGI SMUSS)



Товаров в серии: 46


АГИ ТАБЛЕТ (AGI TABLET)



Товаров в серии: 6

АГИ ХУП (AGI HOOP)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 АКУСТИК (INI B110 (B110)
LED 60 ACOUSTIC)



Товаров в серии: 10

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE
04)



Товаров в серии: 48



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)

АГИ КВАДО (AGI KVADO)