

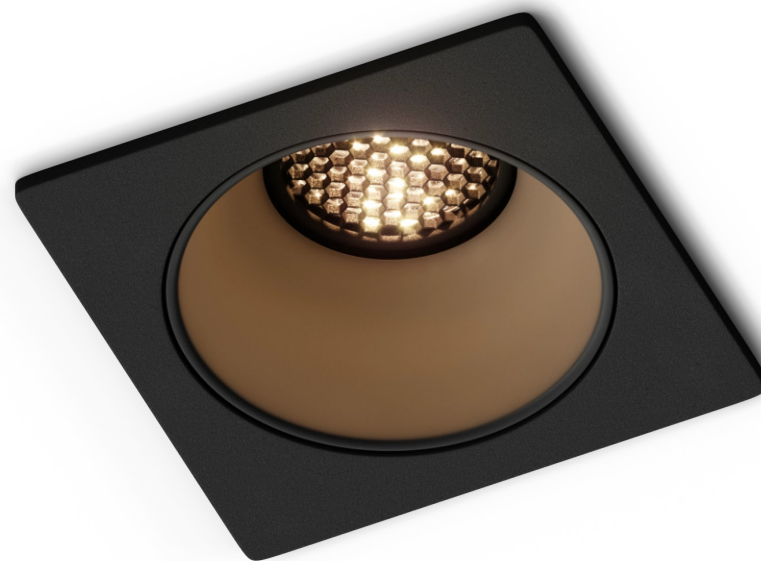
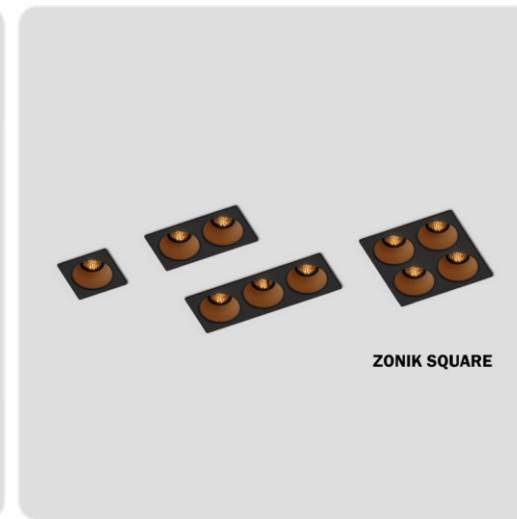


ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)

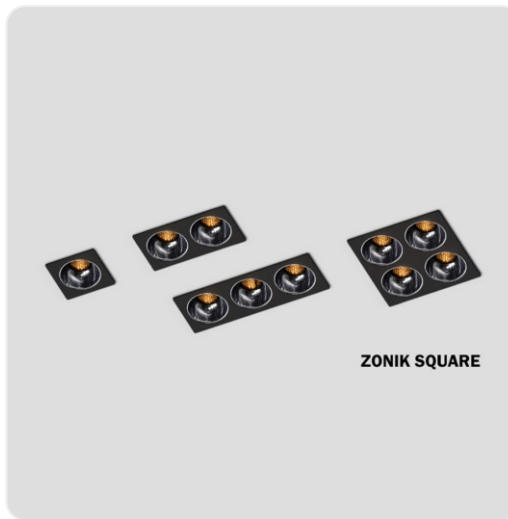

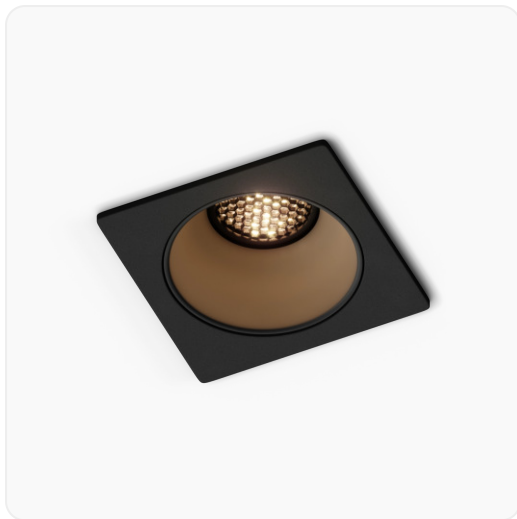

Описание продукта

ZONIK SQUARE – серия встраиваемых светильников серии ZONIK в новой, квадратной форме. Возможность наклона корпуса под углом 15° позволяет использовать светильник для расставления световых акцентов – например, для выделения какого-либо настенного объекта. Светильник характеризуется небольшими габаритами. Применяется для общего функционального освещения торговых и административных зданий.

Светильник обеспечивает комфортную световую среду общественных пространств: магазинов, торговых центров, офисов и бизнес-центров. Технология darklight делает


освещение мягким и препятствует зрительной утомляемости. Внешний вид модели подойдет для различных интерьеров и дизайнов.

Материал корпуса – алюминий. Изготовлен методом литья. Сотовый блокиратор в светильники снижает общий показатель дискомфорта (UGR). На выбор представлены четыре типа корпусов: квадрат (одиночный), два и три светильника прямоугольной формы, квадрат из четырех моделей. Доступны четыре цвета внутреннего кольца на выбор: матовый черный, матовый белый, глянцевое золото, глянцевый хром.

По запросу возможна покраска внешней рамки в любой цвет по RAL.

Диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)

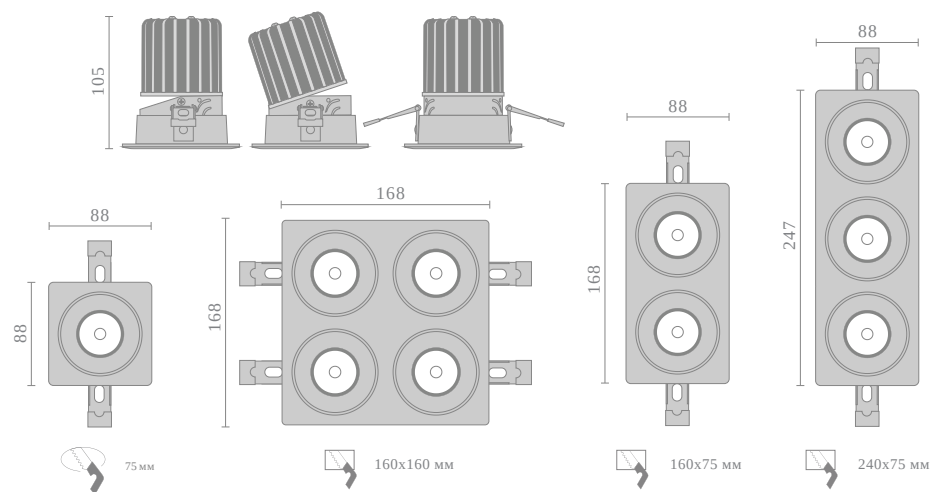

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa, Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	88, 168, 247
Ширина, мм	88, 168
Высота, мм	105
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	6, 8, 10, 12
IP	44
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	Двойной, Одиночный, Тройной, Четверной
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50




ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	COB
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет
Особенность	Dark Light , Компактные габариты
Количество источников света	1, 2, 3, 4
Цвет корпуса внутренний	Белый , Золото , Хром , Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые


ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)



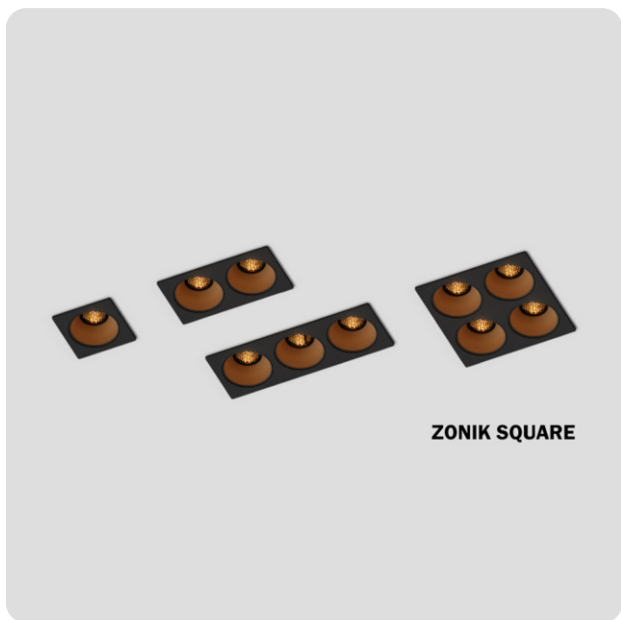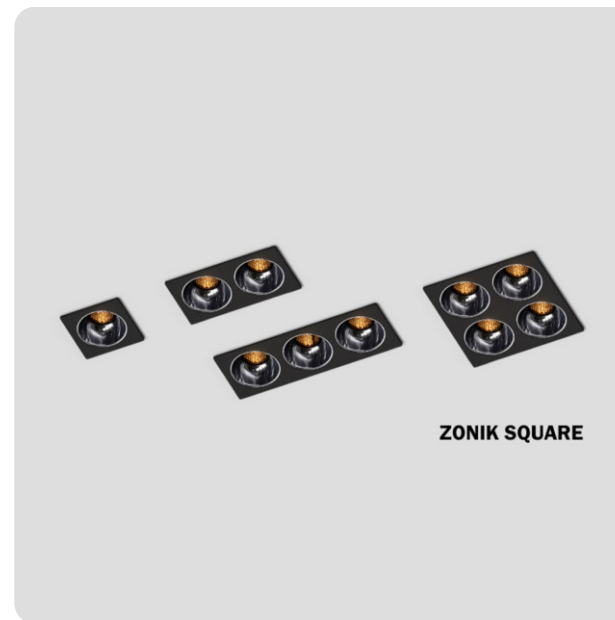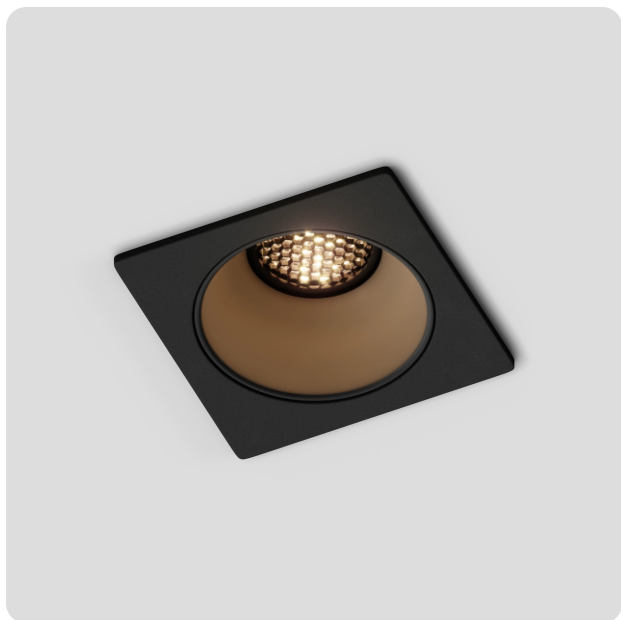

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 480


РАФТ (RAFT)



Товаров в серии: 93

КВАДРО МИНИ (KVADRO
MINI)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 48

СТОФ ЛЭД II (STOF LED II)



Товаров в серии: 506

ПУРО ЛЭД II (PURO LED II)




Товаров в серии: 112

РОНИ ЛЭД II (RONI LED II)




Товаров в серии: 168

ТАССО II (TASSO II)



Товаров в серии: 160

РИМО ЛЭД МИНИ II (RIMO
LED MINI II)



Товаров в серии: 58

РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)

ЗОНИК СКВЭР (ZONIK SQUARE)