



**БОЛА II (BOLA II)**





## Описание продукта

BOLA II — серия световых шаров с единой комфортной яркостью для всех типоразмеров.

Модификации D250, D350 и D500 мм откалиброваны на общий уровень яркости светящейся поверхности около 1000 кд/м<sup>2</sup> при мощности 6 Вт, 12 Вт и 24 Вт соответственно. Благодаря этому светильники разных диаметров можно свободно объединять в одной композиции без визуального дисбаланса.

Матовый рассеиватель формирует мягкое равномерное свечение: BOLA II заметен в сумерках, не слепит в темноте и комфортно воспринимается при прямом взгляде. Светильники подходят для интерьерных проектов, где важно создать выразительный, но деликатный световой акцент.

# БОЛА II (BOLA II)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                | Пластик                                                                       |
| Бренд                                   | БОСМА                                                                         |
| Тип источника света                     | LED                                                                           |
| Тип освещения                           | Декоративные , Для локального освещения , Для общего освещения                |
| Сфера применения                        | HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений ,<br>Офисные , Торговые |
| Напряжение, В                           | 220                                                                           |
| Место установки                         | Напольные , Настенные , Потолочные                                            |
| Диаметр, мм                             | 150 , 250 , 350 , 500                                                         |
| Цвет                                    | Белый                                                                         |
| Мощность, Вт                            | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24                                      |
| IP                                      | 40 , 65                                                                       |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                                                                   |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                                                            |
| Высота подвеса, м                       | 3                                                                             |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                                                          |
| Коэффициент мощности                    | >0.95                                                                         |
| Коэффициент пульсации                   | <1                                                                            |
| Температура эксплуатации, °C            | -20...+45°                                                                    |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                                                         |
| Частота питающей сети, Гц               | 50                                                                            |
| Источник света                          | СОВ                                                                           |
| Характеристика источника питания        | БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет                                           |
| Количество источников света             | 1                                                                             |
| Линзованная оптика                      | Нет                                                                           |
| Диммирование                            | DALI , Без диммирования                                                       |

БОЛА II (BOLA II)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания


В монтажной чашке IP20

Тип монтажа

Накладные, Подвесные

БОЛА II (BOLA II)



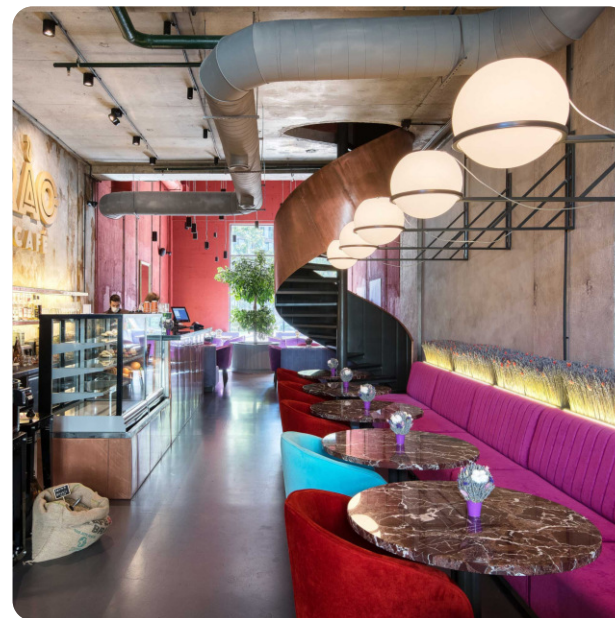

БОЛА II (BOLA II)

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 15

БОЛА СОПО (BOLA SOPO)



Товаров в серии: 36

ПОЛУ-БОЛА (POLU-BOLA)



Товаров в серии: 12

ДОУНАТ (DONUT)



Товаров в серии: 12

ПЛАТО (PLATO)



Товаров в серии: 50

СТРЕЛА (STRELA)



Товаров в серии: 112

БУСА (BUSA)




Товаров в серии: 28

КАПА (KAPA)

## БОЛА II (BOLA II)

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 4

АРКО 360 (ARCO 360)



Товаров в серии: 111

ХУП II (HOOP II)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 252

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO  
SLIM)



Товаров в серии: 4

ТРУ-БА 360 (TRU-BA 360)

## БОЛА II (BOLA II)