


ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)



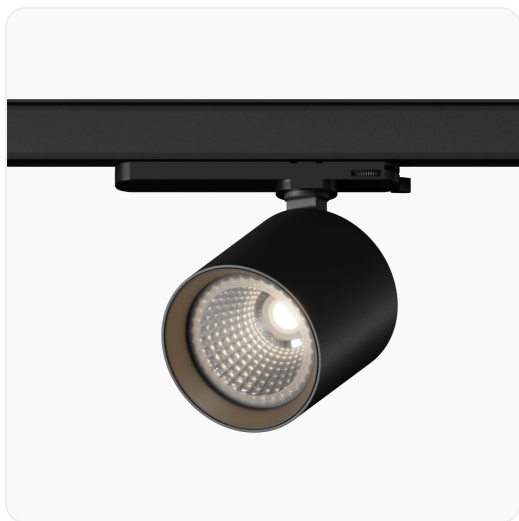

Описание продукта

Светодиодный прожектор GIERA LED spot II торговой марки БОСМА предназначен для акцентного освещения.

Несмотря на снижение стоимости, прожектор сохраняет высокую эффективность и стабильные светотехнические характеристики, такие как высокий КПД, выбор цветопередачи (Ra90 или Ra97) и широкий диапазон цветовых температур (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K), а также специальные спектры для освещения (мясо, рыба, овощи и фрукты, выпечка, фито).


Серия GIERA LED spot II представлена моделями с различной мощностью светового потока (от 12W до 40W) и четырьмя углами рассеивания света (15°, 23°, 45°, 60°).

Корпус прожектора выполнен из литого алюминия. Прожектор монтируется на 3-х фазный шинный провод с помощью драйвер-адаптера и оснащен светодиодным модулем EVERCORE, обеспечивающим высокое качество освещения.

GIERA LED spot II подходит для освещения торговых площадок, офисов, музеев, ресторанов, гостиниц и других общественных и коммерческих помещений.

Заказчику предлагается выбор базовых цветов корпуса: черный и белый.

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)

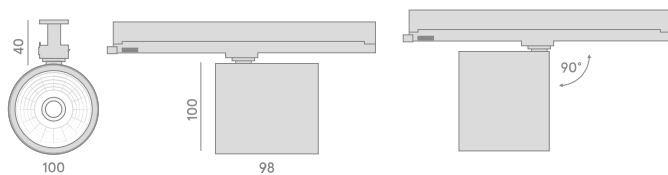

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Торговые, Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	98
Диаметр, мм	100
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	12, 15, 17, 19, 25, 31, 36, 40
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	90, 97, Выпечка, Мраморное мясо, Овощи/Фрукты, Рыба, Фито
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-5...+40°
Угол рассеивания света, °	15, 23, 45, 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	COB
Характеристика источника питания	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)



МДМ-ЛАИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвер-адаптер
Тип монтажа	Трековые

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)





ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 168

ГИЕРА ЛЭД СПОТ ЛЭНЗ
(GIERA LED SPOT LENS)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 24

БРУНИК ЛЭД СПОТ
(BRUNIC LED SPOT)



Товаров в серии: 96

ОРЕС ЛЭД СПОТ (ORES
LED SPOT)



Товаров в серии: 324

ТУНИК ЛЭД СПОТ II
(TUNIC LED SPOT II)



Товаров в серии: 144

ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ
(TUNIC LED SPOT MINI)

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA LED SPOT II)