


ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



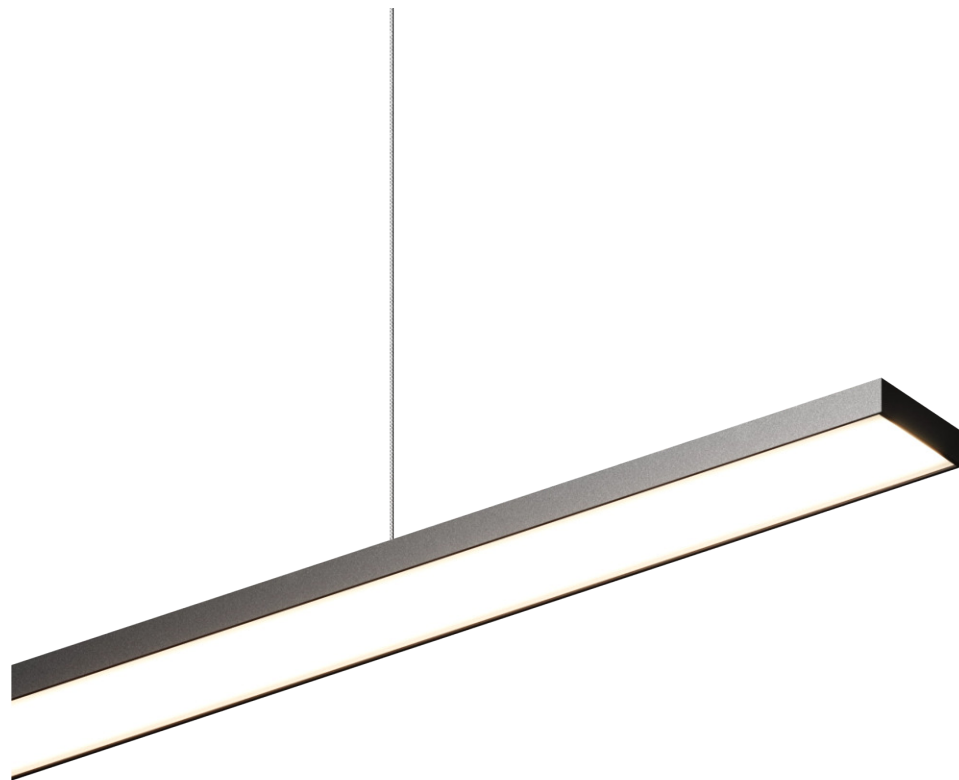

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников линейной формы ORIO LINE (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой горизонтальную пластину высотой 14 мм и шириной 52 мм. Источник света может быть расположен на нижней (стандартная версия) или на верхней поверхности светильника (версия UP). Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка.

Отличительная особенность светильников: кабельный подвес. Теперь трос подвеса и кабель питания объединены для получения еще более эстетичного вида.

В размерном ряду представлено 3 длины светильников: 1180мм / 1515мм / 1850 мм

Серия светильников ORIO LINE имеет универсальную форму для применения в любых общественных и жилых пространствах, как в качестве оборудования для общего, так и локального освещения. В габаритных помещениях светильники серии могут объединяться в сложные световые композиции.

В конструкции светильников данной серии использованы высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля,

окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах (черном, белом, сером), но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины кабельного подвеса;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета);

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1180 , 1515 , 1850
Ширина, мм	52
Высота, мм	14
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	28 , 36 , 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх , Вниз

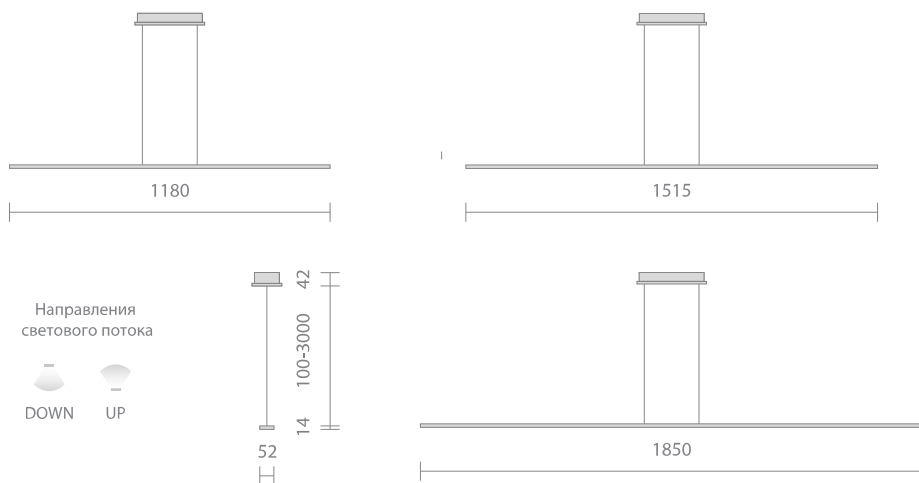



ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



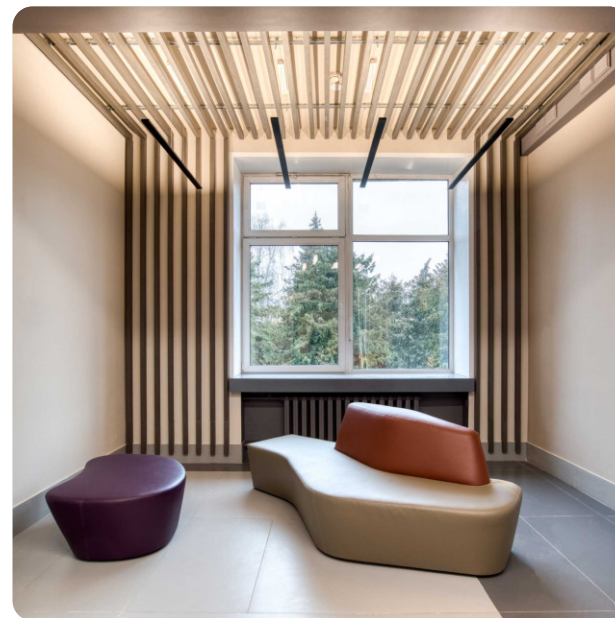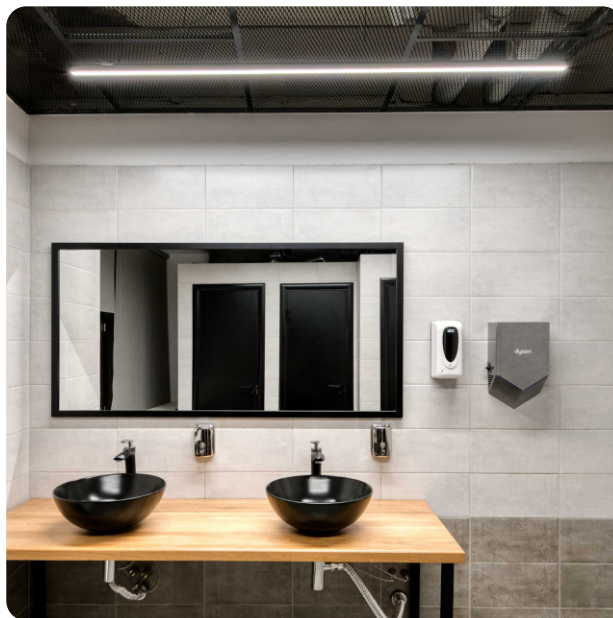

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 252

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)



Товаров в серии: 264

ОРИО (ORIO)



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)



Товаров в серии: 36

ОРИО ПЭНДО (ORIO
PENDO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 119

ИКЛИПС (ECLIPSE)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 1153

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)