

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)





Описание продукта

Серия светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO SEMA (торговая марка БОСМА).

Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 14 мм и высотой 54 мм. Отличительная особенность моделей – декоративная панель, образующая верхнюю плоскость светильника. Доступные цвета корпуса/панели: белый/белый, черный/черный, белый/зеленый, черный/зеленый. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

В размерном ряду представлено три диаметра светильника (d 615/750/1015 мм), что позволит вам найти решение для освещения помещений любых габаритов и с любой высотой потолка.

Серия светодиодных светильников ORIO рекомендована для общего, локального и декоративного освещения общественных пространств. Особенно эффектно светильники серии смотрятся в составе световой композиции.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза и медь);

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)

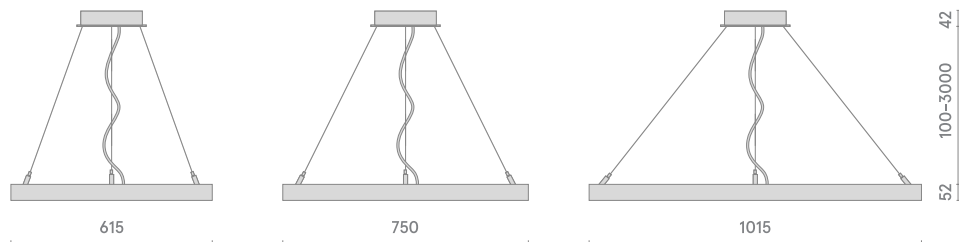

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для образовательных учреждений , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	615 , 750 , 1015
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	55 , 67 , 91
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Цвет корпуса внутренний	Белый , Зеленый , Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)





ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 71

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



Товаров в серии: 264

ОРИО (ORIO)



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)



Товаров в серии: 36

ОРИО ПЭНДО (ORIO
PENDO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)



Товаров в серии: 193

РЕТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO
SLIM)

ОРИО СЭМА (ORIO SEMA)