





ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)

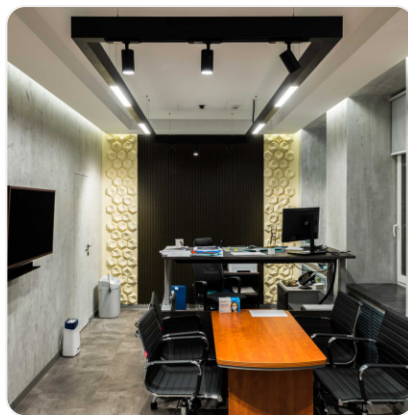

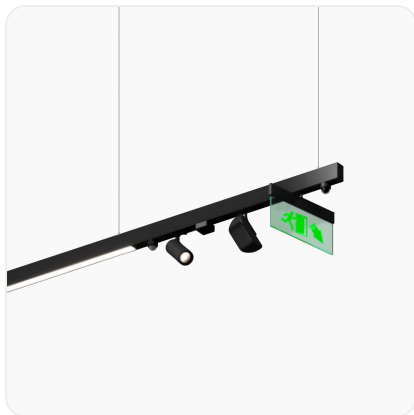

Описание продукта

Установочная конструкция на базе INI LED 60 – это уникальная система, созданная для объединения разных типов оборудования. Теперь в единую систему можно включить линейные светильники разной длины и любые трековые прожекторы торговой марки БОСМА.

Конструкция образована профилями и имеет линейную и прямоугольную форму. Стандартные габариты изделия: 1200X1200мм., 2014x1243мм. В конструкцию интегрированы два линейных светильника INI LED 60 и шинопровод, а прожекторы приобретаются отдельно. Трековые профессиональные светильники можно при необходимости быстро снимать, добавлять, группировать для подсветки в рамках определенной задачи. Трековые светильники купить можно в нашей компании – широкий выбор моделей представлен в каталоге. Осветительные приборы различаются по мощности, типу освещения, количеству фаз и источникам света.

Стандартные цвета: Черный, белый и серый.

Но главная особенность конструкции в том, что ее можно произвести по индивидуальному размеру, а также создавать сложные прямоугольные конструкции, форма которых будет зависеть от конкретной задачи освещения.



ПРИМЕНЕНИЕ

Установочная конструкция и интегрированные светильники имеют широкие сферы применения. Простой дизайн конструкции будет уместен в разных интерьерах коммерческих и общественных пространств: офисах, торговых объектов, учебных заведений, фитнес-центрах, салонах красоты, ресторанах, музеях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Установочная конструкция позволяет объединять линейные светильники общего освещения и светильники направленного света, тем самым обеспечивая и общий и акцентный свет. Возможность окрашивания, декорирования конструкции позволит подобрать решение для любого стиля интерьера.

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)

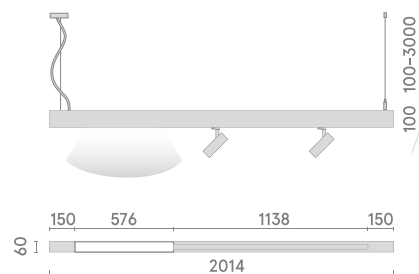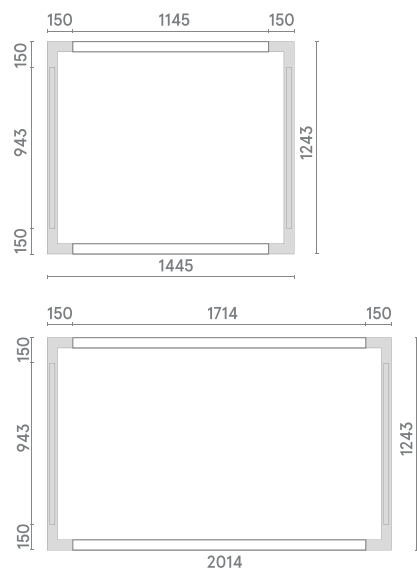

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa, Для БЦ и ТЦ, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	1243
Высота, мм	100
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	18, 72, 106
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835



ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	2014, 1445x1243, 2014x1243
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)



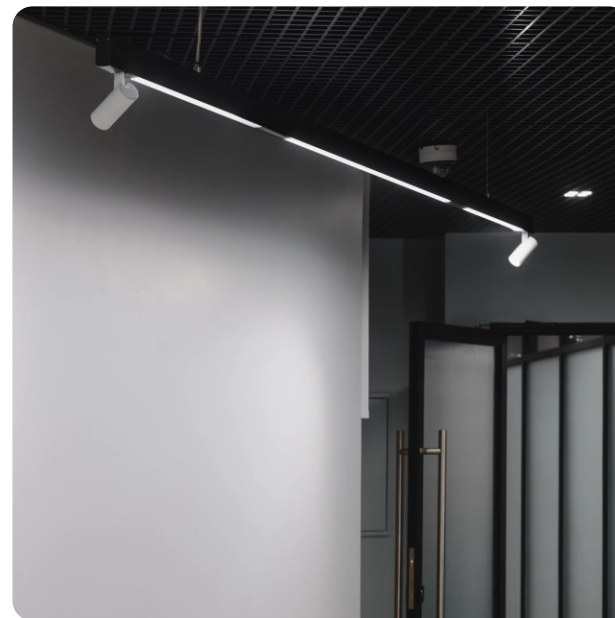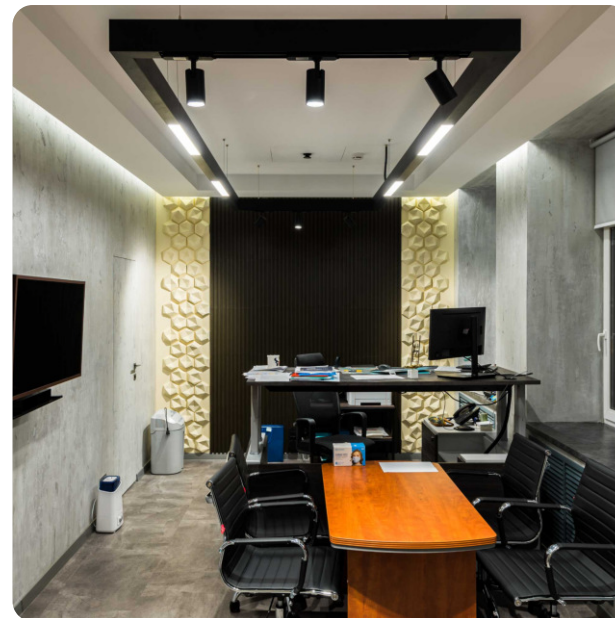

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 156

КЬЮБ (CUBE)



Товаров в серии: 12

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI
LED 60 SYSTEM)




Товаров в серии: 1153

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE
04)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)