




ТЕРАДА (TERADA)



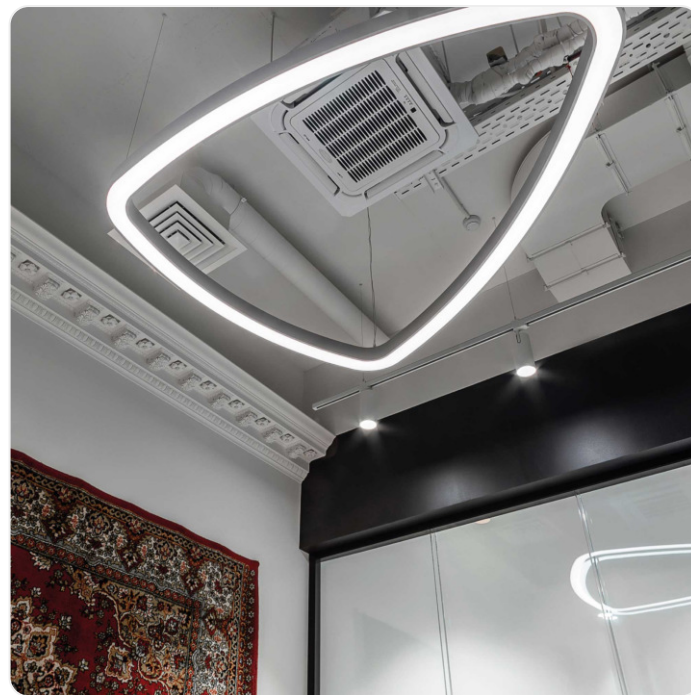

Описание продукта

Серия светодиодных светильников TERADA в форме равносторонних треугольников со скругленными углами.

Серия включает пять модификаций светильника:

- со сторонами 1550x1240 мм
- со сторонами 1172x1410 мм
- со сторонами 1290x1050 мм
- со сторонами 2160x1890 мм
- со сторонами 1612x1500 мм

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен порошковой краской. Высота корпуса: 70 мм.

Ширина матового рассеивателя: 80 мм.


Базовые цвета корпуса: белый, черный, серый.

Установка осуществляется с помощью регулируемых подвесов, высота регулируется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке.

Высота подвеса: 3 метр.

Светильник разработан и производится в России.

ТЕРАДА (TERADA)

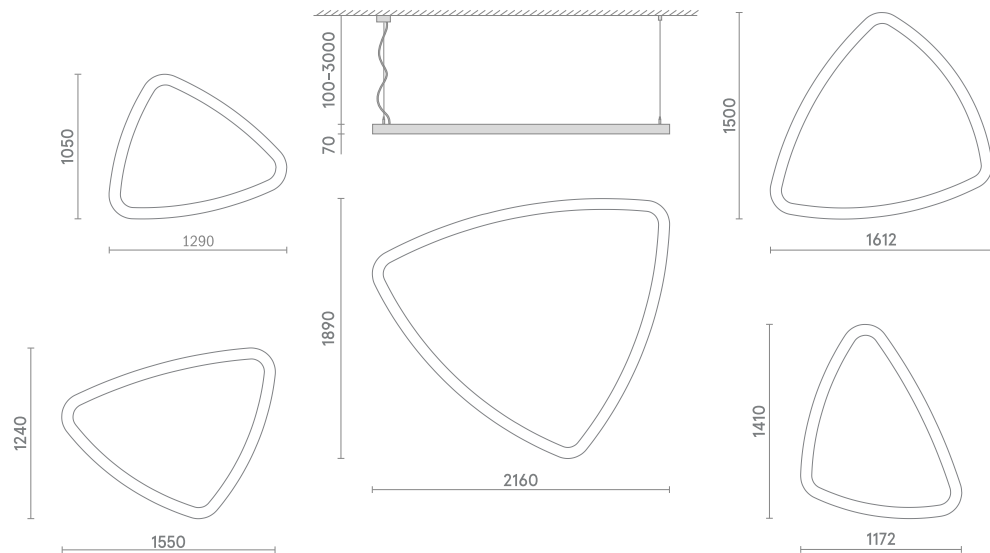

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	52 , 57 , 60 , 67 , 88
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD


ТЕРАДА (TERADA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания		Нет
Класс защиты от поражения током		I
Количество источников света		1
Диммирование		Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1172x1410 , 1290x1050 , 1550x1240 , 1610x1500 , 2160x1890	
Тип монтажа	Подвесные	

ТЕРАДА (TERADA)



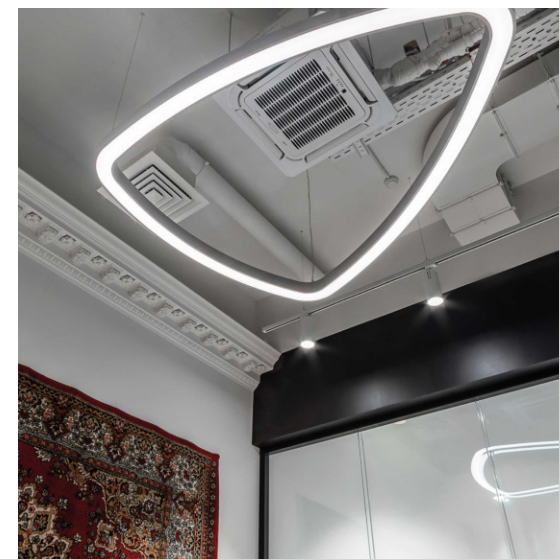

ТЕРАДА (TERADA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 12

АКС СИСТЕМ (AXE
SYSTEM)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ТЕРАДА (TERADA)