


ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



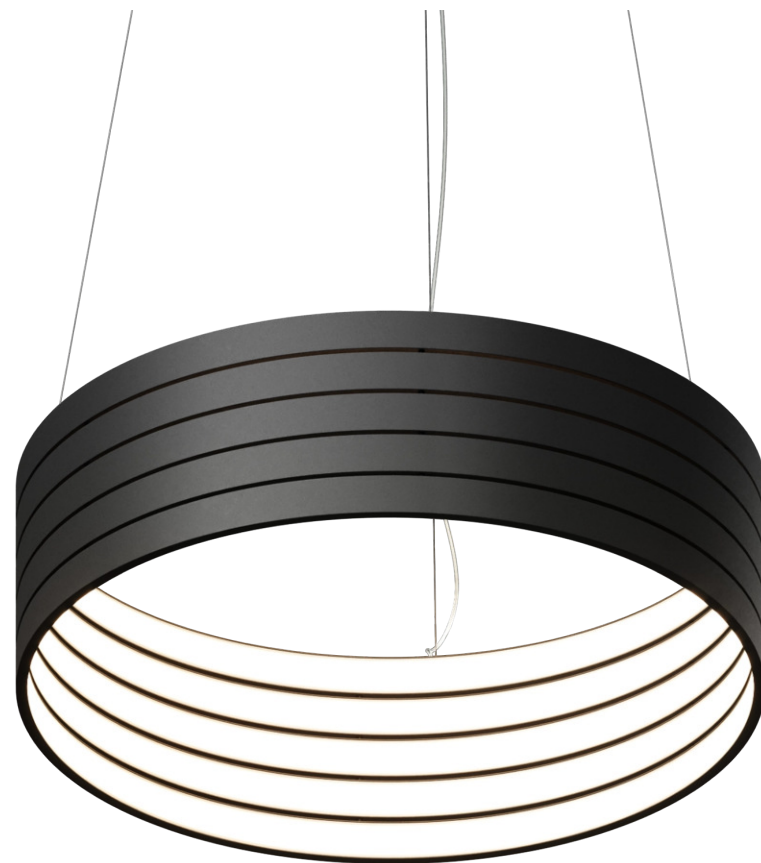

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO BENE (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой кольцо высотой 280 мм, и толщиной 14 мм. Источник света расположен на внутренней поверхности кольца.

Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов. Серия светодиодных светильников ORIO BENE рекомендована для общего и локального освещения в коммерческих и частных интерьерах. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности

светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь)

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)

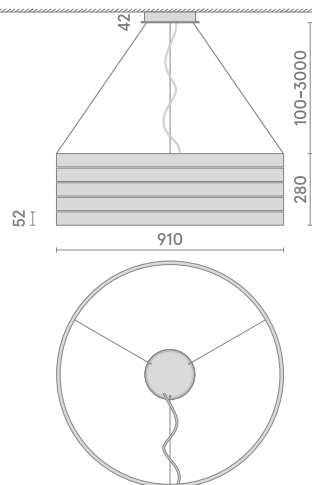


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	280
Диаметр, мм	910
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	410
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

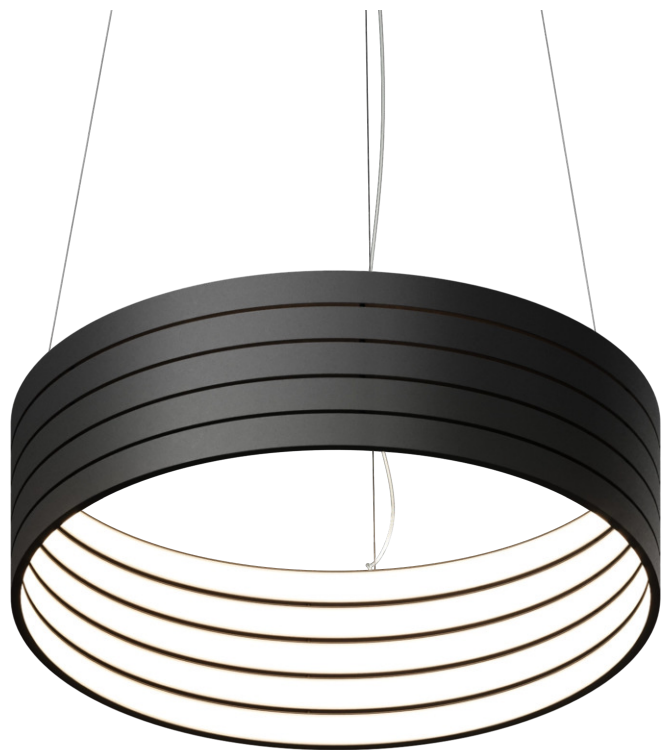

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 71

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



Товаров в серии: 252

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)



Товаров в серии: 264

ОРИО (ORIO)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)



Товаров в серии: 36

ОРИО ПЭНДО (ORIO
PENDO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 119

ИКЛИПС (ECLIPSE)



Товаров в серии: 80

ДОРЭ (DORE)



Товаров в серии: 140

РИНГО ЭЙЧ (RINGO H)



Товаров в серии: 217

РИНГО ШЕЙД (RINGO
SHADE)

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)