


СЭНТУ (SENTU)



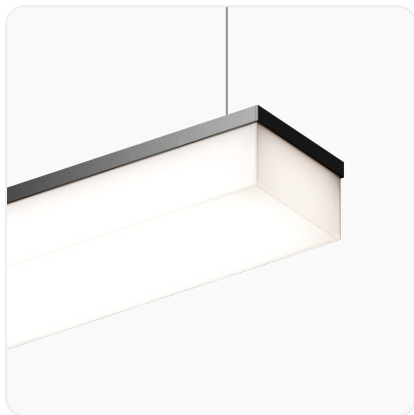

Описание продукта

Серия линейных светодиодных светильников SENTU (ТМ БОСМА) для общего, локального и декоративного освещения.

SENTU – аккуратный, компактный светильник, созданный для решения разных задач освещения. Он может быть размещен локально или в виде композиции в помещении небольших габаритов. Но и в большом пространстве при групповом использовании будет органичен. При размещении на большой высоте будет видна светящаяся часть светильника прямоугольной формы. При близком расположении будут заметны конструкционные особенности SENTU – необычный, высокий рассеиватель из опалового поликарбоната при небольшой высоте корпуса.

Благодаря опаловому рассеивателю мягкий и приятный для глаз свет обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

- Материал изготовления корпуса: алюминий.
- Драйвер (блок питания) находится вне светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство RGB-версии светильников

СЭНТУ (SENTU)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	604 , 1174 , 1744
Ширина, мм	154
Высота, мм	90
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	38 , 74 , 110
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5

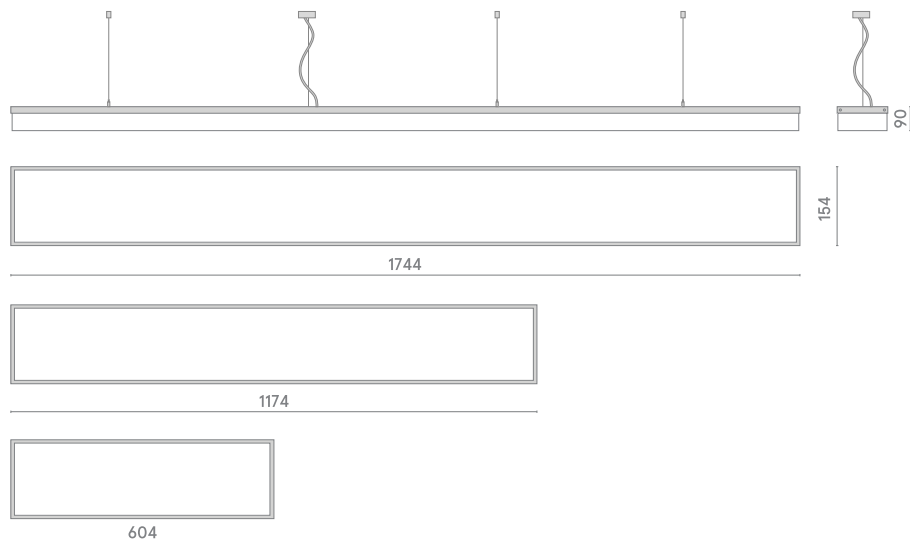

СЭНТУ (SENTU)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные




СЭНТУ (SENTU)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 45

САЙКЛ (CYCLE)



Товаров в серии: 192

КЬЮБ АКУСТИК (CUBE
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 511

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED
UPDOWN)



Товаров в серии: 6

ОПТИК МИНИ АКУСТИК
(OPTIC MINI ACOUSTIC)



Товаров в серии: 22

ПЭНДО (PENDO)

СЭНТУ (SENTU)