



ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)

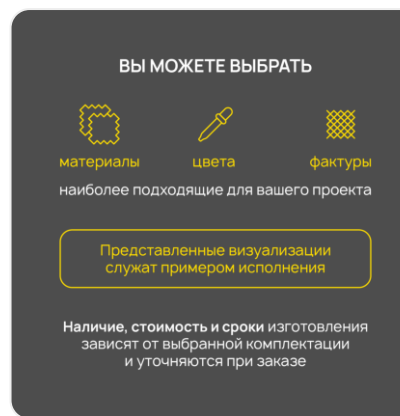

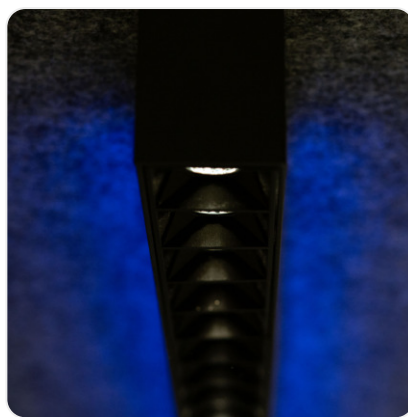

Описание продукта

OPTIC MINI ACOUSTIC – светодиодные светильники локального освещения с оптикой darklight и акустическими панелями.

Назначение светильника OPTIC MINI ACOUSTIC – рабочее освещение. Светильник характеризуется компактным размером (1200x600 мм), при этом он эффективно освещает рабочие поверхности. Свет светильника направлен вниз, черные отражатели darklight повышают визуальный комфорт, скрывая световые модули. При установке светильника на правильной высоте, видимым остается только свет на освещаемой поверхности ($UGR < 18$).

Форм-фактор: Подвесной линейный светильник, обрамленный функциональными акустическими панелями со встроенным блоком питания.

OPTIC MINI ACOUSTIC расширяет направление в производстве светильников с встроенными акустическими элементами. Модели семейства ACOUSTIC созданы для


помещений, в которых требуется одновременно создать комфортную световую среду и улучшить акустическую. Функциональные светильники с акустическими элементами служат альтернативой традиционному решению по сочетанию в одном помещении модульных акустических элементов и светильников.

Акустический материал, используемый при создании светильника OPTIC MINI ACOUSTIC – фетр. Базовый цвет фетра, доступный к заказу – серый. По индивидуальному запросу мы изготовим светильник с использованием фетра любого цвета на ваш выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Изготовление светильников по индивидуальным параметрам
- Изменение габаритов
- Использование других акустических и декоративных материалов для отделки

ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)

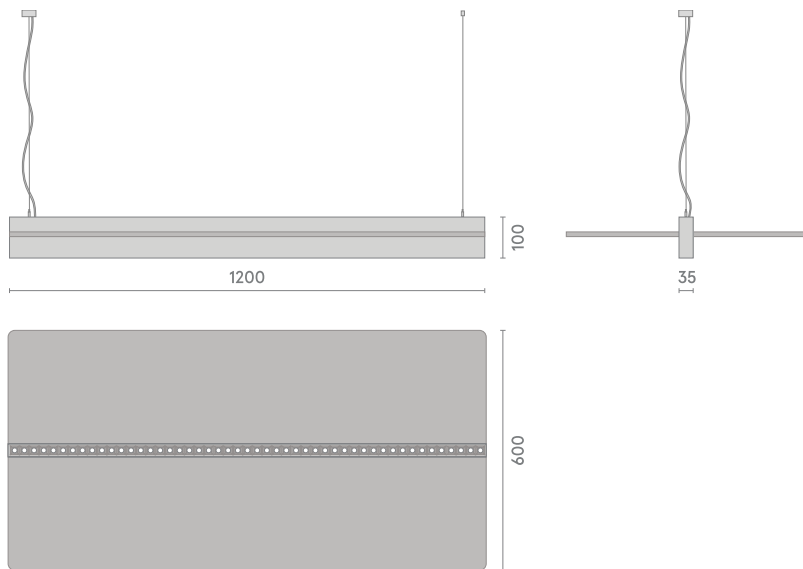

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Фетр + Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1200
Ширина, мм	600
Высота, мм	100
Цвет	Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50


ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)



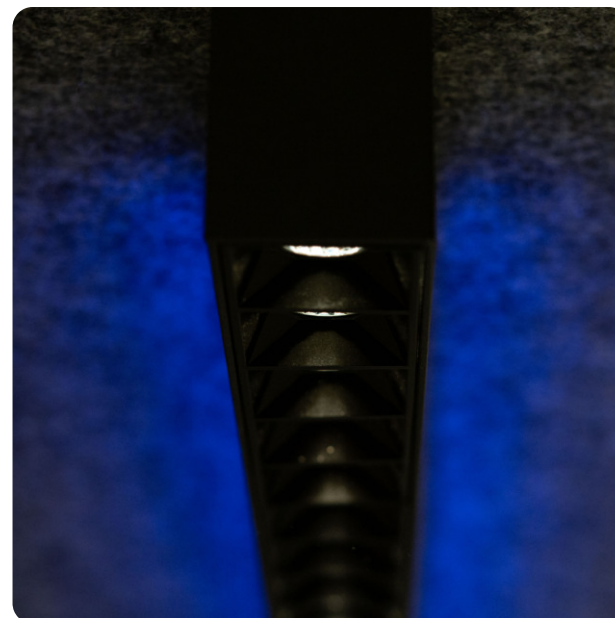

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ



материалы



цвета




фактуры

наиболее подходящие для вашего проекта

Представленные визуализации
служат примером исполнения

Наличие, стоимость и сроки изготовления
зависят от выбранной комплектации
и уточняются при заказе

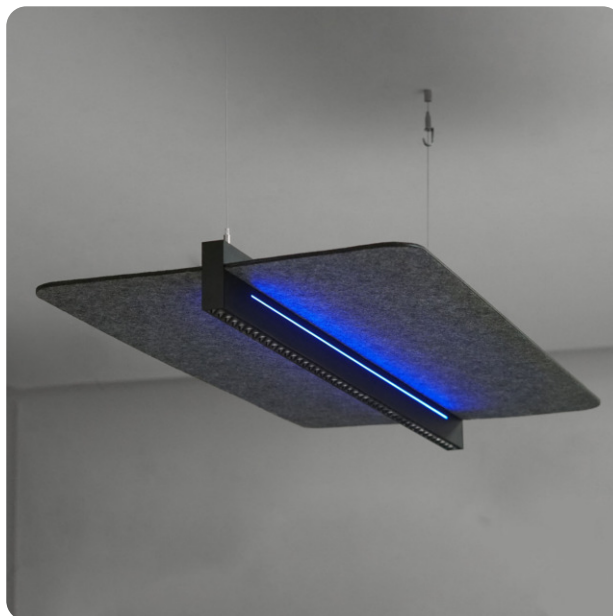

ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 6

ДЭКСЭР (DEXER)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 145


ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE
04)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)

ОПТИК МИНИ АКУСТИК (OPTIC MINI ACOUSTIC)