


РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)



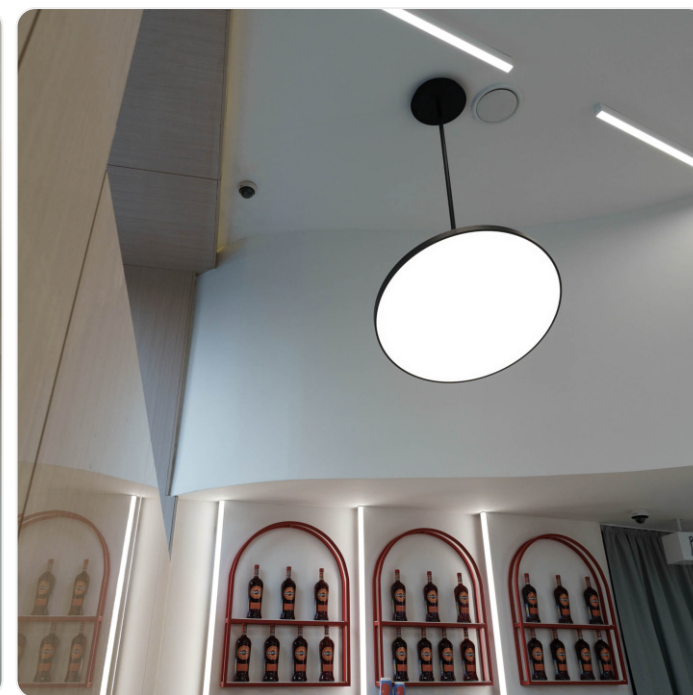

Описание продукта

Модель светильника круглой формы семейства RINGO с равномерно светящейся поверхностью и высотой корпуса 40 мм.

Светильник имеет один типоразмер с диаметром 600 мм.

Назначение: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций для дизайнерских интерьеров, локальная подсветка обособленных зон.

- RINGO SLIM P – подвесной, монтаж с помощью цанговых подвесов.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) на удалении. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать

комфортную световую среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;


РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)

- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);

- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь).

РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)



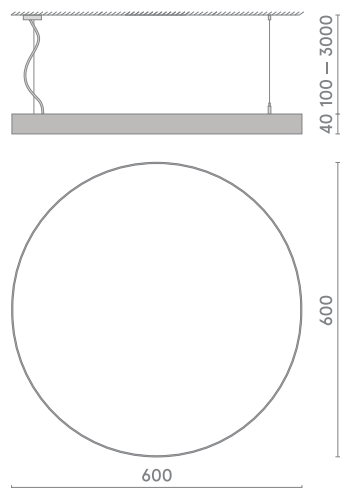

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	40
Диаметр, мм	600
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	45
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5



РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Подвесные

РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)



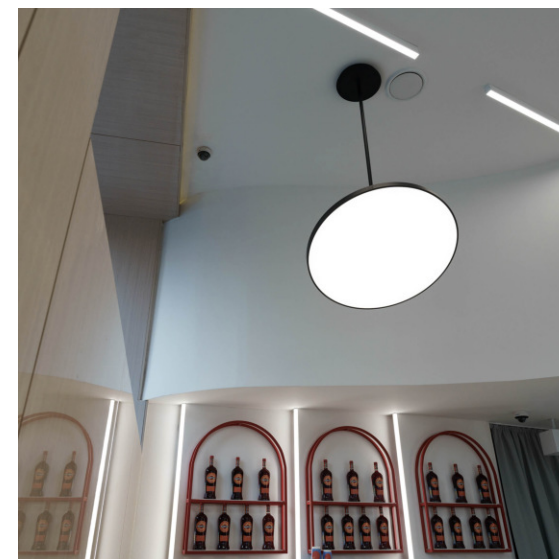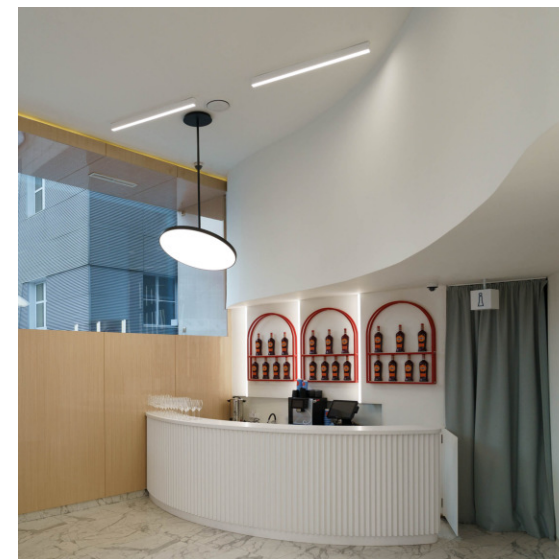

РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 56

ХУП СЛИМ (HOOP SLIM)



Товаров в серии: 12

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI
LED 60 SYSTEM)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 640

ИНИ ЛЭД 10 (INI LED 10)

РИНГО СЛИМ (RINGO SLIM)