



РОЛЛИНГ (ROLLING)





Описание продукта

Линейный светильник ROLLING – модель семейства светильников OPTIC, профильных светильников с оптикой Dark Light. Корпус ROLLING имеет круглое сечение и удобный поворотный механизм соединения элементов, благодаря которому можно расположить светильник в требуемом положении для решения задач функционального освещения или же красиво оформить пространство.

ОСОБЕННОСТЬ:

Шарнирное соединение позволяет группировать светильники для реализации индивидуальных световых решений в дизайне, или для светового зонирования.

В конструкцию ROLLING может входить модули с опаловым рассеивателем из высококачественных материалов или с оптикой, исключающими слепящий эффект от света. Технология Dark Light отвечает запросам ненавязчивого освещения. Благодаря тому, что источник света практически незаметен, достигается высокий уровень зрительного комфорта. Создается сдержанное, мягкое освещение, близкое к естественному.

Использование технологии особенно эффективно для локальной подсветки. Также светильник ROLLING выпускается в конфигурации с магнитным шинопроводом M-TRACK. На шинопровод возможна установка любых светильников магнитной серии.

Сочетание разных световых элементов позволяет добиться равномерной и комфортной световой среды независимо от высоты потолка в помещении. Драйвер светильника может быть расположен в трех разных вариантах, в зависимости от требований проекта: в вертикальном цилиндрическом драйвер-боксе, в горизонтальном цилиндрическом драйвер-боксе или на удалении.

ROLLING – многопрофильный светильник и может быть использован для освещения: общественных и коммерческих пространств, создания световых композиций, а также локального освещения.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам (модули любой длины)
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм)
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

РОЛЛИНГ (ROLLING)

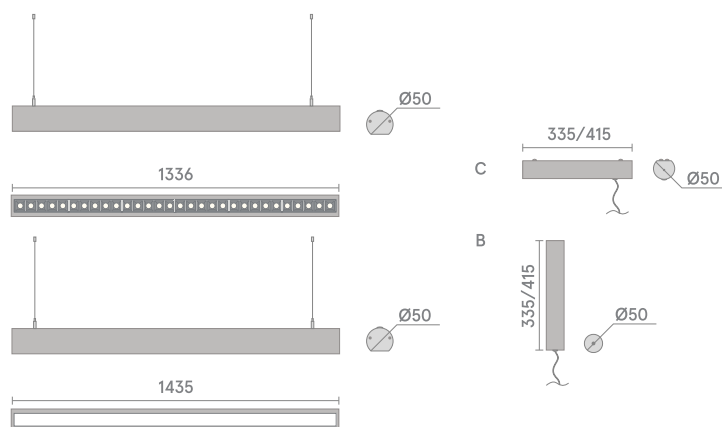

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1336, 1435
Высота, мм	50
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	45 , 55
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	A - DRIVER BOX (нет) , B - DRIVER BOX (вертикальный) , C - DRIVER BOX (горизонтальный)
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5



РОЛЛИНГ (ROLLING)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	15 , 50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

РОЛЛИНГ (ROLLING)



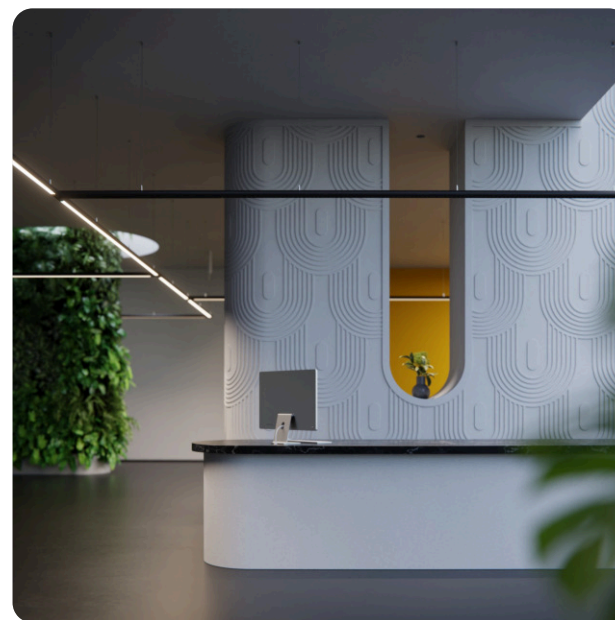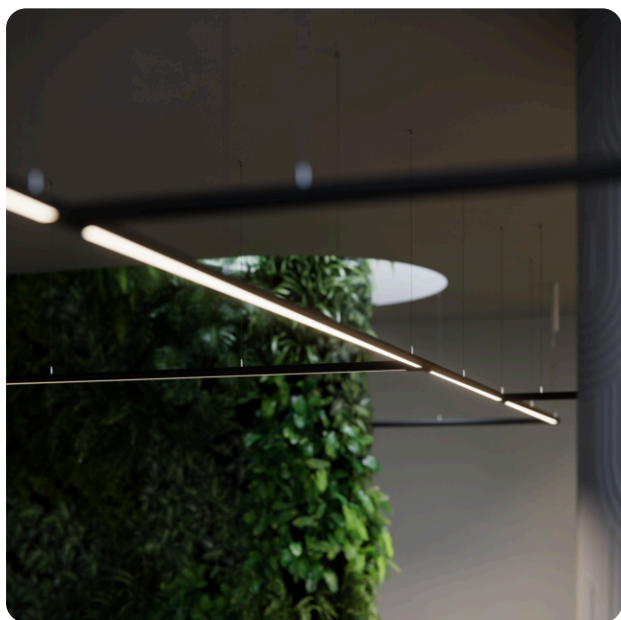

РОЛЛИНГ (ROLLING)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)



Товаров в серии: 71

КАРТЭ (KARTE)



Товаров в серии: 119

ИКЛИПС (ECLIPSE)



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 140

РИНГО ЭЙЧ (RINGO H)

РОЛЛИНГ (ROLLING)