

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)





Описание продукта

Серия функциональных светодиодных светильников INI LED 04 ADAPTER с распределенным световым потоком, широкой КСС и высокой степенью защиты от эффекта ослепления. Выполнены на основе отлично зарекомендовавшей себя линейной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА) и устанавливаются на шинопровод при помощи трехфазного адаптера. Светильник монтируется на трехфазный шинопровод. Простая и быстрая установка (переустановка) с помощью универсального адаптера занимает фактически несколько секунд. Таким образом, серия INI LED 04 ADAPTER одновременно сочетает в себе преимущества линейных светильников общего освещения с мобильностью трековых светильников.

Это компактное и полностью готовое решение для общего (заливающего) освещения прежде всего торговых помещений с частой сменой товарной экспозиции. Светильник имеет высокую светоотдачу при малом энергопотреблении. Трехфазный адаптер

позволяет быстро и эффективно настроить световые сценарии с помощью всего одной клавиши. При этом габариты и дизайн корпуса светильников INI LED 04 ADAPTER позволяют использовать их в сочетании с прожекторами для акцентной подсветки торговой марки БОСМА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Длина корпуса: 578 мм / 1147 мм;
- индекс цветопередачи (Ra) > 80;
- коэффициент пульсации < 1%;
- мгновенное включение и перезажигание;
- отсутствие ИК и УФ излучения;
- срок службы — более 50 000 часов.

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- диммируемая версия светильника;
- внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)

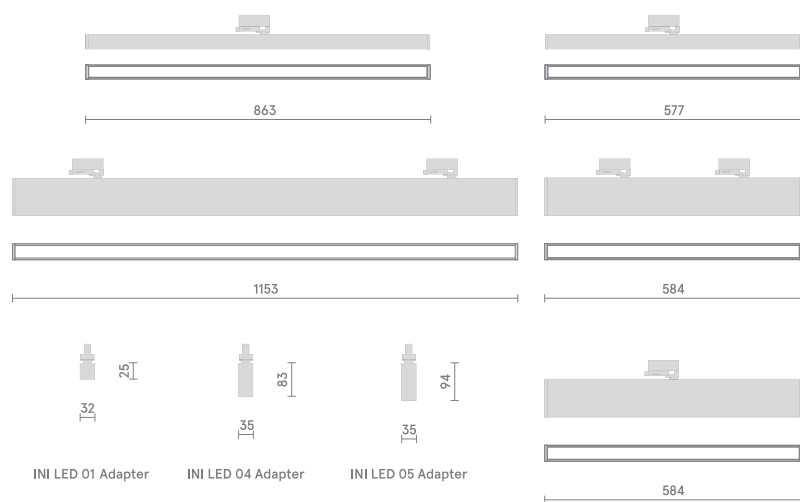

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	577, 584, 863, 1153
Высота, мм	25, 83, 94
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	18, 19, 27, 36
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60, Опал Т75, Опал Т90
Крепление адаптера	Сверху
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 01, INI LED 04, INI LED 05
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	1, 2


ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Трековые

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)



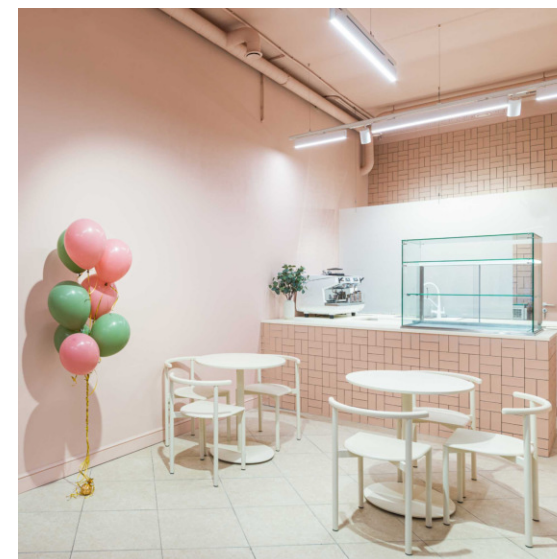

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763


ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 1041

ИНИ ЛЭД 05 (INI LED 05)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE 04)



Товаров в серии: 12

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI LED 60 SYSTEM)




Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 511

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC MINI)

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)