




ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)



МДМ-ЛАЙТ

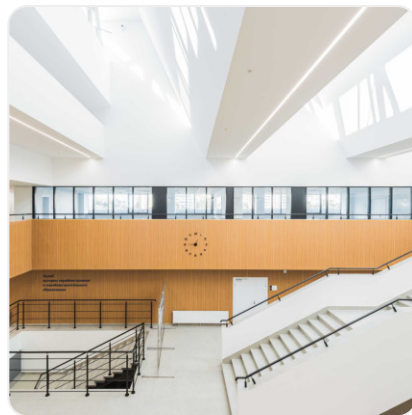

Описание продукта

INI LED INNER — серия встраиваемых линейных светодиодных светильников для общего и декоративного интерьерного освещения помещений. Удобное крепление регулируется в соответствии с толщиной потолочных покрытий. Компактные размеры позволяют легко установить светильник даже в потолок с ограниченным запотолочным пространством.

Высококачественные светодиодные источники света и матовый рассеиватель обеспечивают эффективное и комфортное освещение.

Все модели серии соединяются в непрерывные линии, а ассортимент соединительных элементов дает возможность создавать из светильников разнообразные рисунки, как на потолке, так и стенах.

Серия включает модели 35/50/100 мм толщиной, среди них:

- Линейные светильники разных длин;

- Т-образные соединения (CN-T);
- Х-образные соединения (CN-X90);
- Y-образные соединения (CN-Y);
- Угловые соединения на 90° (CN-90);
- Угловые соединения на 135° (CN-135);
- Угловые соединения стена-потолок (CN-90W).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Диммируемая версия светильников;
- Внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.

АКСЕССУАРЫ

Торцевые заглушки заказываются отдельно.

ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

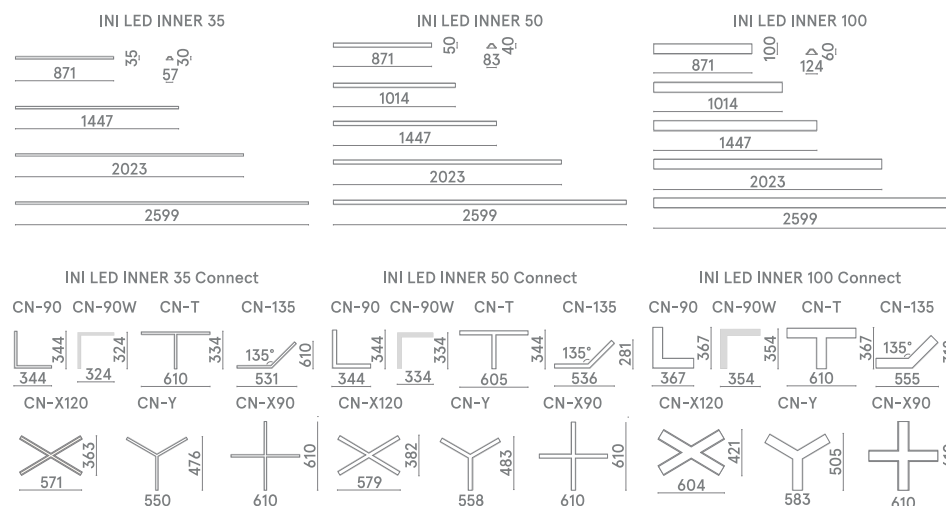

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	871 , 1014 , 1447 , 2023 , 2599
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	9 , 14 , 16 , 18 , 23 , 27 , 31 , 32 , 36 , 41 , 45 , 63 , 81
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	INNER 100 , INNER 35 , INNER 50
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	CN-135 , CN-90 , CN-90W , CN-T , CN-X120 , CN-X90 , CN-Y , Линейный
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	324x324 , 334x334 , 344x344 , 354x354 , 367x367 , 536x281 , 550x476 , 555x318 , 558x483 , 571x363 , 579x382 , 583x505 , 604x421 , 605x344 , 610x334 , 610x367 , 610x531 , 610x610
Тип монтажа	Встраиваемые

ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)



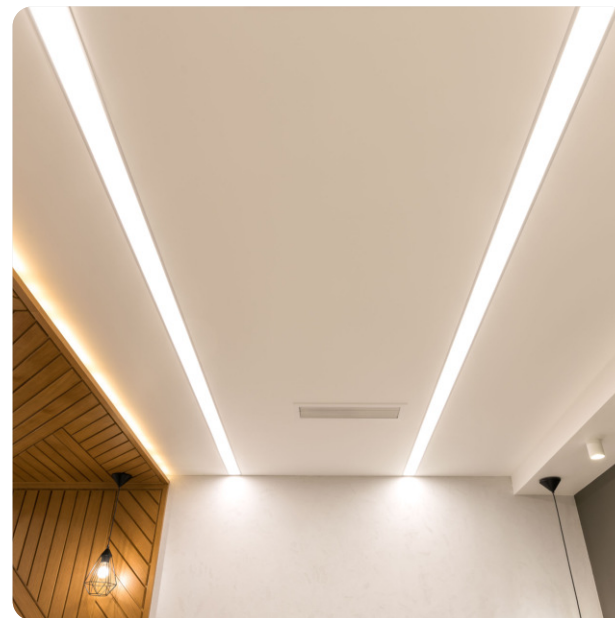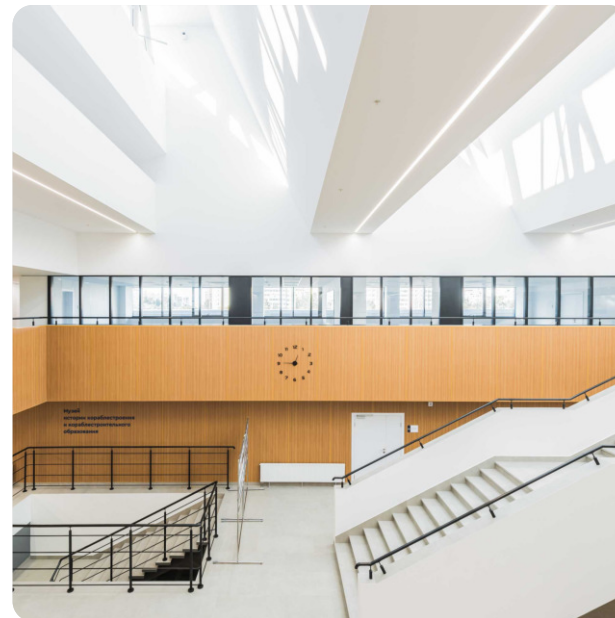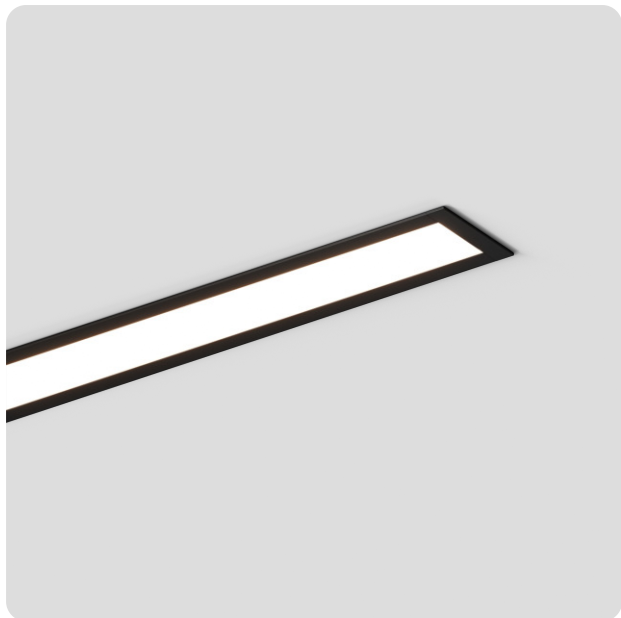

ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 2

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИНИ ЛЭД ИННЭР (INI LED INNER)