



РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)





Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник RINGO SHADE дискообразной формы, с равномерно светящейся поверхностью.

Отличительная особенность данной серии, наличие декоративной бленды, позволяющей углубить рассеиватель, что придает светильнику еще более изящный и интересный облик. Мягкий рассеянный свет способствует созданию комфортной световой среды. Внутренняя поверхность бленды может быть декорирована поталью (золото, серебро и медь).

Серия светодиодных светильников RINGO SHADE рекомендована для общего и декоративное освещение магазинов, торговых и офисных центров; освещение холлов и атриумов, фойе отелей, ресторанов, бизнес-центров, салонов красоты, фитнес-клубов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; локальная подсветка обособленных зон.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Широкое

светораспределение исключает эффект ослепления в помещениях с любой высотой потолка.

МОНТАЖ

Подвес с помощью цанговых креплений. Регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке, что позволяет сокращать время монтажа и самостоятельно изменять высоту подвеса. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь);

РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)

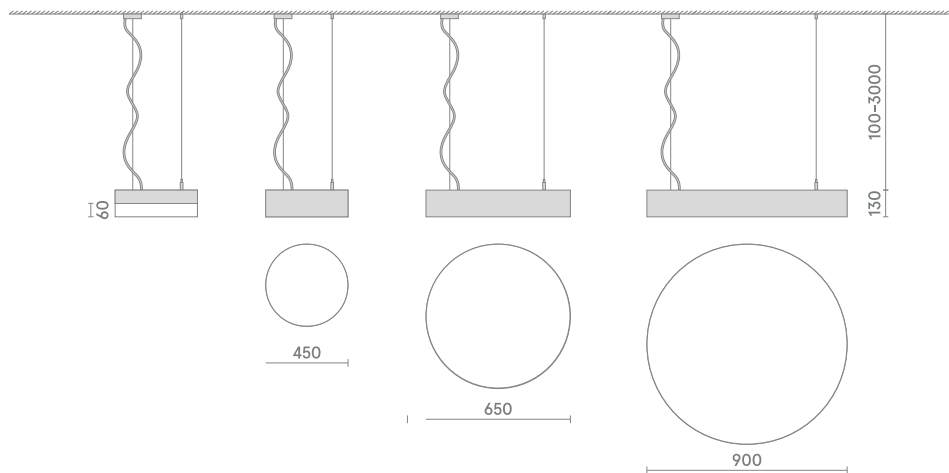

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Место установки	Потолочные
Высота, мм	130
Диаметр, мм	450 , 650 , 900
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	20 , 45 , 92
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I


РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса внутренний	Белый, Поталь Золото, Черный
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)



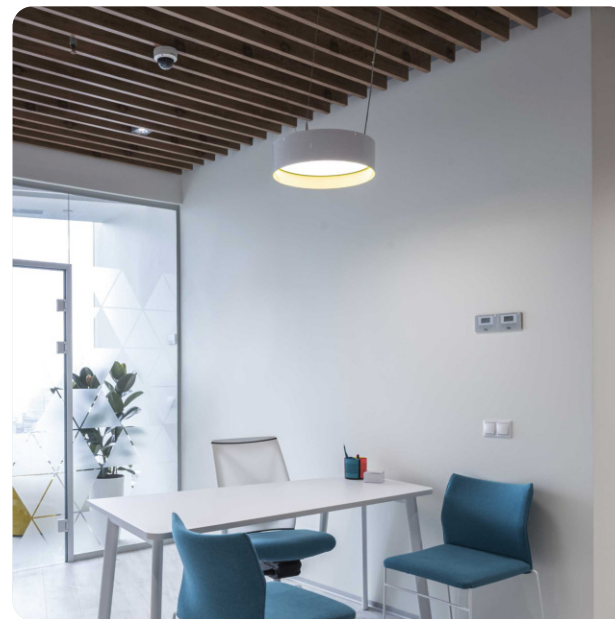

РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 359

КВАДО ШЕЙД (KVADO
SHADE)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)

РИНГО ШЕЙД (RINGO SHADE)