


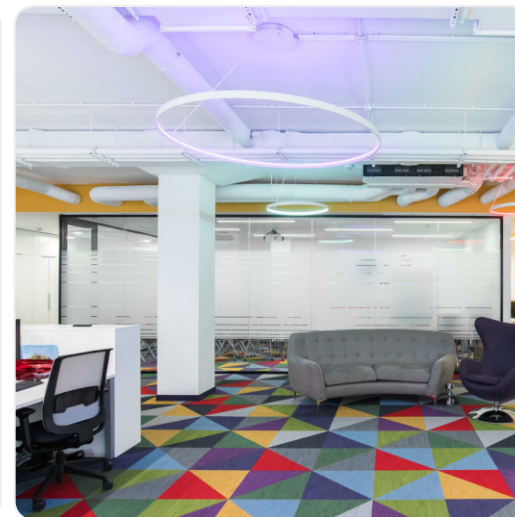


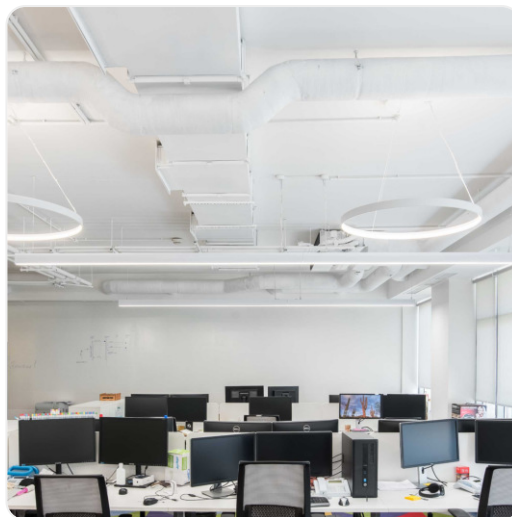

ЭРОЛА (EROLA)

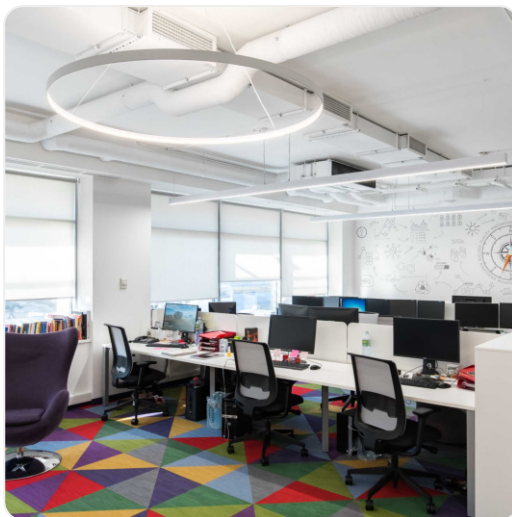

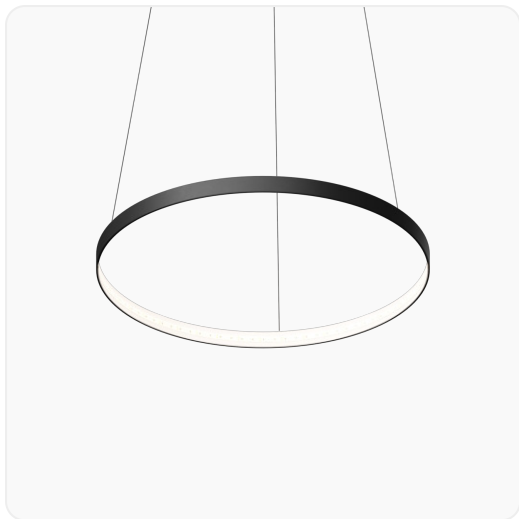

Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник EROLA. Представляет собой плоское алюминиевое кольцо толщиной 4мм, высотой 40мм с источником света расположенным во внутренней части кольца и внешним драйвером. В комплекте поставляется декоративный драйвер бокс для установки светильника на плоскости потолка и регулируемые подвесы. Уникальность EROLA во множестве комбинаций колец разного диаметра, что позволяет создавать объемные световые ансамбли. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение офисов, частных объектов; магазинов, торговых и бизнес центров; освещение отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений, освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; подсветка обособленных зон.


КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер располагается внутри драйвер бокса В качестве источника света – светодиодная лента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- производство RGB-версии светильников.

ЭРОЛА (EROLA)

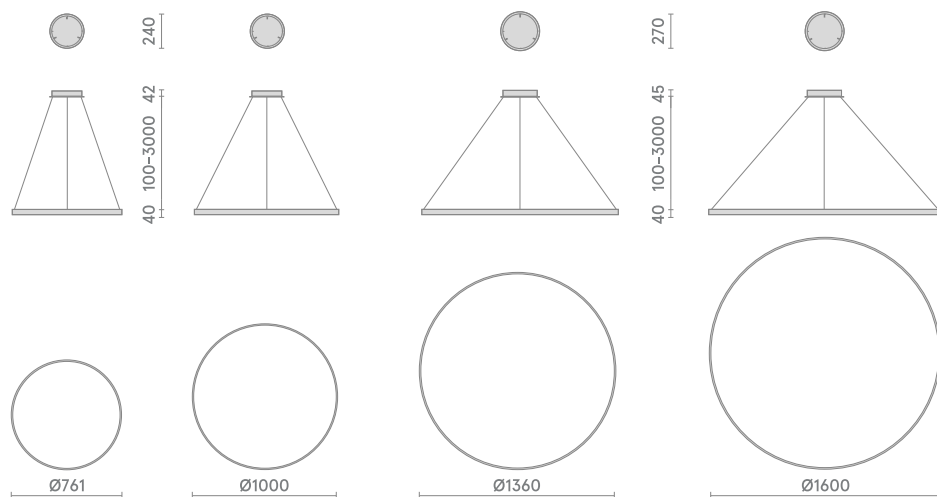

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	40
Диаметр, мм	761 , 1000 , 1360 , 1600
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	48 , 63 , 86 , 101
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ЭРОЛА (EROLA)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

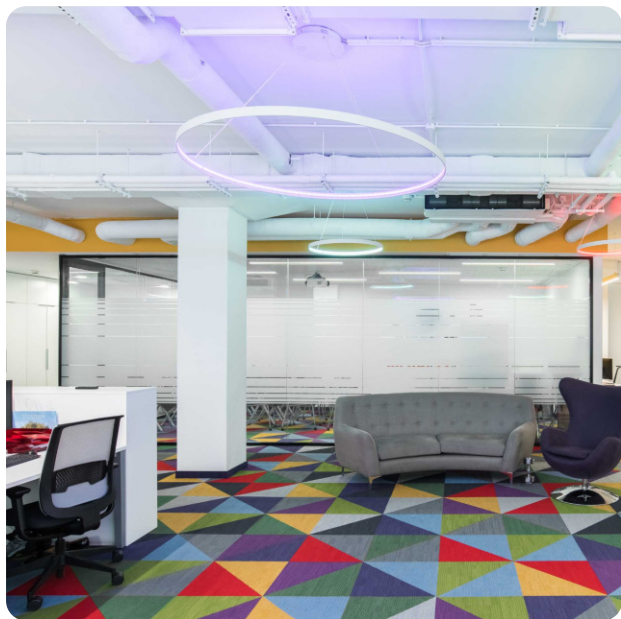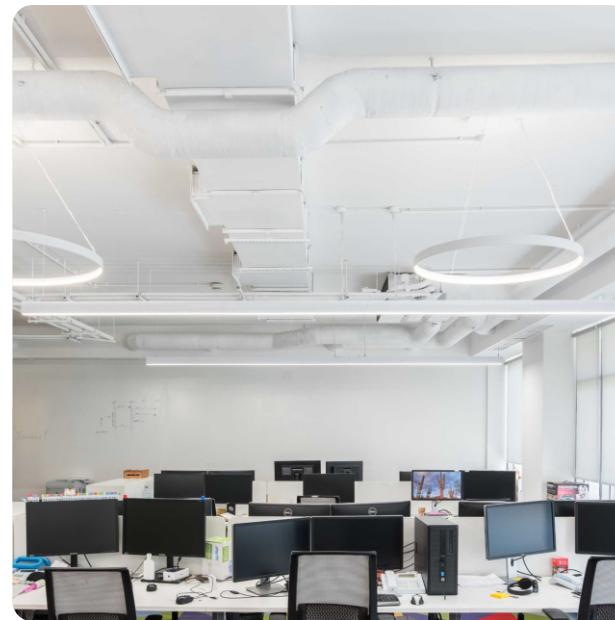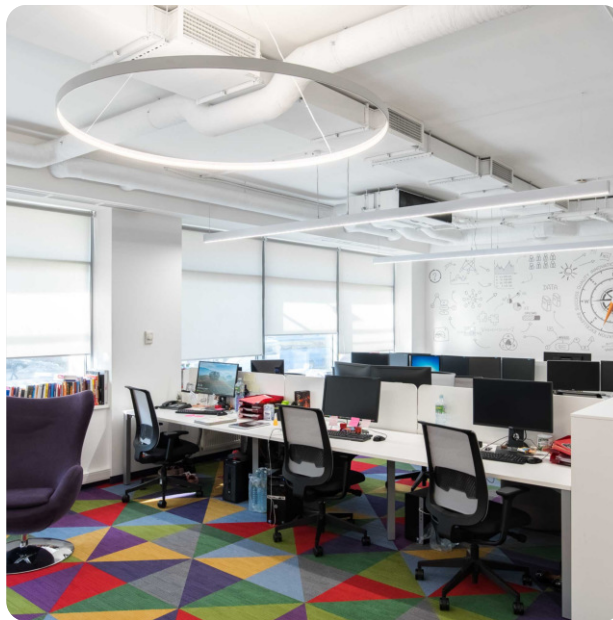


ЭРОЛА (EROLA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 62

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED
HEXA)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)

ЭРОЛА (EROLA)