




**ИНИ ЛЭД 100 (INI LED
100 SN)**



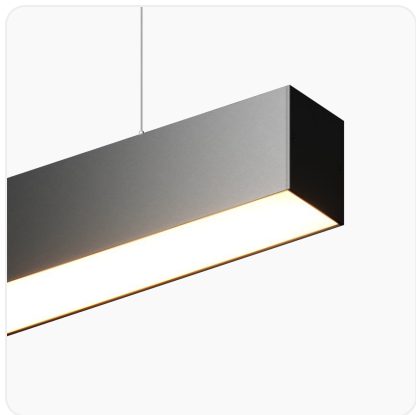

Описание продукта

Подвесной светодиодный светильник INI LED 100 торговой марки БОСМА имеет высокую эффективность и низкое энергопотребление. Особенностью модели является ширина светящейся поверхности светильника, которая составляет 100 мм. Драйвер установлен внутри корпуса светильника.

Линейный светодиодный светильник предназначен для общего функционального освещения офисных помещений и других общественных пространств. Так же серия INI LED 100 прекрасно подойдёт для декоративного и дополнительного освещения пространства. Это возможно благодаря наличию в модельном ряду не только светильников с интенсивным световым потоком, но и версий с пониженной мощностью, а так же диммируемых версий. Конструкция светильников серии INI LED 100 позволяет использовать их как отдельные линейные светильники или соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции неограниченных размеров. Благодаря рассеивателю из опалового поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

Разработан и производится в России. Гарантия 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модель INI LED 100 может применяться для общего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц,

атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мотосалоны. Светильники могут использоваться как сольно, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских интерьеров и светового зонирования.

МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы цангового подвеса. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети с помощью безвинтовых контактных зажимов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер установлен внутри корпуса светильника. В качестве источника света – LED плата, функции отражателя выполняет внутренняя часть корпуса, окрашенная в белый цвет, что позволяет увеличить КПД корпуса

ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)

светильника и снизить потери светового потока от внутренних переотражений.
Рассеиватель из экструдированного поликарбоната с коэффициентом рассеивания 70%.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI и 0-10V;
- производство RGB-версии светильников.

ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	881, 1166, 1734, 2310
Ширина, мм	98
Высота, мм	122
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	17, 22, 27, 33, 36, 44, 54, 72
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

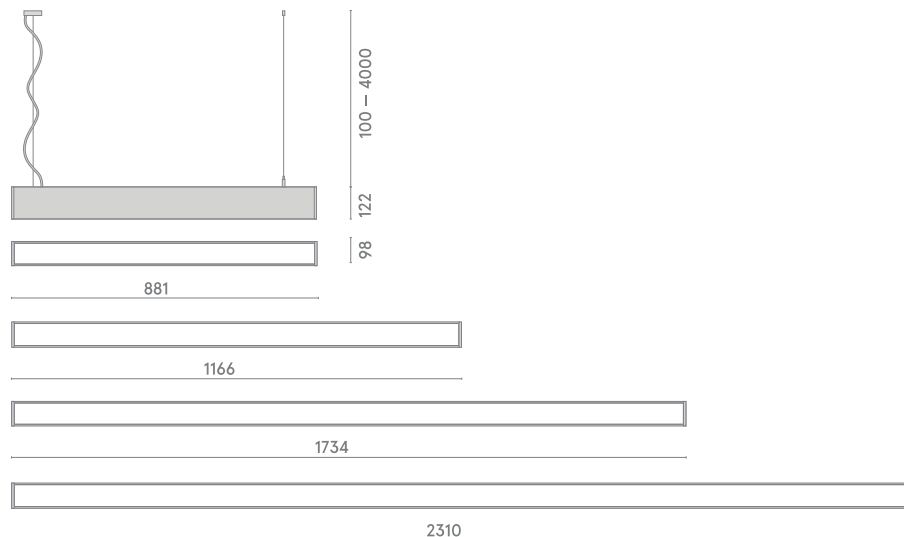


ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)



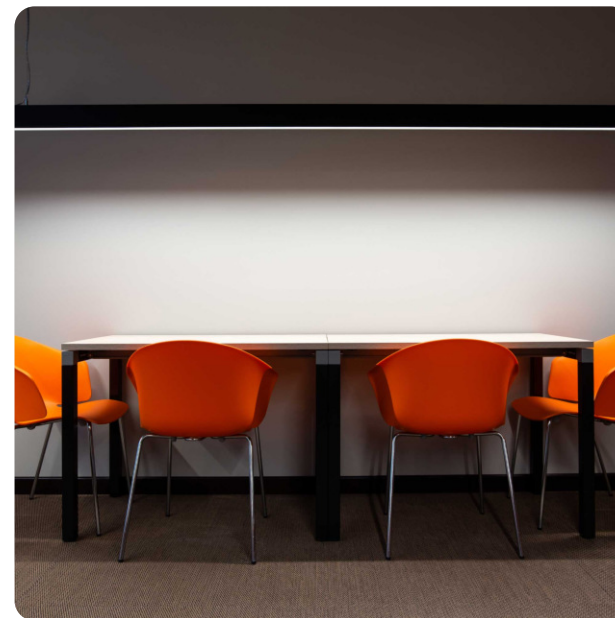

ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 163

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED
ZIGZAG)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 12

ВЭЙВ (WAVE)

ИНИ ЛЭД 100 (INI LED 100 SN)