




ОРИО II (ORIO II)



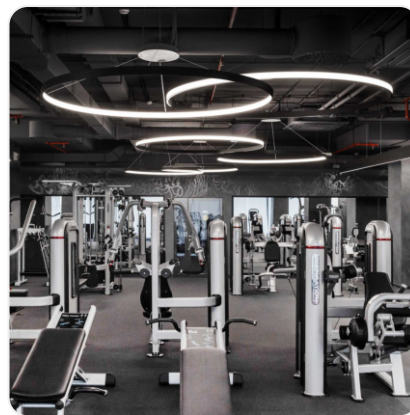

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO II (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 15 мм и высотой 50 мм. Источник света может быть расположен на внутренней или на внешней поверхности кольца. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов. В размерном ряду представлено 6 диаметров светильника, что позволит найти решение для освещения помещений с любой высотой потолка.

Благодаря новому источнику света во второй серии удалось добиться высокого показателя освещенности. Отличительная особенность от первой серии – бестеневой рассеиватель.

Серия светодиодных светильников ORIO II рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания

сложных световых композиций. В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения; покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь)

ОРИО II (ORIO II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	50
Диаметр, мм	983 , 1004 , 1246 , 1266 , 1493 , 1514
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	123 , 156 , 187
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т70
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутри , Наружу
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

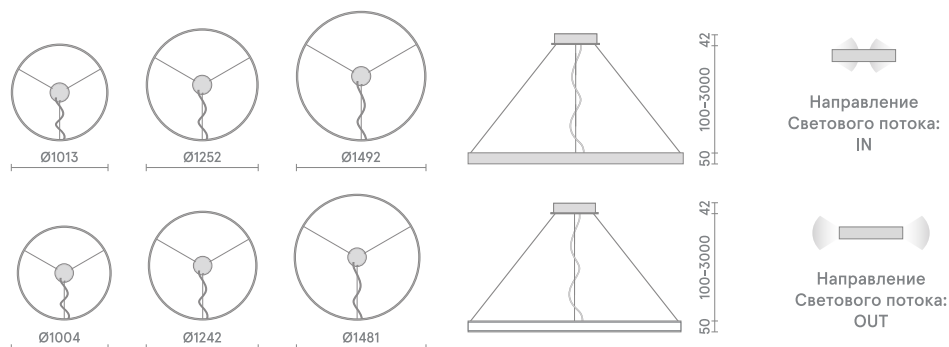


ОРИО II (ORIO II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	Светодиодная лента
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый, Черный
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

ОРИО II (ORIO II)



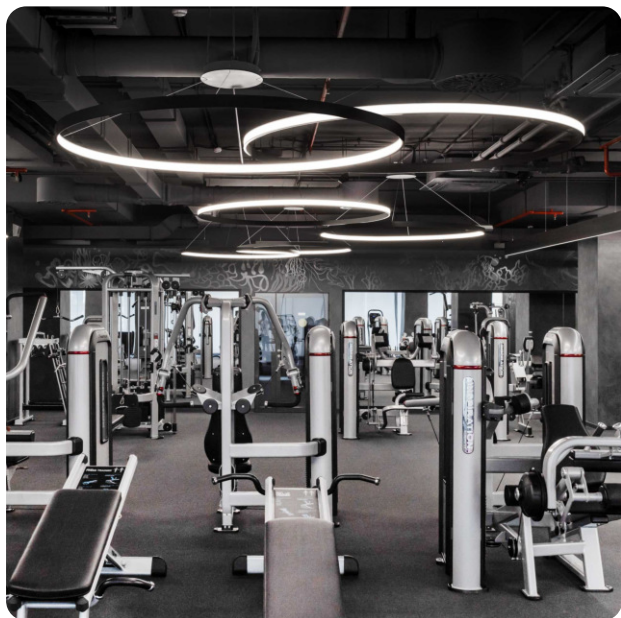

ОРИО II (ORIO II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 264

ОРИО (ORIO)




Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)




Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)



Товаров в серии: 71


ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



Товаров в серии: 252

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 156

КЮБ (CUBE)



Товаров в серии: 633

КВАДО (KVADO)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO
SLIM)

ОРИО II (ORIO II)