



ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)

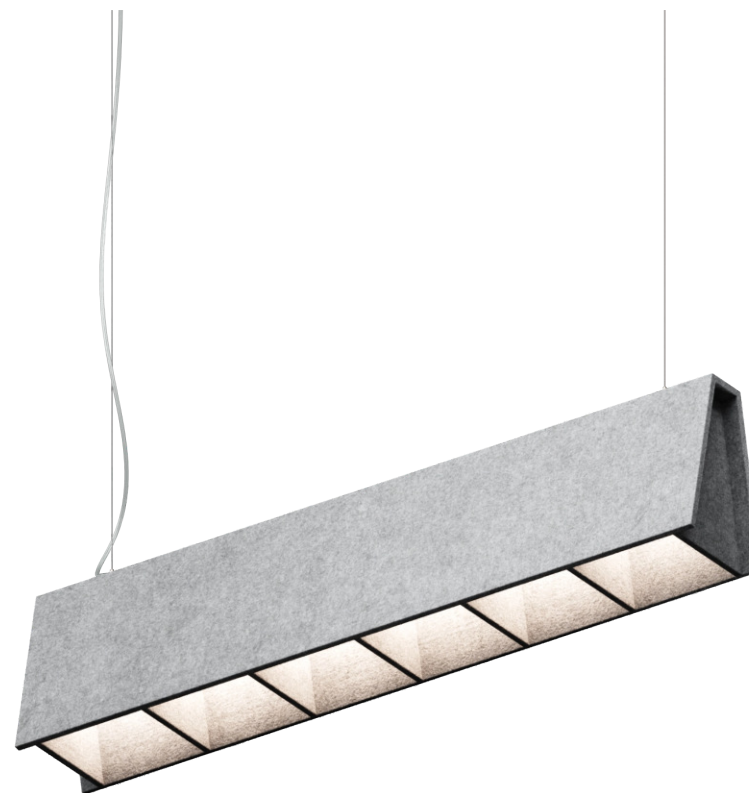

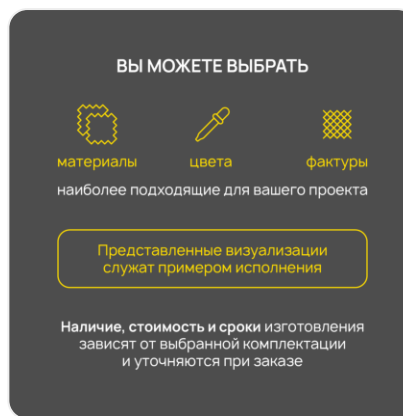

Описание продукта

VERNA II ACOUSTIC – светильник для общего и локального освещения, созданный по самым высоким современным требованиям.

Особенность: материал внешнего корпуса и панелей светильника. «Обложка» VERNА II ACOUSTIC изготовлена с использованием войлока PET FELT, панели светильника – из переработанных PET пластиковых отходов. Это делает модель не только экологичной и гипоаллергенной, но и гарантирует долгую эксплуатацию. Другой плюс материала – легкая очистка при необходимости.

Модель отличается высокими светотехническими параметрами – в особенности, низким показателем светового дискомфорта ($UGR < 16$). За счет этого VERNА II ACOUSTIC обеспечивает равномерное освещение без эффекта ослепления. Звукопоглощающий материал светильника позволяет создать комфортную атмосферу как для работы, так и для отдыха.


Сфера применения VERNА II ACOUSTIC включает в себя:

- офисные и административные учреждения;
- общественные пространства;
- объекты сегмента HoReCa;
- образовательные организации;
- медицинские учреждения;
- места общего пользования (МОП) в ЖК.
- Светильник может быть применен и для освещения в частных интерьерах.
- Для индивидуального заказа доступны более 40 вариантов цветов корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)

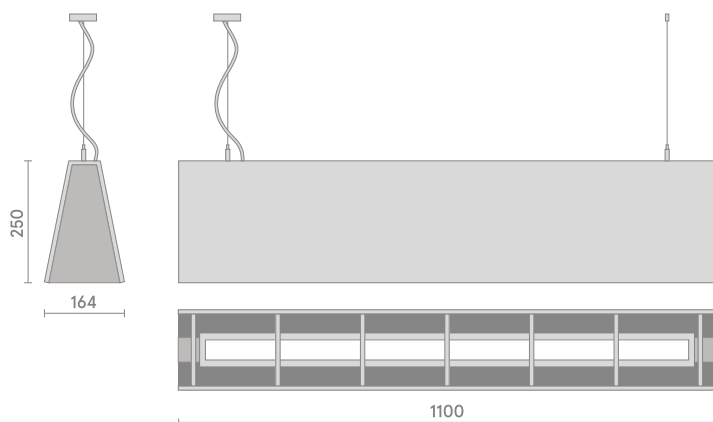

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1100
Ширина, мм	164
Высота, мм	250
Цвет	Белый
Мощность, Вт	34
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...+40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	Без диммирования

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	РЕТ- войлок + Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ



материалы



цвета



фактуры

наиболее подходящие для вашего проекта

Представленные визуализации
служат примером исполнения

Наличие, стоимость и сроки изготовления
зависят от выбранной комплектации
и уточняются при заказе



ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO
ACOUSTIC)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 71

КАРТЭ (KARTE)



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)




Товаров в серии: 4

ГЛОРИО (GLORIO)



Товаров в серии: 640

ИНИ ЛЭД 10 (INI LED 10)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)