


AKC СИСТЕМ (AXE SYSTEM)



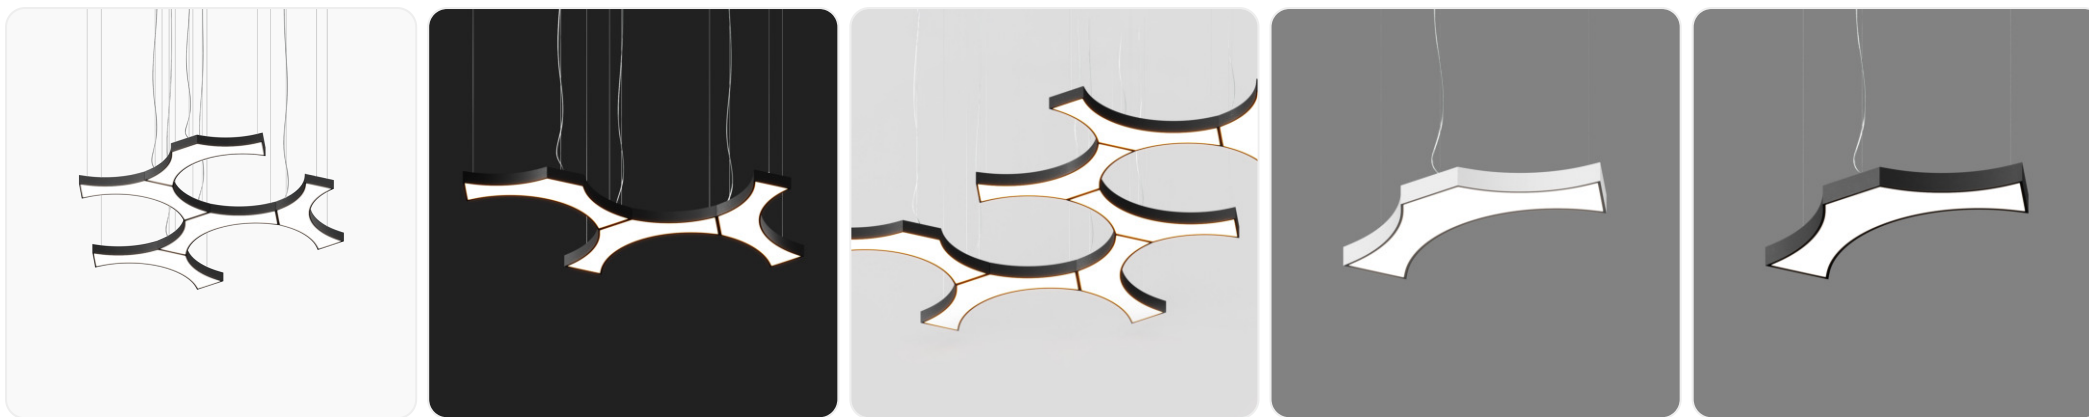

Описание продукта

AXE SYSTEM представляет собой систему светильников, которые скрепляются между собой механическим путем.

Особенность: Наличие места для крепления в верхней части светильника позволяет соединить несколько световых модулей. Тем самым возможно создание оригинальных световых рисунков, в зависимости от целей проекта и пожеланий заказчика.

В конструкцию AXE SYSTEM могут входить модули с опаловым рассеивателем, что способствует полному и равномерному освещению, а также исключает эффект ослепления. Низкий коэффициент пульсации (менее 1%) делает свет AXE SYSTEM комфортным для глаз. Модель обладает широким углом светораспределения, что позволяет использовать ее в помещениях с любой высотой потолка при сохранении

высокого качества освещения.

Корпус AXE SYSTEM выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской.

AXE SYSTEM может быть использован как для общего, так и локального освещения. Светильник применяется на объектах общественного назначения, используется для создания индивидуальных световых композиций в дизайнерских и интерьерах и служит для акцентной подсветки локальных зон.


Дополнительные возможности

Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

Управление по протоколу DALI ;

Комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%)

АКС СИСТЕМ (AXE SYSTEM)

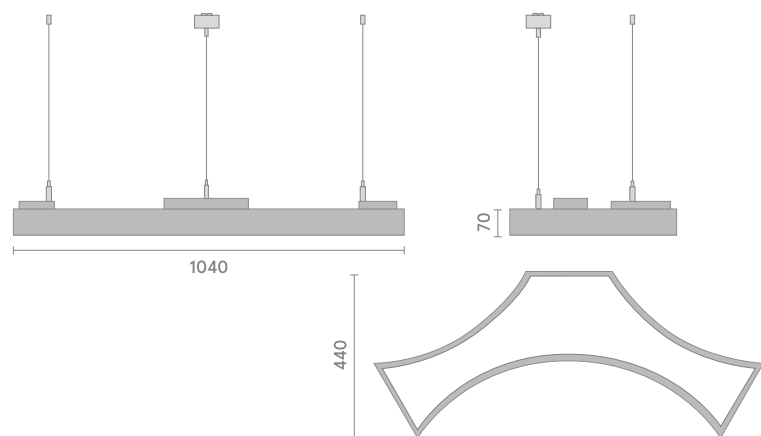


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	26
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

АКС СИСТЕМ (AXE SYSTEM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

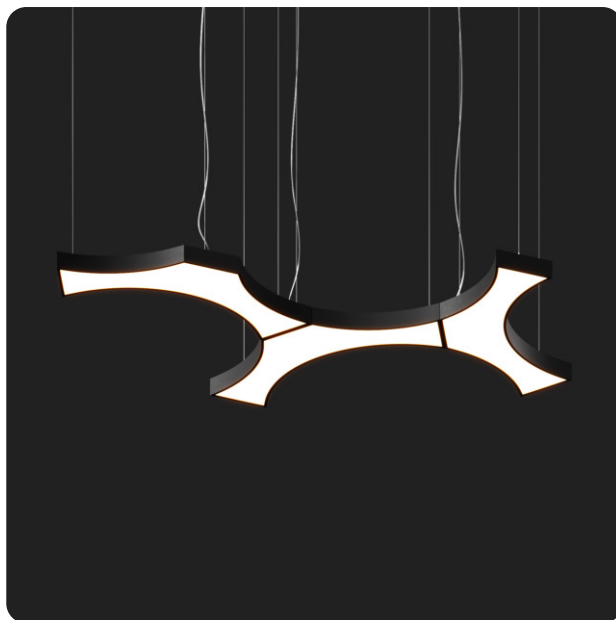

AKC СИСТЕМ (AXE SYSTEM)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 140

РИНГО ЭЙЧ (RINGO H)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 20

ТЕРАДА (TERADA)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

АКС СИСТЕМ (AXE SYSTEM)