


РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)



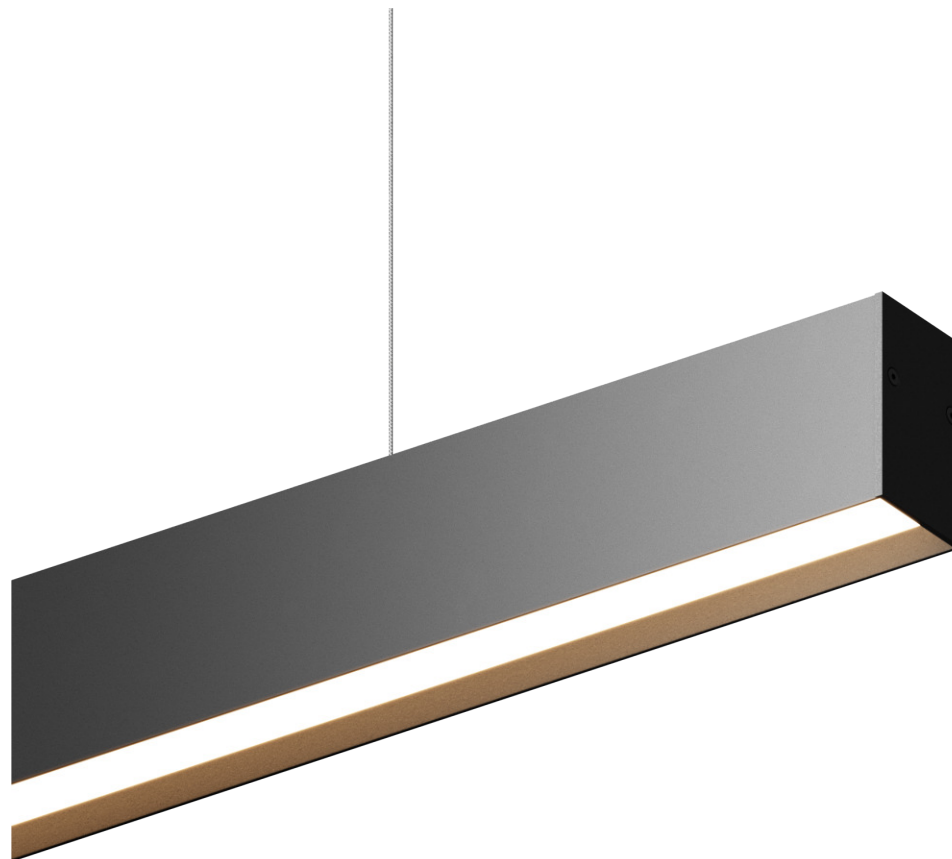

Описание продукта

RETA II PLUS – серия линейных светильников, созданная на основе профиля RETA II. Обладает улучшенными светотехническими показателями. Светильник представлен в 3-х типоразмерах на выбор, а также в 2-х цветовых палитрах (3000 К; 4000 К). Предназначен для общего функционального освещения офисных и административных зданий, объектов сегмента HoReCa, общественных пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Усовершенствованные световые показатели позволяют использовать модель для освещения: офисов и бизнес-центров, торговых объектов, ресторанных и отельных помещений, спортивных и фитнес-клубов, общеобразовательных учреждений, автомобильных салонов. Лаконичная форма светильника подойдет для разных дизайнов и интерьеров.

МОНТАЖ

Крепление светильника производится с применением регулируемых тросов, что позволяет установить любую высоту подвеса. Подключение к сети осуществляется с использованием контактных зажимов, включенных в комплектацию модели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесная версия)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 2 метра
- Комплект подвесов 2 метра


КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса светильника – алюминий. Окрашен порошковой краской. Главная особенность – наличие «шторок» у корпуса. В качестве источника света использованы LED платы.

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1139, 1144, 1708, 1713, 2278, 2283
Ширина, мм	50
Высота, мм	84
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	34, 51, 68
КСС	Косинусная
IP	20/54 по запросу
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Специальный спектр	Нет
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	LN, SN
Полотно	Нет
Высота подвеса, м	2
Длина кабеля, м	2
Длина троса, м	2
Климатическое исполнение	УХЛ4

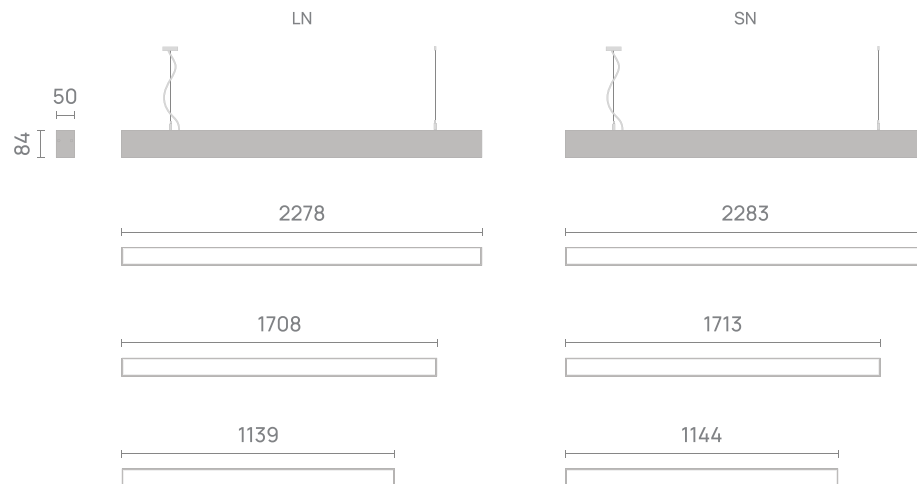

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество портов	Нет
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	Нет
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	Нет
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Размер ячейки, мм	Нет
Цвет корпуса внутренний	Белый, Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)





РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1121

ИНИ ЛЭД 03 (INI LED 03)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 1041

ИНИ ЛЭД 05 (INI LED 05)



Товаров в серии: 640

ИНИ ЛЭД 10 (INI LED 10)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO ACOUSTIC)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS II)