



ШЕЙД 50 (SHADE 50)





Описание продукта

ОПИСАНИЕ SHADE 50 – серия линейного светильника со шторками, которые в стандартном исполнении выкрашены в белый цвет, а при индивидуальном исполнении, могут быть покрашены в любой цвет по желанию заказчика. Ширина световой части 50мм.

Светильник в версии SN представлен в 3-х типоразмерах на выбор, в 2-х цветовых палитрах (3000 К; 4000 К).

Светильник версии LN представлен тремя позициями.

FIRST – первый светильник в линейной системе имеет провод для подключения к электросети, магистральный кабель, подвесы, одну заглушку и линейный соединитель.

MIDDLE – средний светильник линейной системы с магистральным кабелем, подвесами и линейным соединителем.

LAST – финишный светильник линейной системы с магистральным кабелем, подвесами и одной заглушкой.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Для того что бы световая линия была без разрывов, рассеиватель заказывается отдельно!

Светильник предназначен для общего функционального освещения офисных и административных зданий, объектов сегмента HoReCa, общественных пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяют использовать модель для освещения: офисов и бизнес-центров, торговых объектов, ресторанных и отельных помещений, спортивных и фитнес-клубов, общеобразовательных учреждений, автомобильных салонов. Лаконичная форма светильника подойдет для разных дизайнов и интерьеров.

МОНТАЖ

Крепление светильника производится с применением регулируемых тросов, что позволяет установить любую высоту подвеса. Подключение к сети осуществляется с использованием контактных зажимов, включенных в комплектацию модели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- В комплектацию модели SN входят: драйвер, кабель подключения, заглушки, набор подвесов, рассеиватель.
- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ШЕЙД 50 (SHADE 50)

В комплектацию модели LN входят: драйвер, кабель подключения, магистральный кабель, заглушки, набор подвесов, без рассеивателя.

КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса светильника – алюминий. Окрашен порошковой краской. Главная особенность – наличие «шторок» у корпуса. В качестве источника света использованы LED платы.

ШЕЙД 50 (SHADE 50)

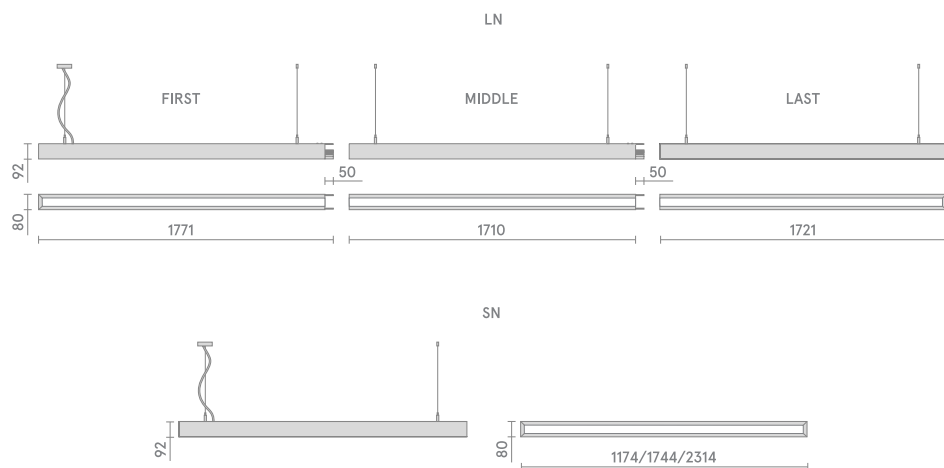

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1174, 1710, 1721, 1744, 1771, 2314
Высота, мм	92
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	53
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	LN FIRST (ЕСТЬ - Чаша, провод, подвесы, одна заглушка и линейный соединитель), LN LAST (ЕСТЬ - Подвесы и одна заглушка), LN MIDDLE (ЕСТЬ - Подвесы и линейный соединитель), SN (ЕСТЬ - Чаша, провод, подвесы, боковые заглушки и рассеиватель)
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5


ШЕЙД 50 (SHADE 50)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



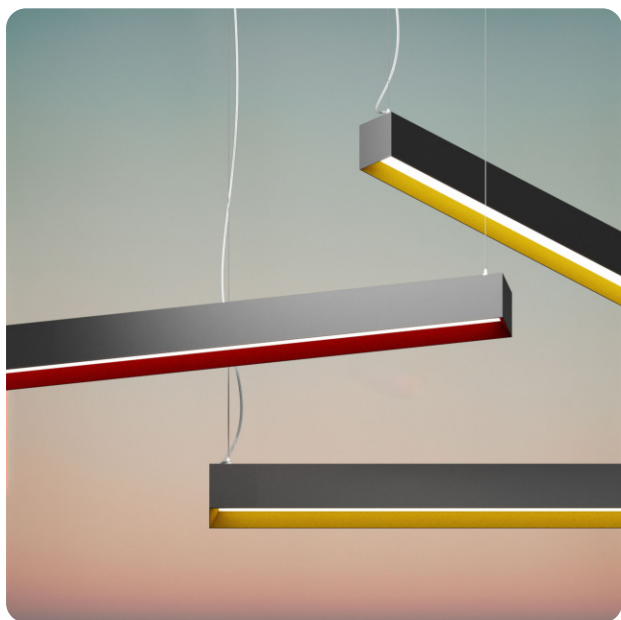

ШЕЙД 50 (SHADE 50)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

ЛАДУ (LADU)



Товаров в серии: 64

ИРТУ (IRTU)



Товаров в серии: 12

ХУП ФЛОР (HOOP FLOOR)



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)

ШЕЙД 50 (SHADE 50)