

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)





Описание продукта

Rolling 35 — подвесной светильник с корпусом диаметром всего 35 мм. Узкая форма делает его лёгким и незаметным, при этом он даёт чёткий направленный свет, подходящий и для рабочей зоны, и для акцентного освещения. Модель выпускается в трёх длинах с мощностью от 19 до 37 Вт, в тёплой (3000 К) и нейтральной (4000 К) цветовой температуре. С высоким индексом цветопередачи и возможностью диммирования через 1–10 V или DALI, Rolling 35 подходит для офисов, шоу-румов, общественных пространств и современных жилых интерьеров.

Подвесной светильник ROLLING 35 UPDOWN с ультратонким корпусом диаметром всего 35 мм, который визуально легок и малозаметен в пространстве. Модель обладает двойной функциональностью: основной источник обеспечивает четкий направленный

свет для рабочих зон и акцентной подсветки, а дополнительная светодиодная лента по всей длине сверху корпуса создает равномерное заливающее или декоративное освещение.


Светильник выпускается в трех длинах мощностью от 19 до 37 Вт, с высоким индексом цветопередачи для точной передачи оттенков. Цветовая температура — теплая (3000 К) или нейтральная (4000 К). Управление с диммированием реализовано через протоколы 1–10 V или DALI. Подвес на полупрозрачном кабеле и компактный драйвер-бокс обеспечивают чистый и эстетичный монтаж.

ROLLING 35 UPDOWN подходит для современных офисов, шоу-румов, общественных пространств и для премиальных жилых интерьеров.

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1144 , 1713 , 2283
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	19 , 28 , 30 , 37 , 44 , 58
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60
Версия	SN
Высота подвеса, м	1.5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх/Вниз , Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

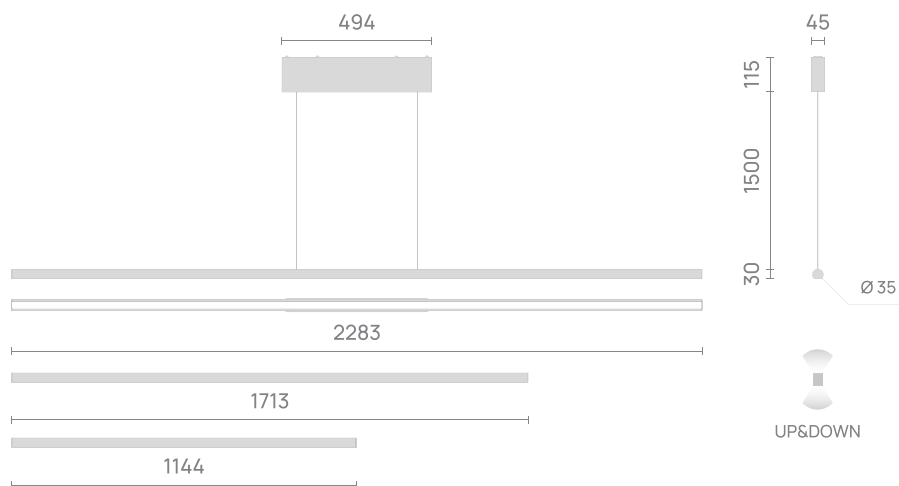


РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый, Черный
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)



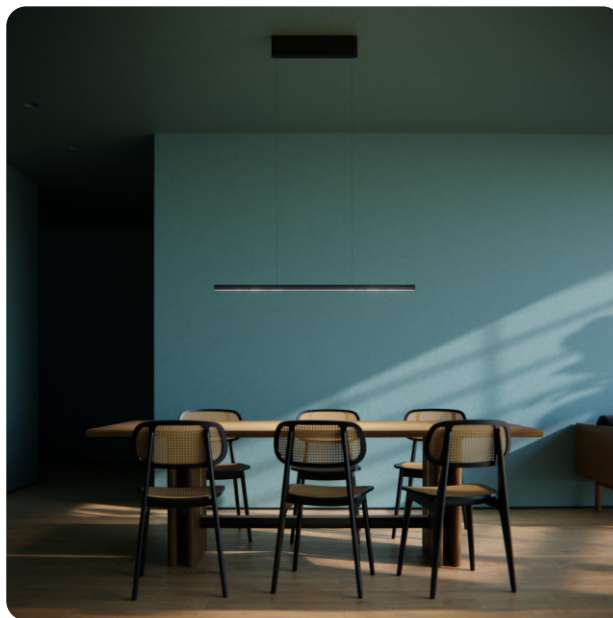

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 192

АССИКС (ASSIX)



Товаров в серии: 120

БЭКА (БЕКА)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)