





МИФА (MIFA)

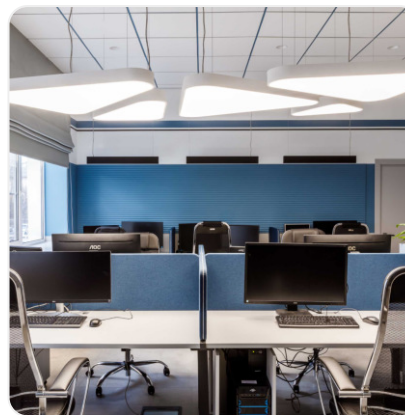

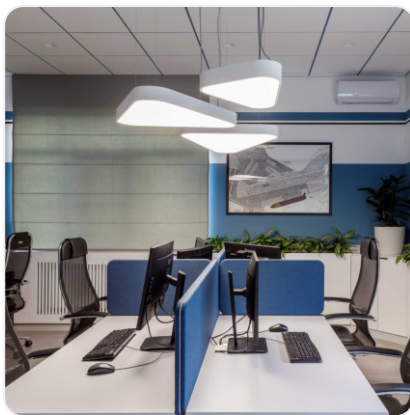

Описание продукта

Серия светодиодных светильников треугольной формы со скругленными углами MIFA. Модельный ряд представлен моделями в виде равносторонних и равнобедренных треугольников. Благодаря рассеивателю из светотехнического поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение любых общественных помещений. Светильники могут использоваться как по-отдельности, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских интерьеров.

МОНТАЖ

Светильники выпускаются с разными типами крепления: подвесным, встраиваемым, накладным и настенным.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из экструдированного алюминия имеет покрытие из порошковой краски, отличающееся прочностью (со временем не появляются сколы и микротрещины) и удобством эксплуатации. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что дополнительно упрощает процесс установки, так как отсутствует необходимость прятать драйвер за потолок/стену или использовать дополнительный бокс.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.)

МИФА (MIFA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	18 , 20 , 43 , 65 , 71 , 96
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз , Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030

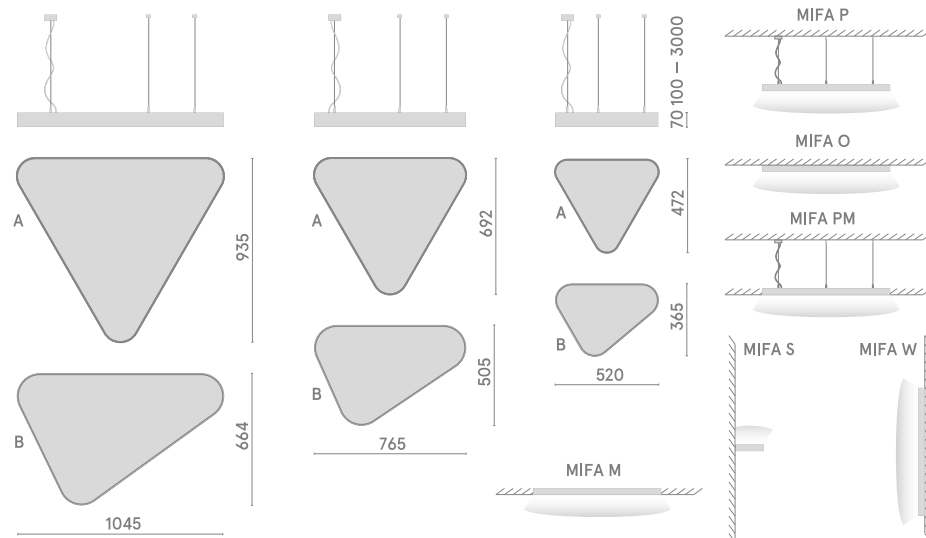

МИФА (MIFA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИПА, ТИПВ
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1045x664, 1045x935, 520x365, 520x472, 765x505, 765x692
Тип монтажа	Встраиваемые, Встраиваемые с креплением, Накладные, Подвесные

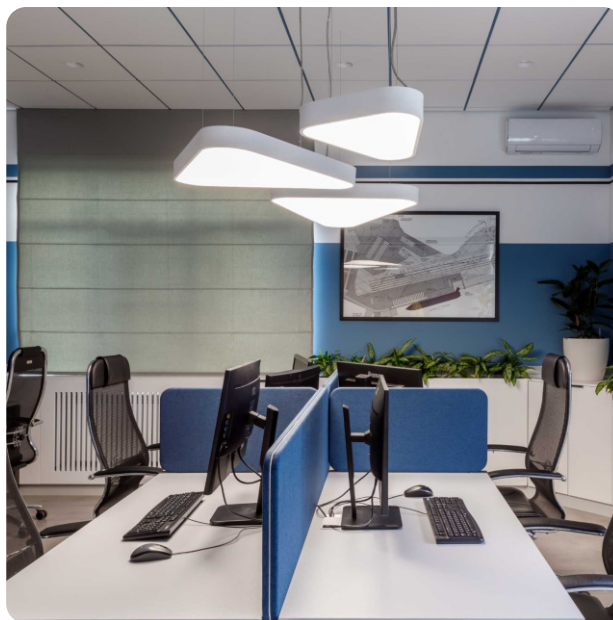

МИФА (MIFA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 8

НЭЛЛА (NELLA)



Товаров в серии: 121

МИФА (MIFA)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 20

ТЕРАДА (TERADA)



Товаров в серии: 12

АКС СИСТЕМ (AXE
SYSTEM)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

МИФА (MIFA)