



ОРИО (ORIO)





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоское кольцо толщиной 14 мм и высотой 52 мм. Источник света может быть расположен на внутренней или на внешней поверхности кольца. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

В размерном ряду представлено 22 диаметра светильника от компактных (d 615 мм) до и крупногабаритных, с диаметром более двух метров, что позволит найти решение для освещения помещений с любой высотой потолка.

Серия светодиодных светильников ORIO рекомендована для общего и локального освещения в магазинах, торговых и офисных центрах, отелях, ресторанах, в салонах красоты, фитнес-клубах; авто- и мото-салонах. Светильники подходят для создания сложных световых композиций.

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь).

ОРИО (ORIO)

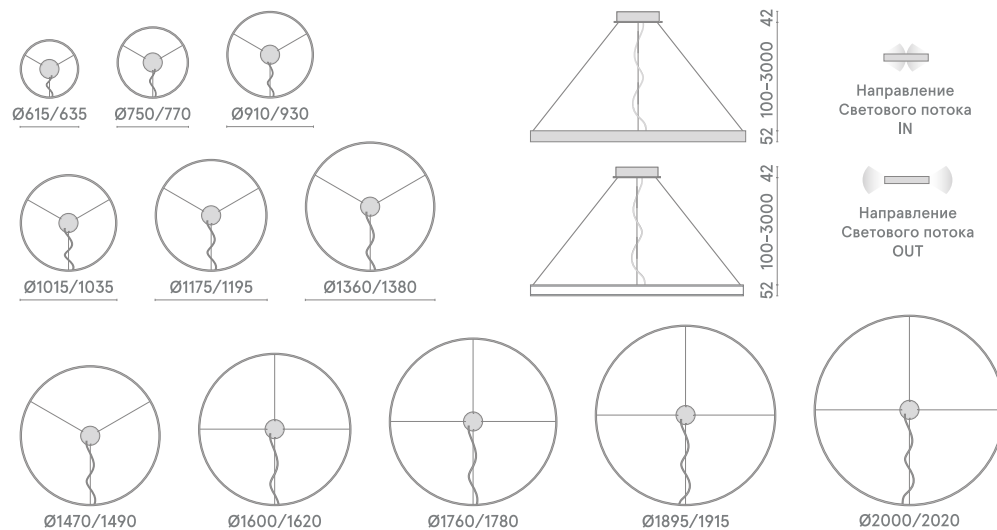

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения, Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa, Для БЦ и ТЦ, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	52
Диаметр, мм	615, 635, 750, 770, 910, 930, 1015, 1035, 1175, 1195, 1360, 1380, 1470, 1490, 1600, 1620, 1760, 1780, 1895, 1915, 2000, 2020
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	55, 67, 82, 91, 105, 122, 131, 143, 157, 170, 180
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Внутри, Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ОРИО (ORIO)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Тип монтажа	Подвесные

ОРИО (ORIO)





ОРИО (ORIO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



Товаров в серии: 71

ОРИО ЛАЙН (ORIO LINE)



Товаров в серии: 36

ОРИО ПЭНДО (ORIO
PENDO)



Товаров в серии: 252

ОРИО ТРЭЙТ (ORIO TRAIT)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 224

АУРИ 100 (AURI 100)



Товаров в серии: 8

ХУП СИСТЕМ (HOOP
SYSTEM)




Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)

ОРИО (ORIO)