



ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)

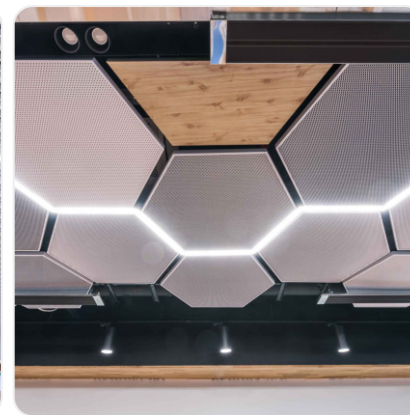

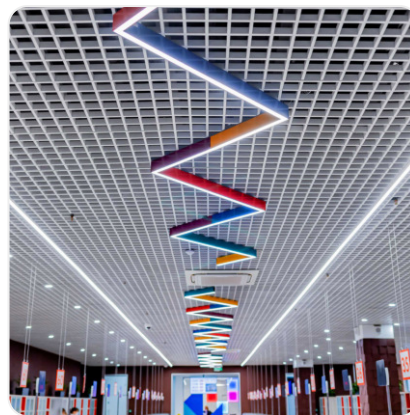

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников зигзагообразной формы INI LED ZIGZAG 04 на основе подвесной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА). Каждый светильник является готовым решением и может использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной системы (при использовании коннекторов). Линейка включает различные конфигурации, которые можно комбинировать, составляя оригинальные композиции и формируя световой рисунок потолка. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это сокращает время проведения монтажных работ и позволяет отрегулировать высоту светильника самостоятельно. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить


светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции. Разработано и производится в России. Гарантия 3 года.

Общее освещение офисов, магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов, торговых и бизнес центров; освещение холлов и патио отелей, ресторанов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; зонирование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 10) и управлением (DALI, DMX).

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)

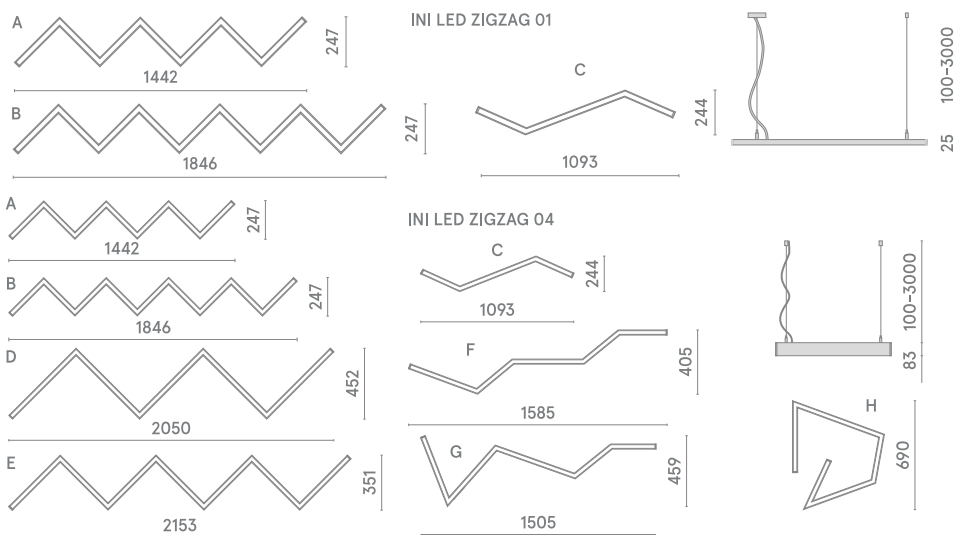

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	36 , 57 , 63 , 66 , 81 , 90 , 95
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	ZIGZAG 01 , ZIGZAG 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИПА, ТИПВ, ТИПС, ТИПD, ТИПЕ, ТИПF, ТИПG, ТИПH
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1093x244, 1442x247, 1505x459, 1585x405, 1846x247, 2050x452, 2153x351, 687x579
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)



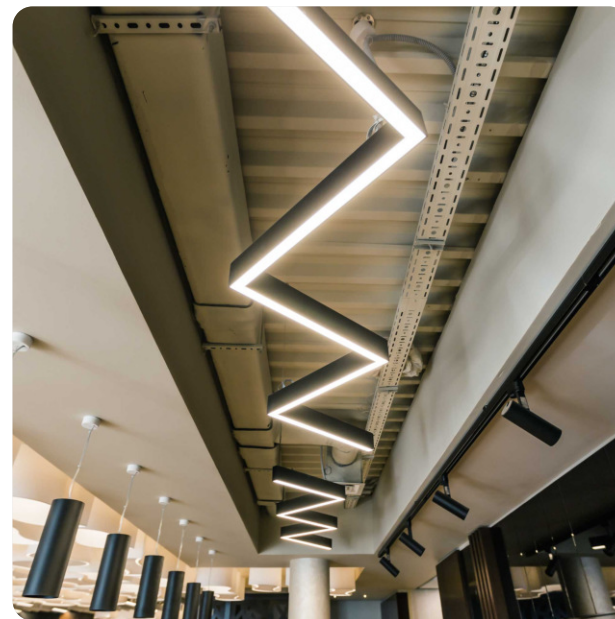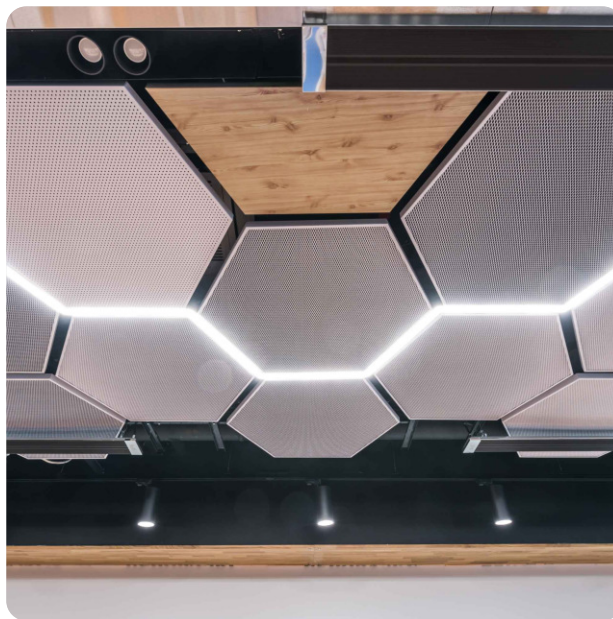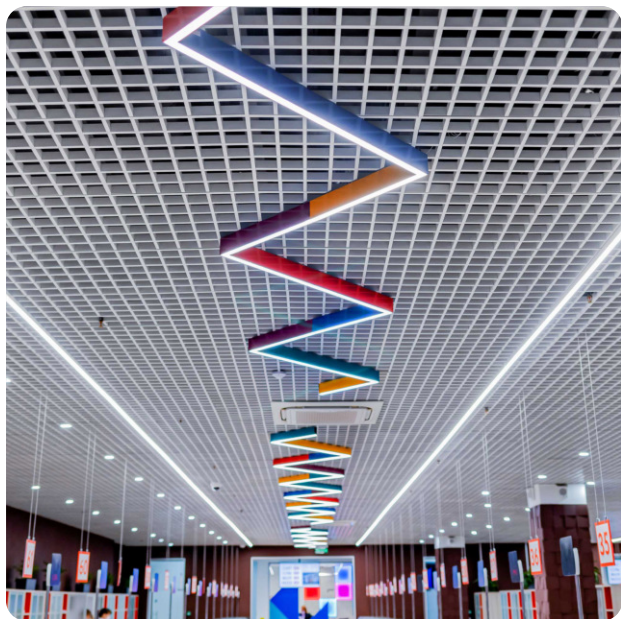

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 156

КЬЮБ (CUBE)



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 287

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED
STAR)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 6

ДЭКСЭР (DEXER)



Товаров в серии: 12

ЛАДУ (LADU)



Товаров в серии: 64

ИРТУ (IRTU)



Товаров в серии: 167

ОРИО КАСКАД (ORIO
CASCADE)

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED ZIGZAG)