



КЬЮБ (CUBE)





Описание продукта

Серия функциональных подвесных светодиодных светильников с периметральной засветкой CUBE торговой марки БОСМА. Продуманный современный дизайн в сочетании с высокой эффективностью позволяет формировать уникальную и комфортную атмосферу в любом помещении. Важной особенностью технологии изготовления светильников серии CUBE является применение технологии сварки при изготовлении корпуса светильника, что позволяет получить цельнометаллический корпус без просветов в углах светильника. Разработано и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет


необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. В стандарте предусмотрены версии с диммированием по 1-10V или протоколу DALI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

КЬЮБ (CUBE)

CUBE 60



CUBE 04

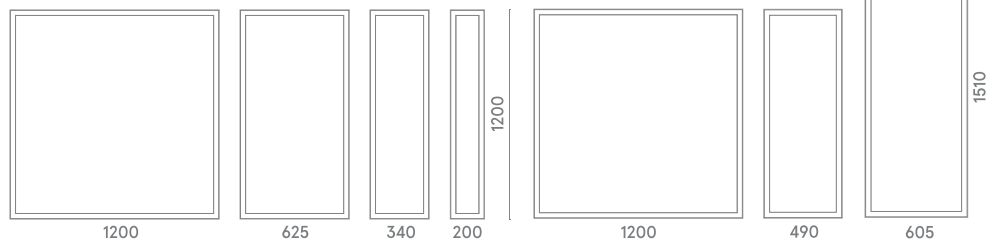

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	83 , 100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	44 , 50 , 51 , 56 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 89 , 95 , 98 , 111 , 124 , 142
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	CUBE 04 , CUBE 60
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

КЬЮБ (CUBE)

КЬЮБ (CUBE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Квадратный , Прямоугольный
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1200x1200 , 1200x200 , 1200x340 , 1200x490 , 1200x625 , 1510x605 , 625x625 , 775x775
Тип монтажа	Подвесные




КЬЮБ (CUBE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 64

ИРТУ (IRTU)



Товаров в серии: 192

КЬЮБ АКУСТИК (CUBE
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 96

ИНИ ЛЭД ДЭЛЬТА (INI LED
DELTA)



Товаров в серии: 62

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED
HEXA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 4

РИНГО СЛИМ (RINGO
SLIM)

КЬЮБ (CUBE)