





РИНГО (RINGO)

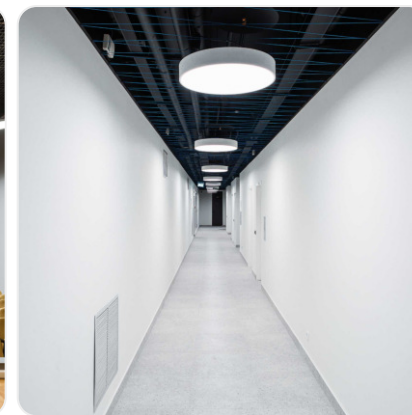

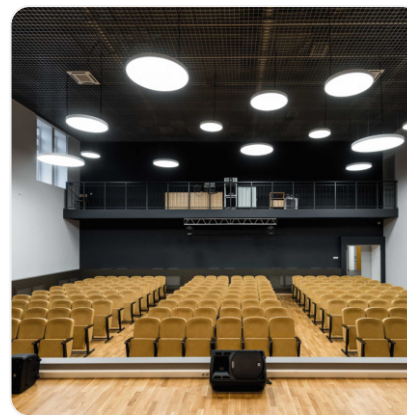

Описание продукта

Серия светодиодных светильников круглой формы RINGO с равномерно светящейся поверхностью.

Серия включает четыре типоразмера светильников с диаметрами 350 мм/450 мм/650 мм/900 мм и с разными типами крепления:

Назначение: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций для дизайнерских интерьеров, локальная подсветка обособленных зон.

- RINGO M – врезной в поверхность потолка, монтаж с помощью креплений;
- RINGO O – накладной на поверхность потолка, монтаж с помощью креплений;
- RINGO P – подвесной, монтаж с помощью цанговых подвесов;
- RINGO PM – подвесной для модульных потолков, монтаж с помощью цанговых подвесов;
- RINGO W – настенный, монтаж с помощью креплений.
- RINGO H – жесткий подвес. (жесткий штوك)

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую

среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

РИНГО (RINGO)

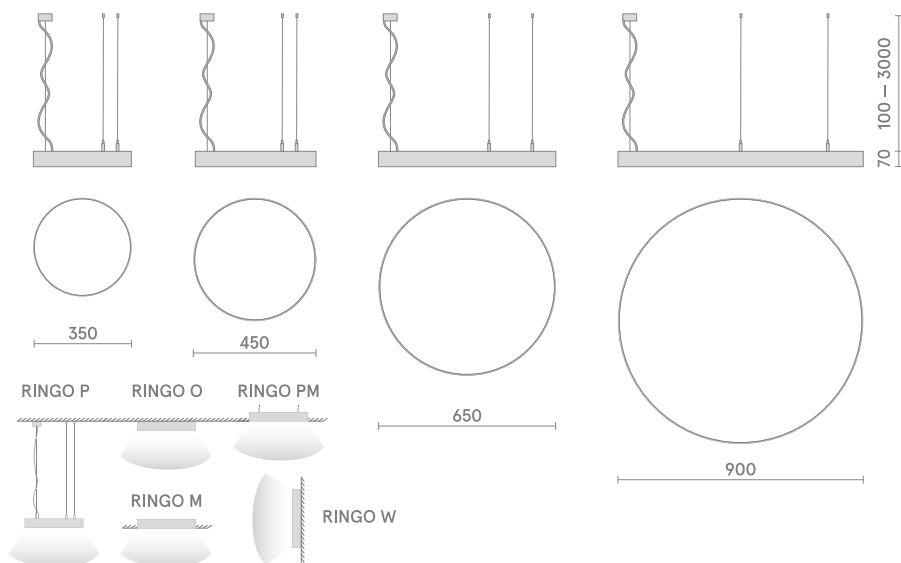




РИНГО (RINGO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные, Потолочные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	350, 450, 650, 900
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	14, 20, 45, 92
КСС	Косинусная
IP	20/54 по запросу
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Негорючий кабель	Да , Нет
Тип монтажа	Встраиваемые , Встраиваемые с креплением , Накладные , Подвесные

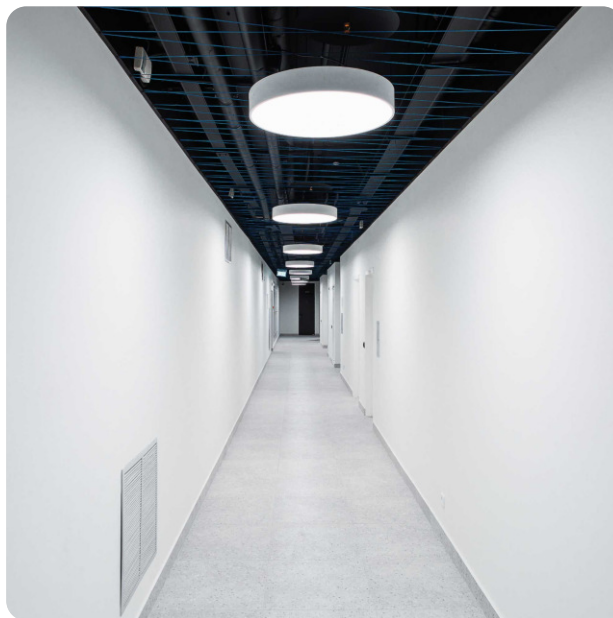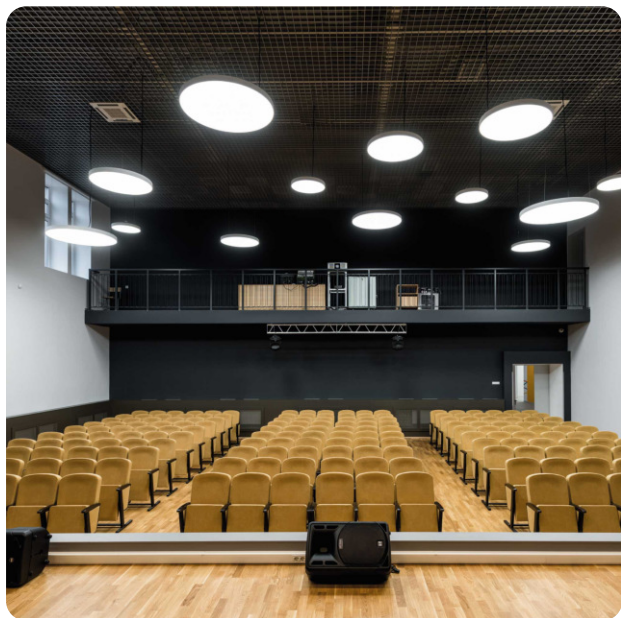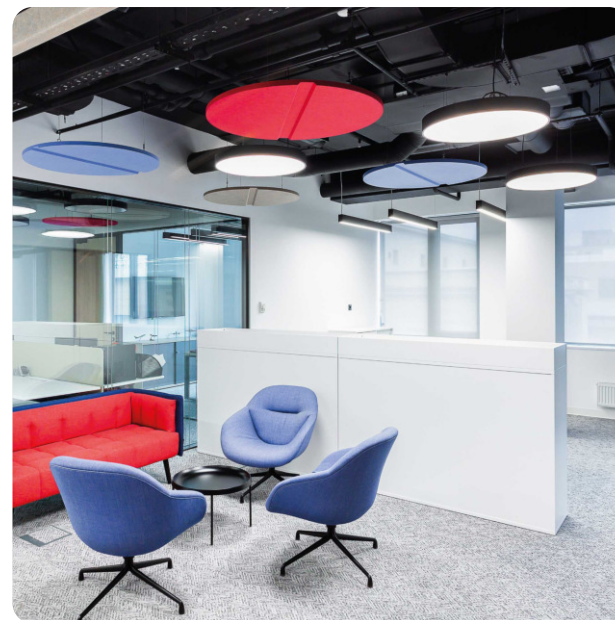

РИНГО (RINGO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

ДОРЭ (DOPÉ)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 119

ИКЛИПС (ECLIPSE)



Товаров в серии: 633

КВАДО (KVADO)



Товаров в серии: 121

МИФА (MIFA)



Товаров в серии: 140

РИНГО ЭЙЧ (RINGO H)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 32

СИЛАЙН II (SELINE II)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

РИНГО (RINGO)