





КВАДО (KVADO)

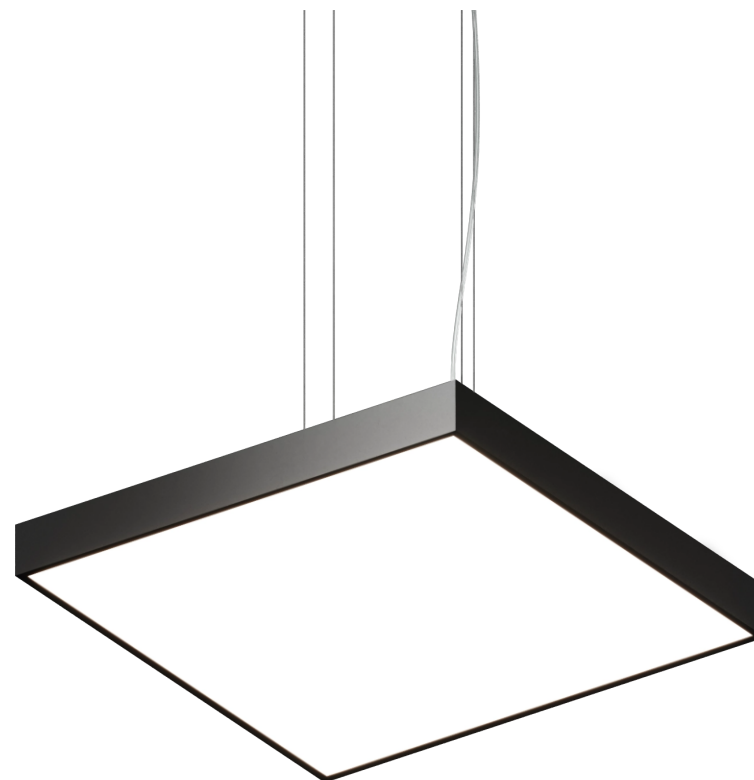

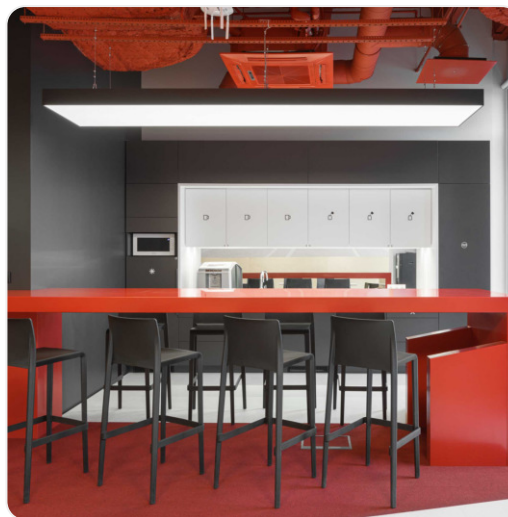

Описание продукта

Серия светильников прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью KVADO. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду. Светильник разработан и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование под дерево;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI или 1-10V;
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

КВАДО (KVADO)

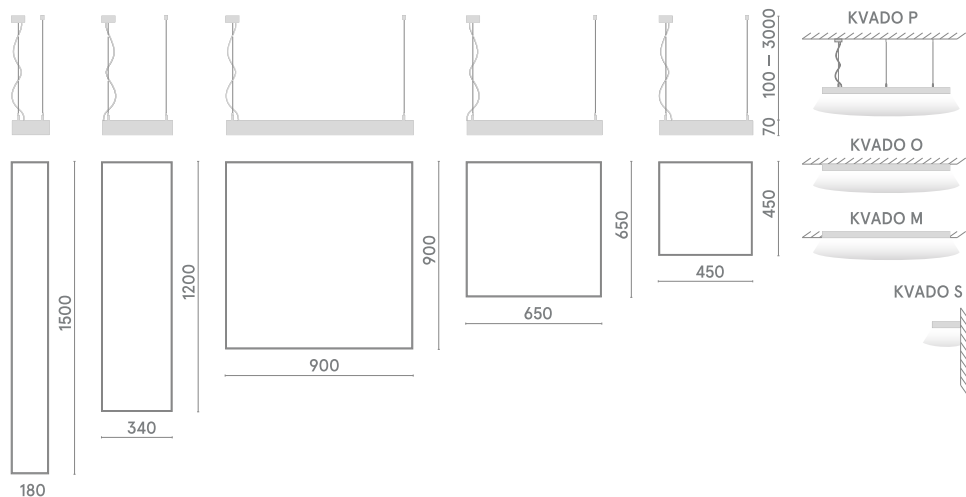

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	Декоративный , Функциональный
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет


КВАДО (KVADO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Квадратный , Прямоугольный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1200x340 , 1500x180 , 450x450 , 650x650 , 900x900
Негорючий кабель	Да , Нет
Тип монтажа	Встраиваемые , Накладные , Подвесные

КВАДО (KVADO)



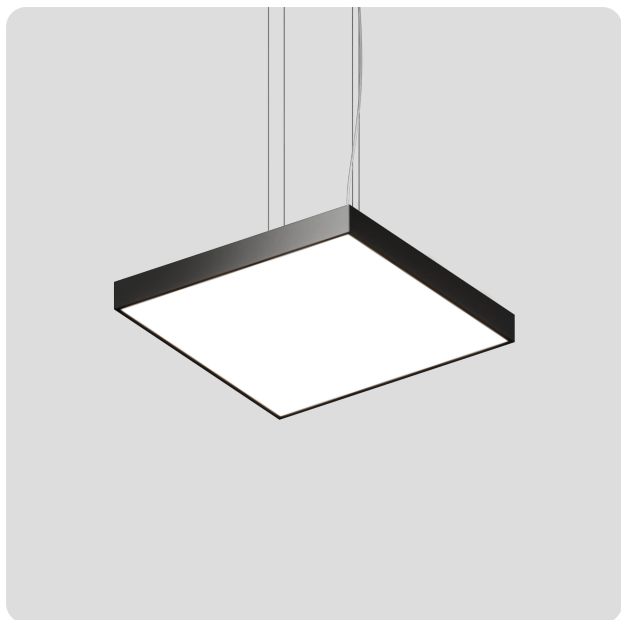

КВАДО (KVADO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

ДОРЕ (DORE)



Товаров в серии: 36

ТРЭС (TRES)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 8

НЕЛЛА (NELLA)



Товаров в серии: 121

МИФА (MIFA)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 6

ОПТИК МИНИ АКУСТИК
(OPTIC MINI ACOUSTIC)

КВАДО (KVADO)