

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)





Описание продукта

Серия периметральных светильников INI LED HEXA в форме шестиугольников (гексагонов). Светильники серии изготовлены на основе линейных серий INI LED 01 и INI LED 04.

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен порошковой краской. Базовые цвета: белый, черный, серый. Для заказа доступны версии светильников следующих размеров: 550/635 и 800/924 мм. Высота корпуса: 24 (INI LED HEXA 01) или 83 мм (INI LED HEXA 04). Драйвер светильников модификации INI LED HEXA 01 размещается вне корпуса светильника.

Установка осуществляется с помощью регулируемых подвесов, высота регулируется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Светильники разработаны и производятся в России.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом).

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)

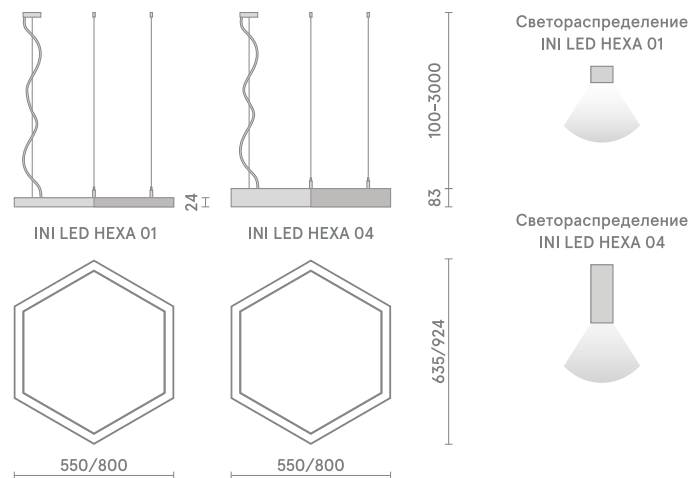

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	54 , 81
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 01 HEXA , INI LED 04 HEXA
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет


ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	550x635, 800x924
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)



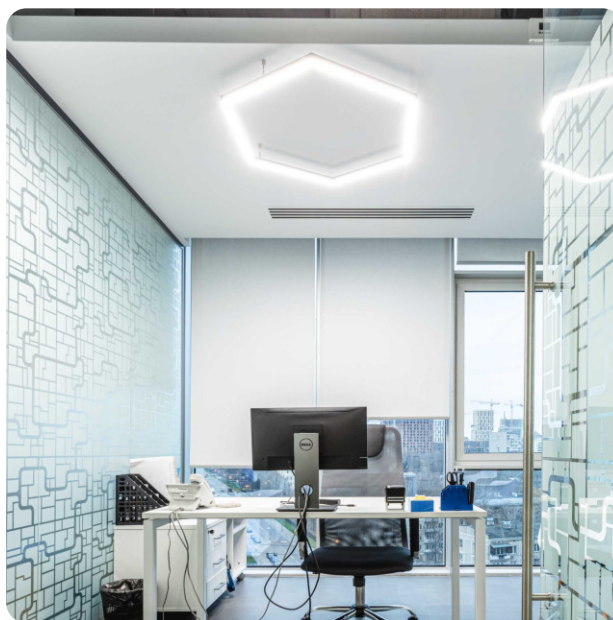

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 166

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI LED ADAPTER)



Товаров в серии: 511

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED UPDOWN)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 2

ВЕРНА II АКУСТИК (VERNA II ACOUSTIC)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO ACOUSTIC)

ИНИ ЛЭД ХЭКСА (INI LED HEXA)