



ИКЛИПС (ECLIPSE)





Описание продукта

Светодиодный светильник ECLIPSE создан на базе модели RINGO. Имеет форму диска с круглым декоративным элементом в центре, который может выполняться из металла, материала «под дерево», из зеркала и пр. Декоративно-функциональный светильник ECLIPSE обеспечивает приглушенное освещение и может применяться в качестве дополнительного источника света в интерьерах различной стилистики. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность. Данная модель может использоваться в составе группы из нескольких светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств.

МОНТАЖ

Имеются подвесной, накладной, встраиваемый и настенный варианты крепления светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован светодиодными источниками света (LED), блоком питания, комплектом крепления, кабелем подключения.


КОНСТРУКЦИЯ

Легкий и прочный корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Широкое светораспределение позволяет применять светильник в помещениях с любой высотой потолка с сохранением зрительного комфорта. Блок питания устанавливается в запотолочном/застенном пространстве, драйвер расположен внутри светильника. Стандартные цвета окраски: черный, белый и серый, верхняя панель – белого цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием;
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.);
- декорирование корпуса светильника гипсовой лепниной в виде фриза.

ИКЛИПС (ECLIPSE)

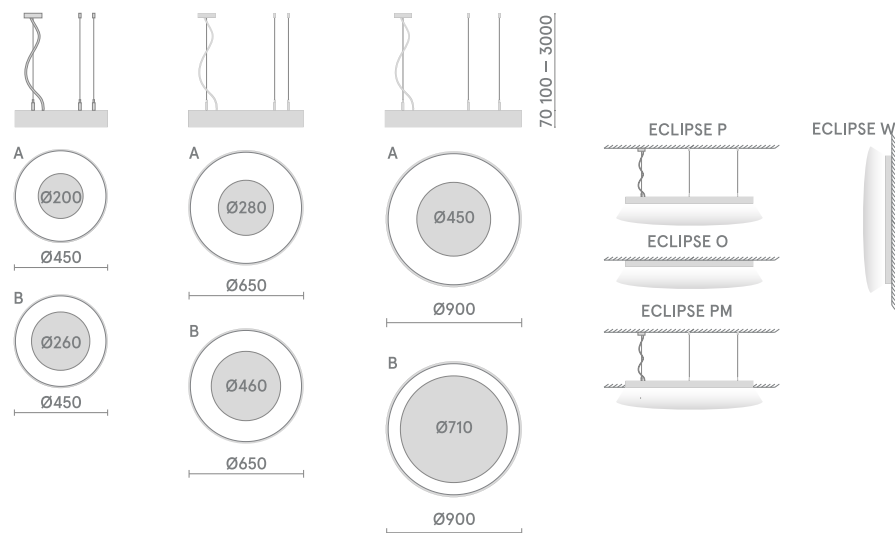

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	450 , 650 , 900
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	14 , 21 , 23 , 34 , 39 , 59
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	Тип А1 , Тип В
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Тип монтажа	Встраиваемые , Накладные , Подвесные

ИКЛИПС (ECLIPSE)



ИКЛИПС (ECLIPSE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 80

ДОРЭ (DORE)



Товаров в серии: 132

ДОФА (DOFA)



Товаров в серии: 36

ТРЭС (TRES)



Товаров в серии: 192

АССИКС (ASSIX)



Товаров в серии: 121

МИФА (MIFA)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 8

НЭЛЛА (NELLA)



Товаров в серии: 192

КЬЮБ АКУСТИК (CUBE
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИКЛИПС (ECLIPSE)