




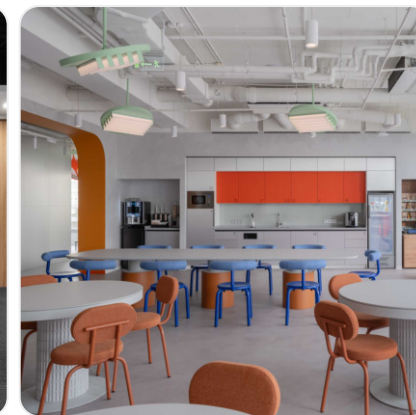

**КАРТЭ (KARTE)**

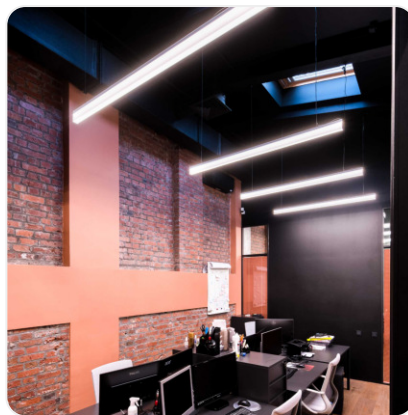

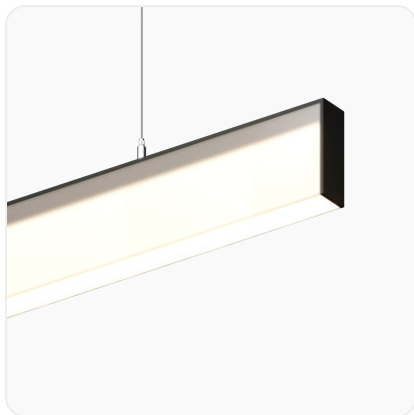

## Описание продукта

Светодиодный светильник KARTE торговой марки БОСМА. Корпус линейного светильника выполнен из алюминиевого профиля и матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с интенсивным световым потоком и диммируемые версии (1-10V). Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс. Разработан и производится в России.

Благодаря широкой КСС, модель KARTE может применяться для общего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений. Светильники могут использоваться как сольно, так и в группах для создания световых композиций для дизайнерских

интерьеров и светового зонирования. Доступны три варианта высоты корпуса: 80, 110 и 150 мм.


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL.

# КАРТЭ (KARTE)

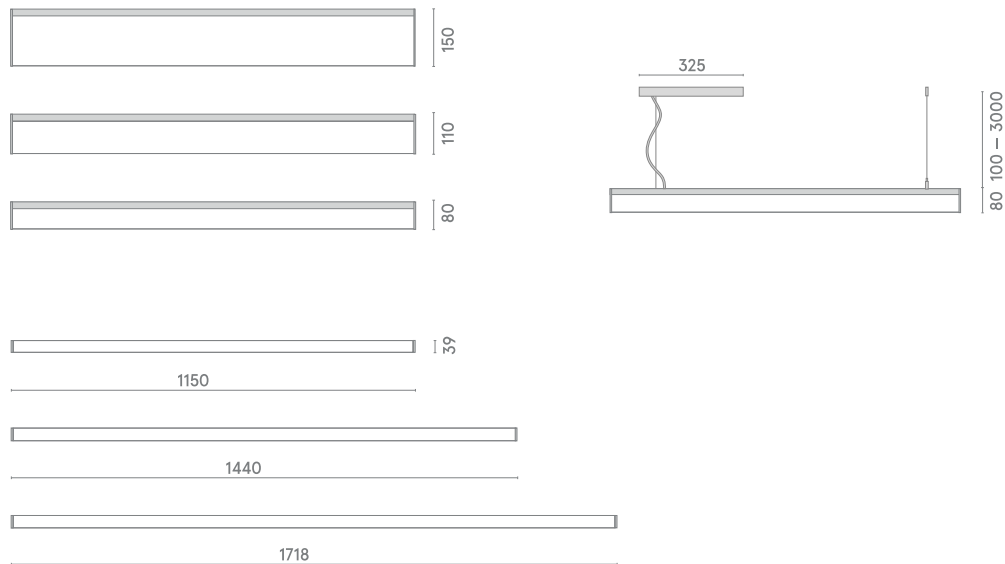

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                | Пластик                                                                                        |
| Стиль                                   | Минималистичные                                                                                |
| Бренд                                   | БОСМА                                                                                          |
| Тип источника света                     | LED                                                                                            |
| Тип освещения                           | Для локального освещения , Для общего освещения                                                |
| Сфера применения                        | Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Торговые |
| Напряжение, В                           | 220                                                                                            |
| Место установки                         | Потолочные                                                                                     |
| Длина, мм                               | 1150 , 1440 , 1718                                                                             |
| Ширина, мм                              | 34                                                                                             |
| Высота, мм                              | 80 , 110 , 150                                                                                 |
| Цвет                                    | Белый , Черный                                                                                 |
| Мощность, Вт                            | 36 , 45 , 54                                                                                   |
| КСС                                     | Косинусная                                                                                     |
| IP                                      | 20                                                                                             |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                                                                                    |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                                                                             |
| Рассеиватель                            | Опал                                                                                           |
| Высота подвеса, м                       | 3                                                                                              |
| Длина кабеля, м                         | 3                                                                                              |
| Длина троса, м                          | 3                                                                                              |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                                                                           |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                                                                                           |
| Коэффициент пульсации                   | <5                                                                                             |
| Направление света                       | Вниз                                                                                           |

КАРТЭ (KARTE)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Температура эксплуатации, °C     | +1...40°                |
| Светодиод                        | 2835                    |
| Гарантийный срок                 | 5 лет                   |
| Частота питающей сети, Гц        | 50                      |
| Источник света                   | SMD                     |
| Характеристика источника питания | Нет                     |
| Класс защиты от поражения током  | I                       |
| Количество источников света      | 1                       |
| Диммирование                     | 1-10 , Без диммирования |
| Тип монтажа                      | Подвесные               |

КАРТЭ (KARTE)



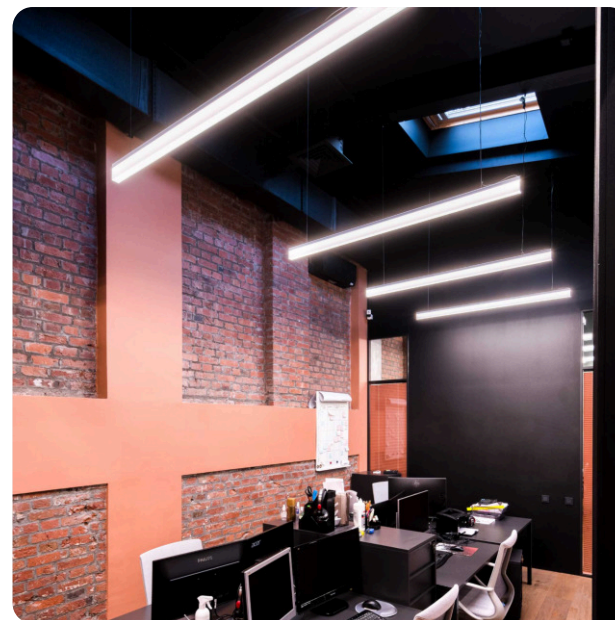

КАРТЭ (KARTE)

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24

ТРЕУ ВЕРТИКАЛ (TREU  
VERTICAL)



Товаров в серии: 48

МУНИК ЛАЙН (MUNIC  
LINE)



Товаров в серии: 24

МУНИК АЭРО (MUNIC  
AERO)



Товаров в серии: 36

ТРУ-БА (TRU-BA)

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 12

АКС СИСТЕМ (AXE  
SYSTEM)



Товаров в серии: 61

ЭКОЛАЙН (ECOLINE)




Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE  
04)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Предзаказ

РИНГО АКУСТИК (RINGO  
ACOUSTIC)

## КАРТЭ (KARTE)