

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)





Описание продукта

Светодиодный светильник INI LED 60 является большим шагом вперед в развитии линейных светильников торговой марки БОСМА (BOSMA), так как имеют улучшенные световые показатели. Линейный светодиодный светильник предназначен для общего функционального освещения общественных пространств.

В данной серии имеются модели с возможностью диммирования по различным протоколам, а так же модели с блоком аварийного питания. Конструкция светильников серии INI LED 60 позволяет использовать эти светильники, как отдельные линейные светильники, так и соединять их в непрерывные конструкции неограниченных размеров. Благодаря опаловому рассеивателю, мягкий и приятный для глаз свет обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

Светильник разработан и производится в России. Гарантийный срок 5 лет.

Светильники доступны в трех сериях:

- серия ECO характеризуется меньшей потребляемой мощностью и меньшим световым потоком (свет более мягкий);
- серия STANDARD характеризуется стандартными потребляемой мощностью и световым потоком (свет более яркий);

- серия LUX включает в себя светильники с повышенным световым потоком (по сравнению с серией STANDARD), улучшенным рассеивателем и возможностью индивидуального исполнения.

TUNABLE WHITE: ОПЦИЯ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Данная серия светильников выпускается в комплектации со специальными источниками света, позволяющими регулировать температуру свечения светильника в пределах 2700-6500K. Индекс цветопередачи источников света – 90Ra.

Серия светильников в модификации Tunable White (TW) создана для освещения объектов, к которым применяются особые требования по качеству световой среды.

Регулировка цветовой температуры применяется в автоматическом режиме для воплощения на практике концепции Human Centric Lighting (освещение, ориентированное на человека), согласно которой осветительные системы работают с учетом биологических циклов и периодов активности человека. Реализуются такие решения путем автоматизированного управления цветовой температурой источников света, меняющих цвет свечения от теплого к холодному и обратно в течение дня, так же как это происходит в условиях естественной освещенности. Особенно важна такая технология при освещении помещений без естественного света, где важно создать максимально комфортные условия пребывания.

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)

Другой сферой применения светильников в модификации Tunable White является освещение объектов и помещений, где требуется сценарная регулировка цветовой температуры света. К примеру, для работы сотрудников используется нейтрально белый свет, а для переговоров с клиентами более теплый свет, располагающий к долгому общению.

Подробности о технологии Tunable White уточняйте у наших менеджеров.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)



- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра (LUX версия)
- Белый кабель 3 метра (Standard/Eco версия)
- Комплект подвесов 3 метра

INI LED 60 получил новую выразительную деталь: сотовый блокиратор, который делает световой рисунок более собранным, а внешний вид светильника более архитектурным. Блокиратор помогает визуально углубить источник света, добавить модели аккуратный технологичный характер и снизить блескость светильника. При правильном использовании такое решение позволяет свести показатель UGR к минимальным значениям, повышая зрительный комфорт в пространстве. Это особенно важно для офисов, общественных, учебных и медицинских помещений, где свет должен быть не только эффективным, но и комфортным для длительного пребывания. Сам INI LED 60 предназначен для общего функционального освещения, выпускается в накладном и подвесном исполнении, имеет ширину 60 мм, высоту 100 мм, доступен в белом и чёрном цветах корпуса, с длинами до 2284 мм, цветовой температурой 3000K и 4000K, индексом цветопередачи Ra 90, а также версиями с диммированием 1-10V и DALI. Сотовый блокиратор доступен в трёх цветах: чёрный, белый и золотой.

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)



МДМ-ЛАИТ

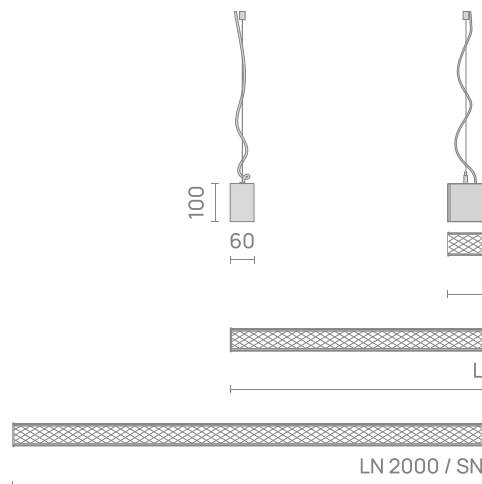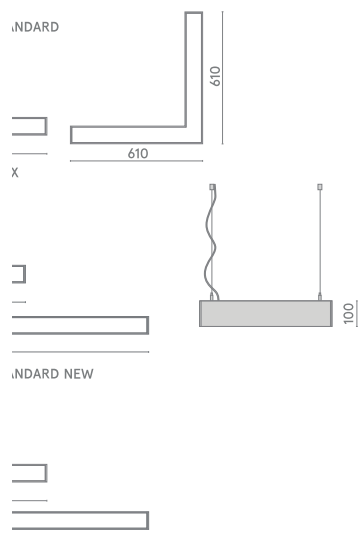

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий	
Бренд	БОСМА	
Тип источника света	LED	
Тип освещения	Для общего освещения	
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные	
Напряжение, В	220	
Место установки	Потолочные	
Длина, мм	610, 860, 866, 993, 997, 1000, 1005, 1139, 1145, 1215, 1220, 1490, 1494, 1500, 1505, 1708, 1714, 1985, 1989, 2000, 2005, 2278, 2284	
Ширина, мм	60	
Высота, мм	100	
Цвет	Белый, Черный	
Мощность, Вт	14, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 51, 53, 56, 68, 71	
КСС	Косинусная	
IP	20	
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000	
Индекс цветопередачи, Ra	90	
Рассеиватель	Опал Т60, Опал Т90	
Версия	LN, SN	
Высота подвеса, м	3	
Длина кабеля, м	3	
Длина троса, м	3	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Коэффициент мощности	0.95	
Коэффициент пульсации	<5	




ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Серия	LOUVER , LUX , Standard , Eco
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный
Цвет корпуса внутренний	Белый , Золото , Черный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)



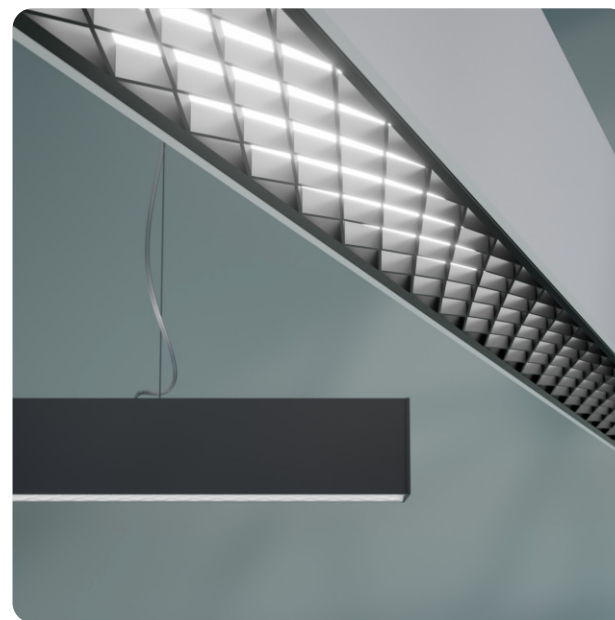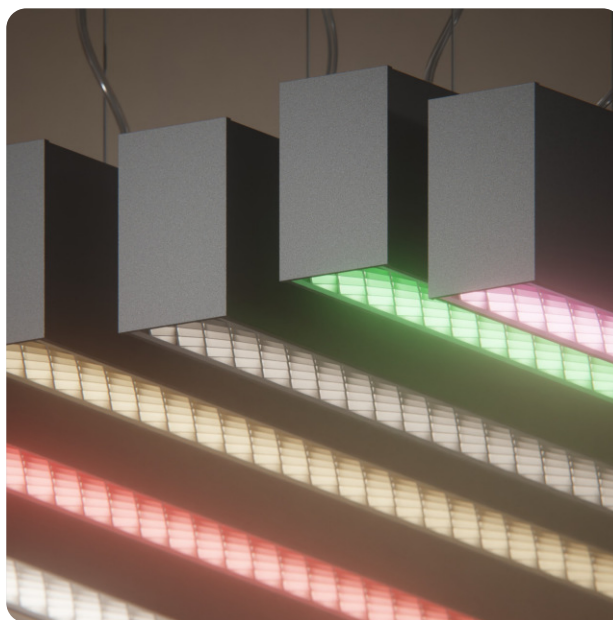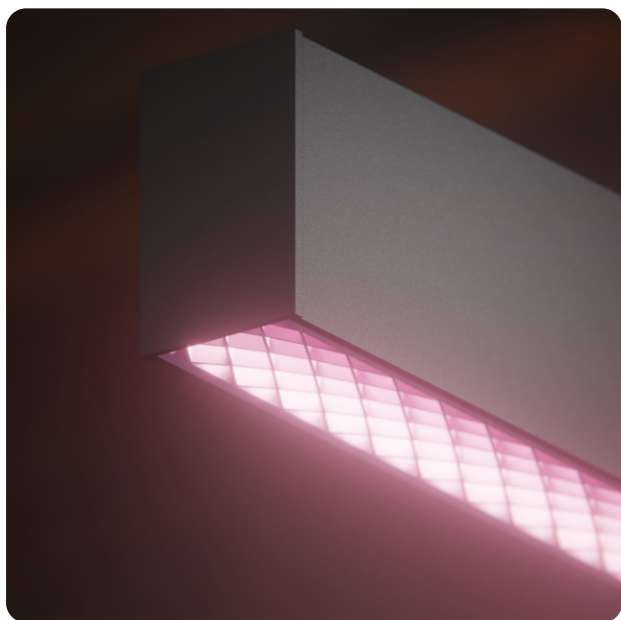

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 156

КЬЮБ (CUBE)



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)



Товаров в серии: 12

ИНИ ЛЭД 60 СИСТЕМ (INI
LED 60 SYSTEM)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 359

КВАДО ШЕЙД (KVADO
SHADE)



Товаров в серии: 12

ОРИО БЭНЭ (ORIO BENE)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)