

ИНИ ЛЭД ДЭЛТА (INI LED DELTA)





Описание продукта

Серия периметральных светильников INI LED DELTA в форме равностороннего треугольника изготовлена на основе линейной серии INI LED 01 или 04.

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и окрашен порошковой краской.

Стандартные цвета: белый, черный, серый.

Для заказа доступны версии светильников со следующими длинами сторон: 640, 927 и 1211 мм. Драйвер размещается вне корпуса светильника.


Установка осуществляется с помощью регулируемых подвесов, высота регулируется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке.

Светильник разработан и производится в России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием и БАП1час;
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

ИНИ ЛЭД ДЭЛЬТА (INI LED DELTA)

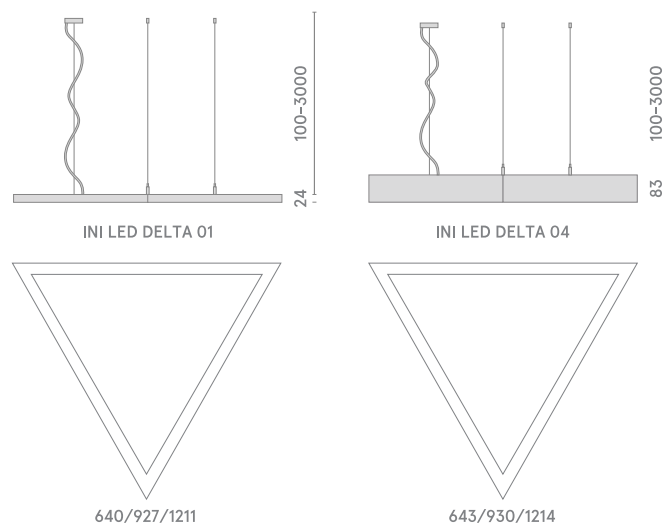

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 01 DELTA , INI LED 04 DELTA
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50



ИНИ ЛЭД ДЭЛЬТА (INI LED DELTA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	3x1211 , 3x1214 , 3x640 , 3x643 , 3x927 , 3x930
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД ДЭЛЬТА (INI LED DELTA)



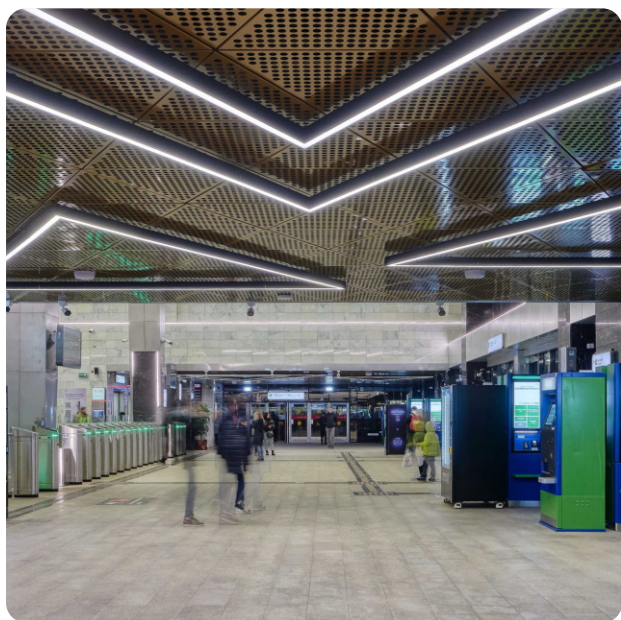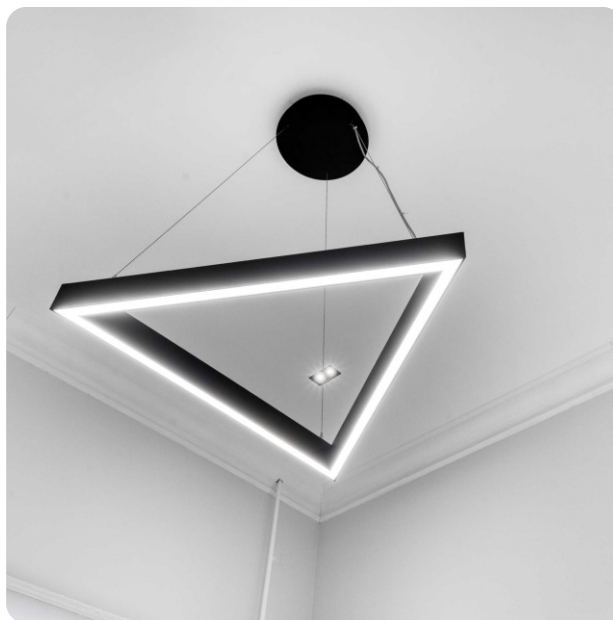

ИНИ ЛЭД ДЭЛТА (INI LED DELTA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 166

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI
LED ADAPTER)



Товаров в серии: 511

ИНИ ЛЭД АПДАУН (INI LED
UPDOWN)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

СЭНТУ (SENTU)



Товаров в серии: 36

СОЛАС (SOLAS)



Товаров в серии: 193

РЭТА ПЛЮС II (RETA PLUS
II)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)

ИНИ ЛЭД ДЭЛЬТА (INI LED DELTA)