




ИРТУ (IRTU)



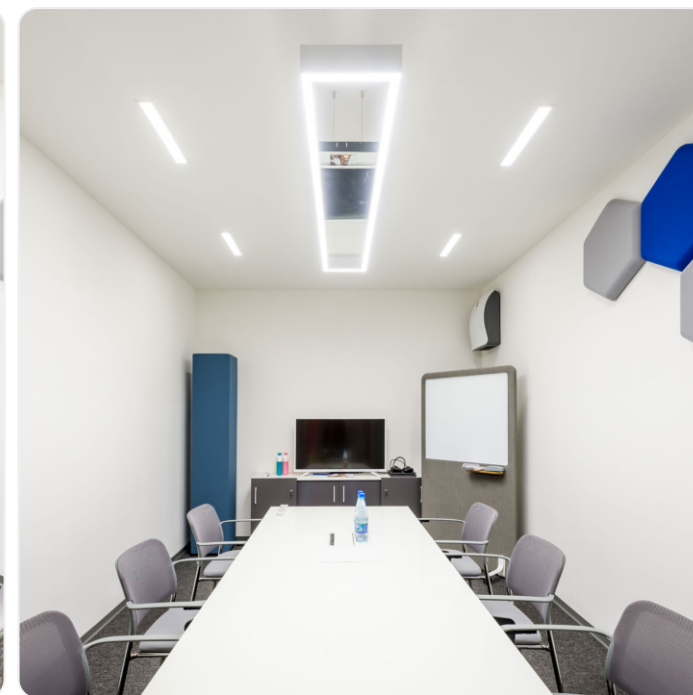

Описание продукта

Серия функциональных подвесных светодиодных светильников с периметральной засветкой IRTU торговой марки БОСМА. Продуманный современный дизайн в сочетании с высокой эффективностью позволяет формировать уникальную и комфортную атмосферу в любом помещении. Важной особенностью технологии изготовления светильников серии IRTU является применение технологии сварки при изготовлении корпуса светильника, что позволяет получить цельнометаллический корпус без просветов в углах светильника. Неотъемлемой частью светильника является вставка зеркального элемента по центру светильника. Разработано и производится в России.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника у версии IRTU 04, у версии IRTU 01 драйвер (блок питания) находится на выносе. Матовый рассеиватель обеспечивает

равномерную засветку и отсутствие пикселизации. В стандарте версия с диммированием по 1-10V, возможно диммирование по протоколу DALI.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

ИРТУ (IRTU)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	HoReCa, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	42, 51, 61, 71, 72, 89, 107, 124
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	IRTU 01, IRTU 04
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет

ИРТУ (IRTU)

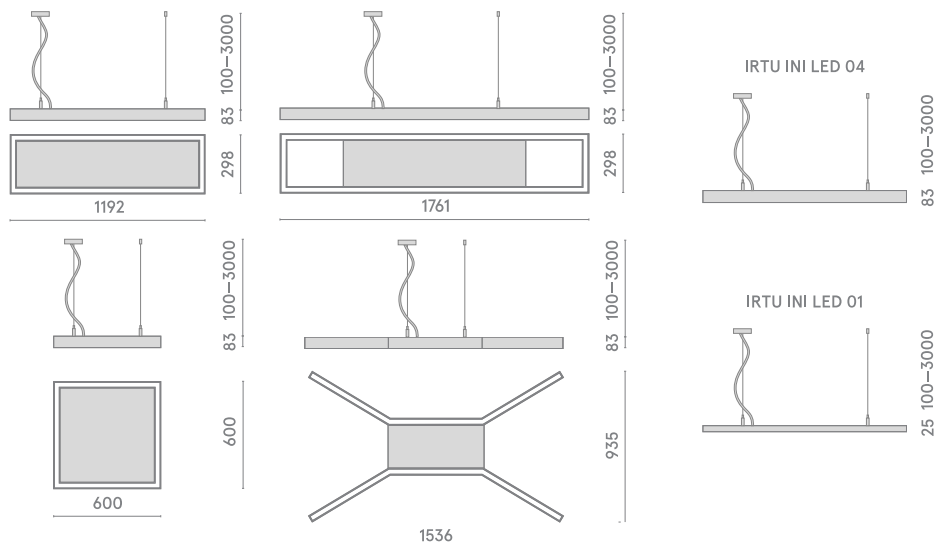

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Тип корпуса	ТИПА, ТИПВ, ТИПС, ТИПD
Габариты корпуса (мм)	1192x298, 1536x935, 1761x298
Тип монтажа	Подвесные

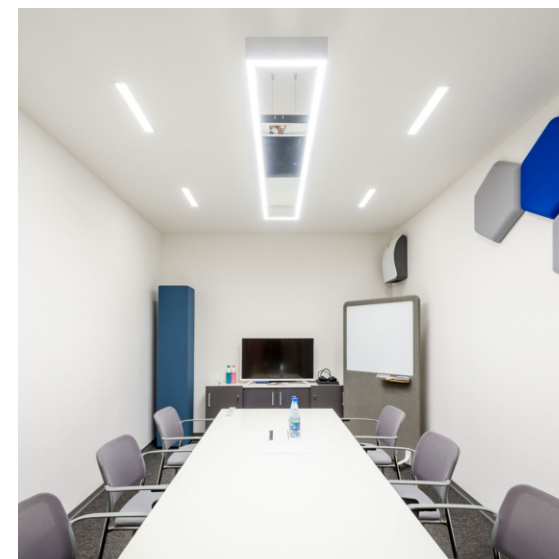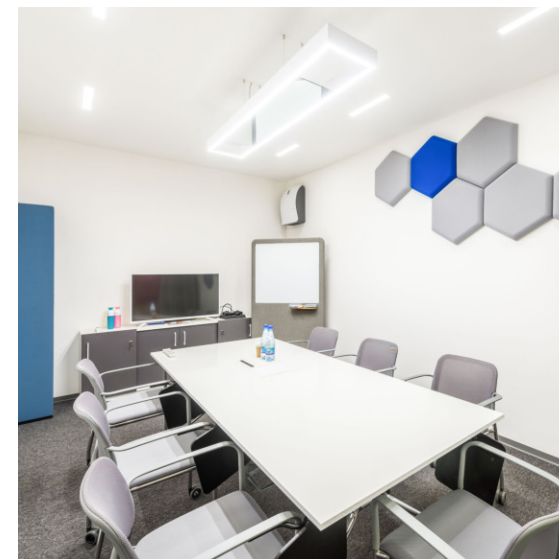

ИРТУ (IRTU)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1440

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)



Товаров в серии: 1763

ИНИ ЛЭД 04 (INI LED 04)



Товаров в серии: 287

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED
STAR)



Товаров в серии: 163

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED
ZIGZAG)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 20

ТЕРАДА (TERADA)



Товаров в серии: 36

ОРИО ПЭНДО (ORIO
PENDO)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИРТУ (IRTU)