




ЙОКЕ (YOKE)



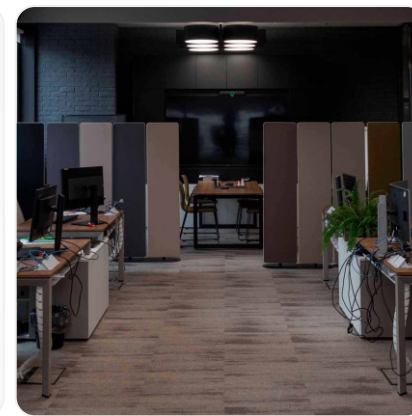

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников YOKE (торговая марка БОСМА). Основа серии YOKE - новый кольцевой светильник, имеющий цилиндрическую форму корпуса. Внутренняя поверхность светильника из рассеивающего поликарбоната выполнена в форме усеченного конуса. Опаловый материал рассеивателя создает равномерно светящуюся поверхность светильника и комфортную, рассеянную световую среду.

Серия YOKE включает разные конфигурации кольцевых светильников. К заказу доступны модели с одним, двумя, тремя, четырьмя или шестью кольцами. YOKE из нескольких колец имеют единую конструкцию, соединённую крепежными элементами.

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.


Серия светодиодных светильников YOKE рекомендована для общего (фоновое) и локального освещения коммерческих, общественных и частных помещений.

В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, по запросу возможна окраска в любой цвет по таблице RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование
- Другие "Индивидуальные решения"

ЙОКЕ (YOKE)

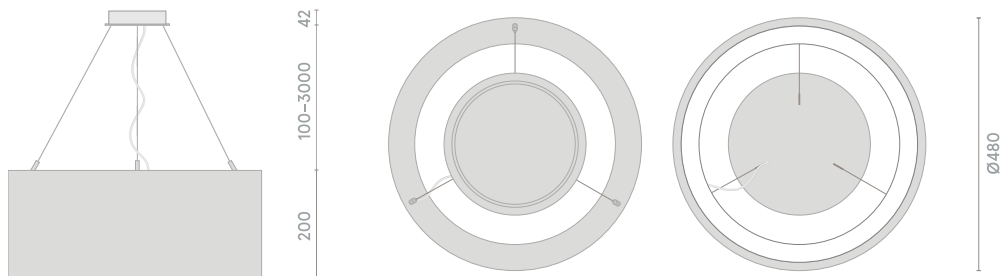

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Дизайнерские
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	20
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Специальный спектр	Нет
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования

ЙОКЕ (YOKE)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажа

Подвесные

ЙОКЕ (YOKE)



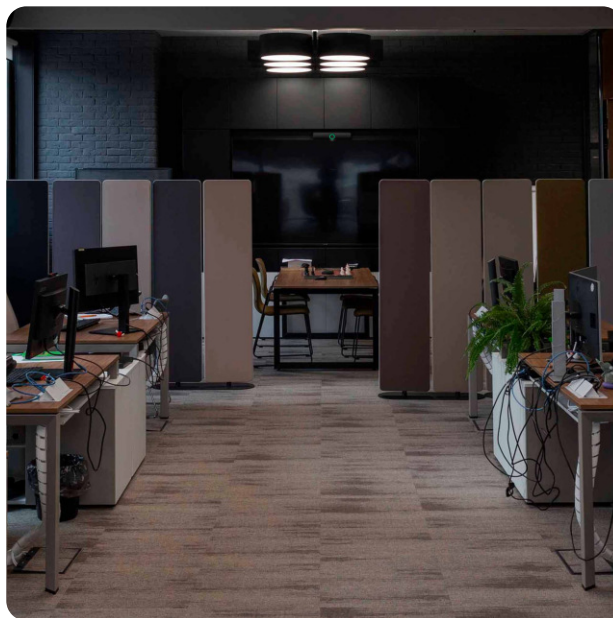

ЙОКЕ (YOKE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 36

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE
SYSTEM)



Товаров в серии: 4

ЙОКЕ Ф (YOKE F)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 184

ГРАЛЬТА ЛАЙН (GRALTA
LINE)



Товаров в серии: 6

ДЭКСЭР (DEXER)




Товаров в серии: 193

ШЕЙД 50 (SHADE 50)



Товаров в серии: 70

ТРУ-БАТ (TRU-BAT)



Товаров в серии: 120

ИНИ ЛЭД 60 ОПТИК (INI
LED 60 OPTIC)

ЙОКЕ (YOKE)