

ЙОКЕ Ф (YOKE F)





Описание продукта

Серия напольных светодиодных светильников YOKE F (торговая марка БОСМА). YOKE F продолжение серии подвесных светильников YOKE

Напольный YOKE F образован той же цилиндрической формой, внутренняя поверхность светильника из рассеивающего поликарбоната выполнена в форме усеченного конуса. Световой поток светильника направлен вниз для концентрированного, но достаточно рассеянного освещения, подходящего для решения задач. Назначение светильников - рабочее (функциональное) освещение рабочих поверхностей и локальная подсветка интерьеров.

Модельный ряд YOKE F представлен двумя модификациями светильника:

- с осевым расположением основания (круглого в сечении)
- с боковым расположением основания (прямоугольного в сечении)

Светильники серии оборудованы высококачественными светодиодными модулями, обеспечивающими комфортное освещение, кнопкой индивидуального управления,


осуществляемого по технологии Push-dimm. Возможно оснащение светильника датчиками движения и освещенности.

Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой краской. В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, по запросу возможна окраска в любой цвет по таблице RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- Производство светильников с изменяемой цветовой температурой (TUNABLE WHITE);
- Производство светильников, оборудованных датчиками движения и освещенности.

ЙОКЕ Ф (YOKE F)

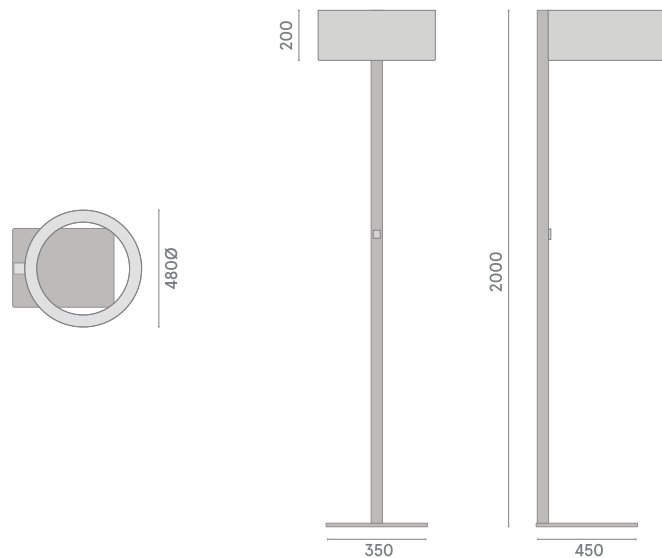

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Напольные
Высота, мм	2000
Диаметр, мм	480
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	40
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх/Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	PUSH-DIMM

ЙОКЕ Ф (YOKE F)

ЙОКЕ Ф (YOKE F)



ЙОКЕ Ф (YOKE F)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 36

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE
SYSTEM)



Товаров в серии: 12

ЙОКЕ (YOKE)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 40

ДОМ (DOM)



Товаров в серии: 10

Б110 (B110)



Товаров в серии: 4

МИНИ РИНГО (MINI
RINGO)



Товаров в серии: 1153

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)



Товаров в серии: 633

КВАДО (KVADO)

ЙОКЕ Ф (YOKE F)