


ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)



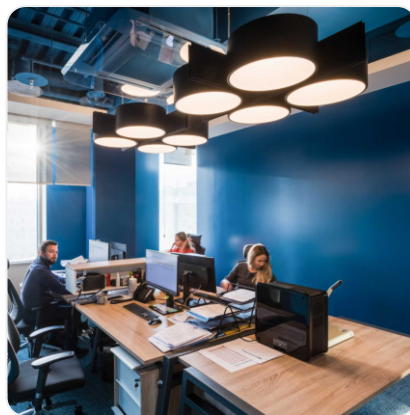

Описание продукта

Серия крупногабаритных подвесных светодиодных светильников YOKE SYSTEM (торговая марка БОСМА). Основа семейства светильников - YOKE. Это кольцевая модель, имеющая цилиндрическую, высокую форму корпуса. Внутренняя поверхность светильника YOKE из рассеивающего поликарбоната выполнена в форме усеченного конуса. Опаловый материал рассеивателя создает равномерно светящуюся поверхность светильника и комфортную, рассеянную световую среду.

Кольца YOKE SYSTEM собраны в единую конструкцию с помощью соединительного элемента в форме решетки.

Серия YOKE SYSTEM – это модульные светильники, которые можно соединять между собой в световые конструкции больших размеров. Также можно использовать их индивидуально в качестве источника локального освещения. Серия светильников включает несколько модификаций: к заказу доступны модели с четырьмя, шестью и восемью кольцами.

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.


Серия светодиодных светильников YOKE SYSTEM разработана для общего (фоновое) и локального освещения крупногабаритных объектов: торговых, корпоративных, общественных.

В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, по запросу возможна окраска в любой цвет по таблице RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)

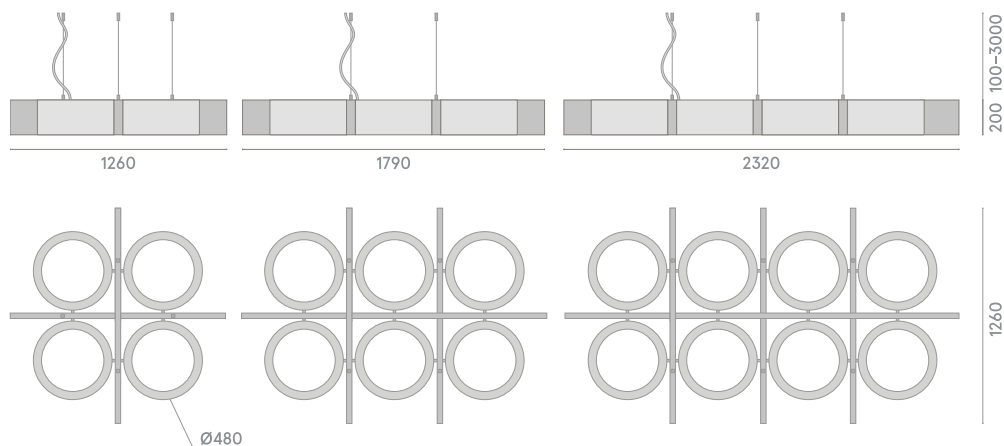

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Дизайнерские
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	80 , 120 , 160
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	2X2 , 2X3 , 2X4
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835




ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)



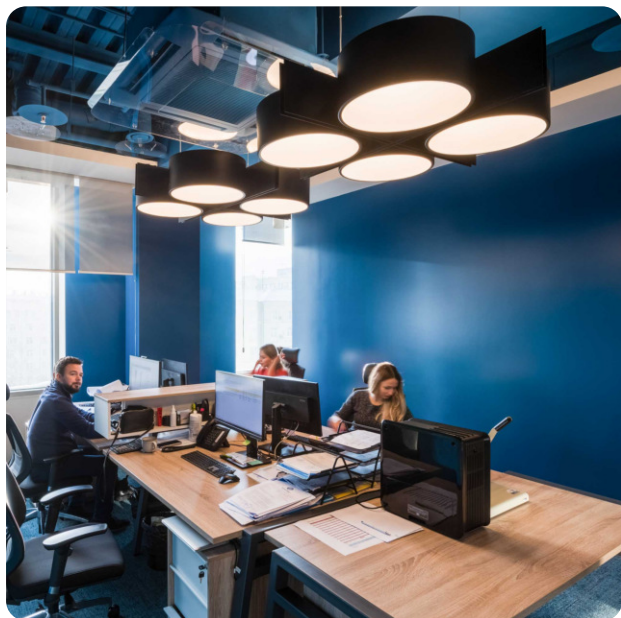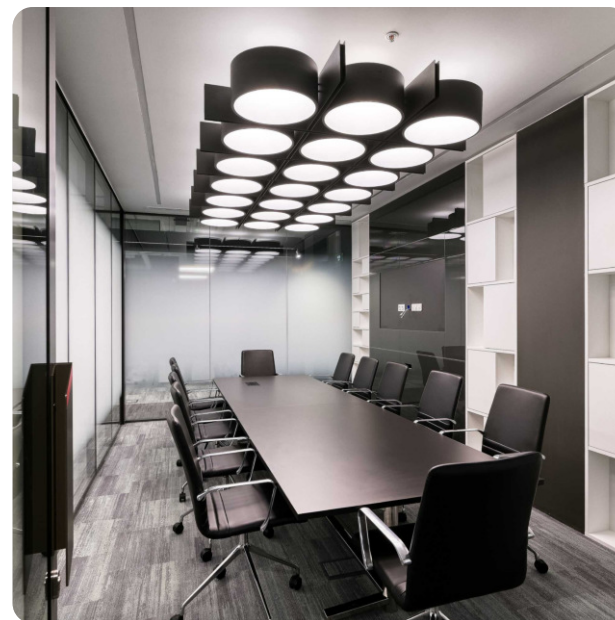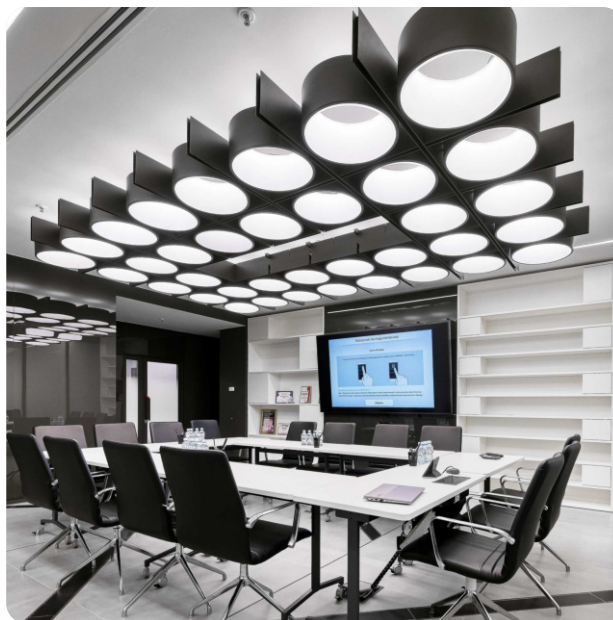

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12


ЙОКЕ (YOKE)



Товаров в серии: 4

ЙОКЕ Ф (YOKE F)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Предзаказ

РИНГО ГРИД АКУСТИК
(RINGO GRID ACOUSTIC)



Товаров в серии: 36

РЭЙС (REYES)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)

ЙОКЕ СИСТЕМ (YOKE SYSTEM)