


ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)



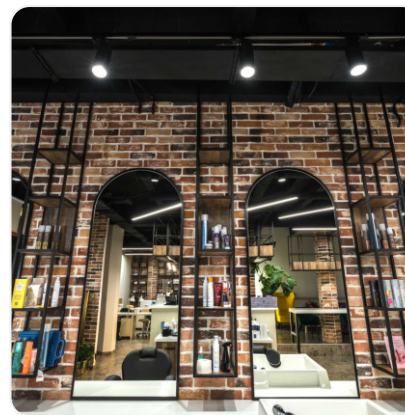

Описание продукта

Светодиодный прожектор TUNIC LED spot II цилиндрической формы и диаметром 90 мм, предназначен для акцентного освещения объектов различного назначения: магазинов, музеев, офисов, частных домов.

Система пассивного охлаждения обеспечивает достаточное охлаждение источника света светильника в процессе эксплуатации. Четыре угла распределения светового потока и разные варианты мощности позволяют подобрать прожектор, отвечающий задачам освещения любых пространств.

Прожектор крепится на 3-х фазный шинопровод при помощи адаптера или на стену/потолок с помощью монтажной чашки. Доступны версии с управлением по протоколам

DALI и 1-10V.


Прожектор укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор).

Для заказа доступна серия светодиодов VIVID для особо требовательных клиентов:

- светодиоды серии VIVID NATURAL (натуральные насыщенные цвета)
- светодиоды серии VIVID BRILLIANT (повышенная насыщенность цветов).

Также доступна специальная серия Фито для подсветки растений.

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)

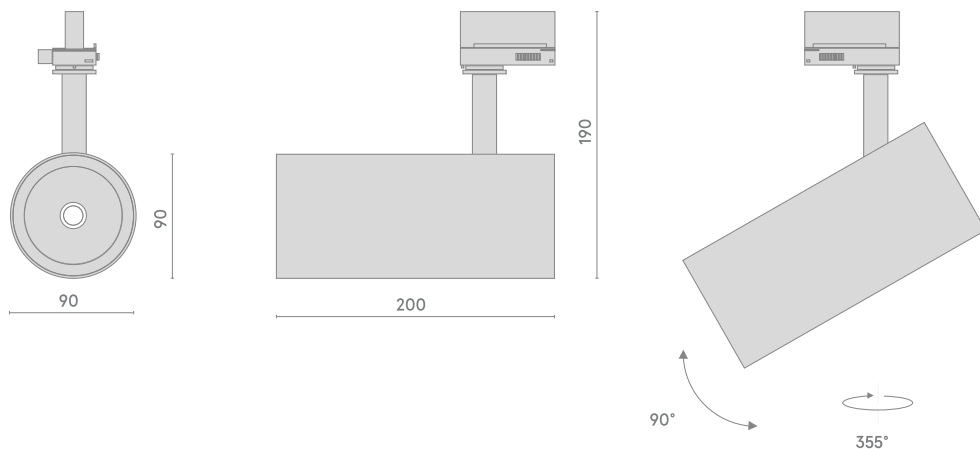

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Офисные, Торговые, Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	200
Диаметр, мм	90
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	12, 18, 25
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80, 90, VIVID Brilliant, VIVID Natural
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Угол рассеивания света, °	15, 23, 45, 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	COB
Класс защиты от поражения током	I
Модель COB	Citizen, Evercore, Lumileds
Линзованная оптика	Нет



ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Трековые

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)



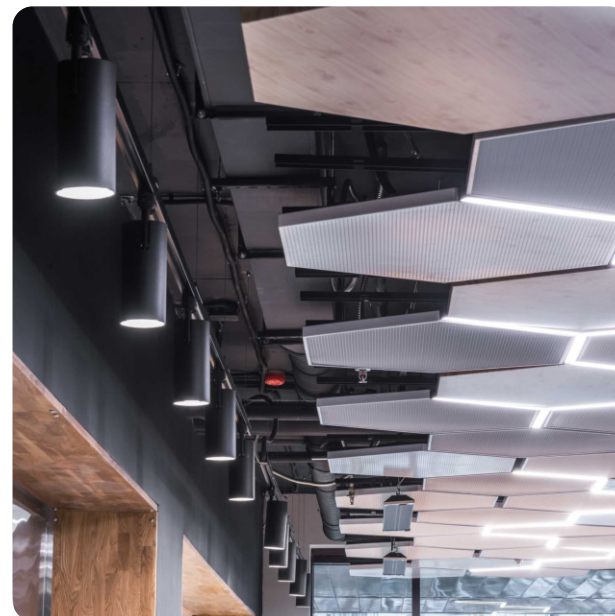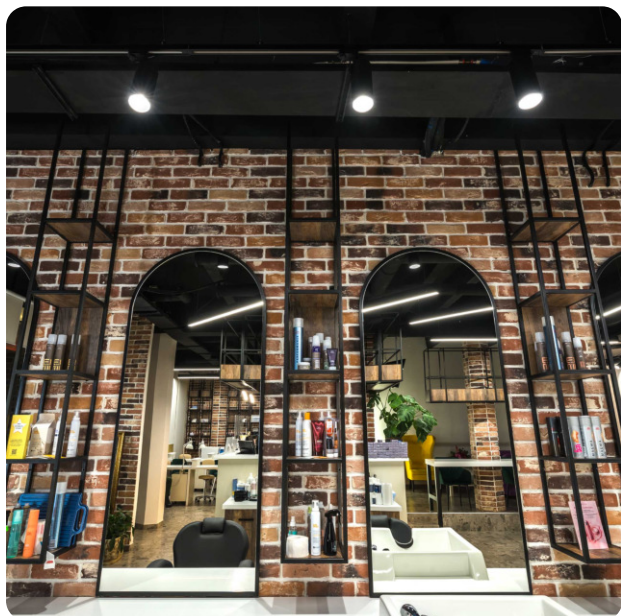

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 64

ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ
ЛЭНЗ (TUNIC LED SPOT
MINI LENS)



Товаров в серии: 144

ТУНИК ЛЭД СПОТ МИНИ
(TUNIC LED SPOT MINI)

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 4

ОВА СПОТ (OVA SPOT)



Товаров в серии: 833

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA
LED SPOT II)



Товаров в серии: 96

ОРЕС ЛЭД СПОТ (ORES
LED SPOT)



Товаров в серии: 644

ЛИЛО ЛЭД СПОТ (LILO
LED SPOT)

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

РУ-ТРЭК ЛАЙН
НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ
(LINE НАКЛАДНОЙ/
ПОДВЕСНОЙ)



Предзаказ

РУ-ТРЭК ЛАЙН II
ВСТРАИВАЕМЫЙ (LINE II
ВСТРАИВАЕМЫЙ)

ТУНИК ЛЭД СПОТ II (TUNIC LED SPOT II)