



БРУНИК (BRUNIC)

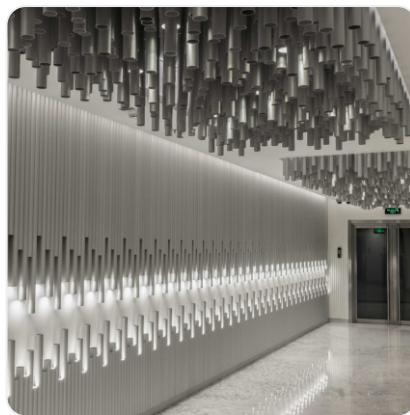

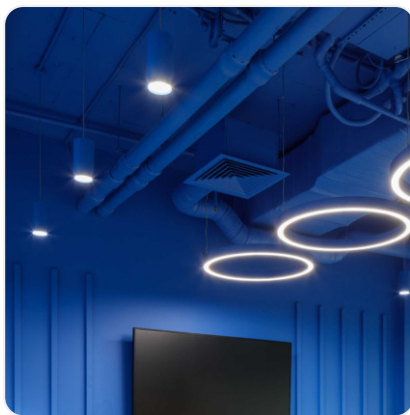

Описание продукта

BRUNIC – светильник в форме трубы, представленный в двух стандартных цветах на выбор: белом и черном. Серия включает три типоразмера с длиной корпуса: 200, 300 и 500 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративно-функциональный светильник BRUNIC предназначен для общего или акцентного освещения общественных пространств. Светильники могут использоваться локально, по отдельности или группами. Два угла распределения светового потока и разные варианты мощности позволяют подобрать светильник, отвечающий задачам освещения любых пространств.

МОНТАЖ

Монтаж осуществляется подвесным или накладным способом, монтажное отверстие закрывается монтажной чашкой (входит в комплект).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор), кабелем подключения, комплектом крепления.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Драйвер (блок питания) расположен внутри корпуса светильника. Питание: 220 В.

В стандартном исполнении светильник оснащен белой чашей. При необходимости можно заказать черную чашу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

БРУНИК (BRUNIC)

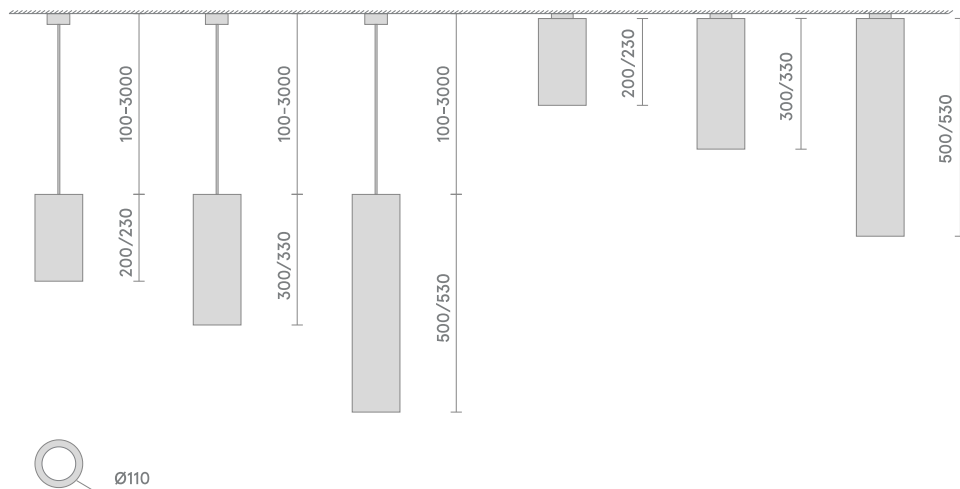

БРУНИК (BRUNIC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные, Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa, Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	Накладной, Подвесной
Длина, мм	200, 230, 300, 330, 500, 530
Диаметр, мм	110
Цвет	Белый, Серый, Черный
Мощность, Вт	12, 18, 25
КСС	Косинусная
IP	40, 65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...+40°
Угол рассеивания света, °	45, 60
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель COB	Citizen , Evercore , Lumileds
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования
Тип монтажа	Накладные , Подвесные


БРУНИК (BRUNIC)



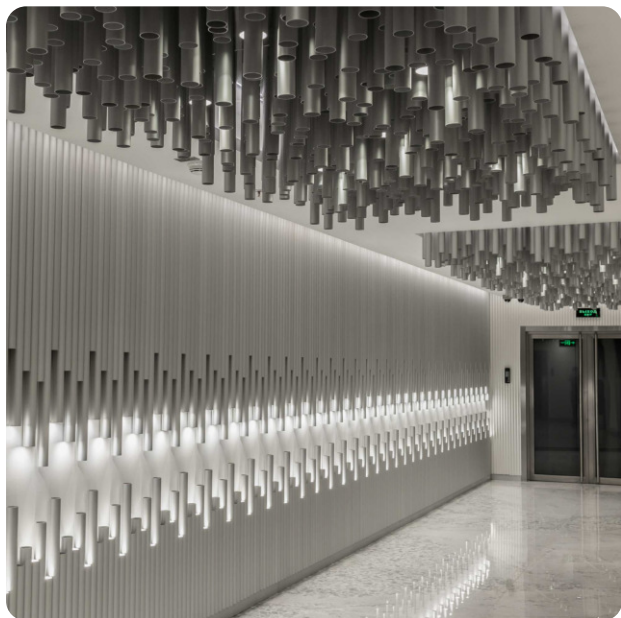

БРУНИК (BRUNIC)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Предзаказ

ПЭНЕЛС (PANELS)



Товаров в серии: 288

БОКАП (BOCAP)




Товаров в серии: 723

РУНИК 110 (RUNIC 110)



Товаров в серии: 61

РУНИК 35 (RUNIC 35)




Товаров в серии: 548

РУНИК 60 (RUNIC 60)



Товаров в серии: 1157

РУНИК 90 (RUNIC 90)



Товаров в серии: 71

МИКА (MIKA)




Товаров в серии: 18

ТУНИК КРИСТАЛ (TUNIC
CRISTAL)


БРУНИК (BRUNIC)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Предзаказ

ЭМ-ТРЭК ТУНИК (M-
TRACK TUNIC)



Предзаказ

ЭМ-ТРЭК ТУНИК ЛОНГ
(M-TRACK TUNIC LONG)



Товаров в серии: 8

ПИКТА (PIKTA)



Предзаказ

ЭМ-ТРЭК ТУНИК СПОТ
(M-TRACK TUNIC SPOT)

БРУНИК (BRUNIC)