

РУНИК 35 (RUNIC 35)





Описание продукта

RUNIC – светильник в форме трубы, диаметром 110мм, 90мм, 60мм и 35мм окрашенной в два стандартных цвета на выбор: белый и черный. Серия включает двенадцать типоразмеров с тремя разными длинами и четырьмя диаметрами светильника. Каждый светильник укомплектован светодиодным источником света (LED).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративно-функциональный светильник RUNIC предназначен для общего или акцентного освещения общественных пространств. Светильники могут использоваться локально, по-отдельности или группами.

МОНТАЖ

Монтаж осуществляется подвесным способом, монтажное отверстие закрывается монтажной чашкой (входит в комплект).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник, кабель подключения, комплект крепления.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Драйвер (блок питания) расположен внутри корпуса светильника. Питание: 220 В.

В стандартном исполнении светильник оснащен белой чашей. При необходимости можно заказать черную чашу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

РУНИК 35 (RUNIC 35)

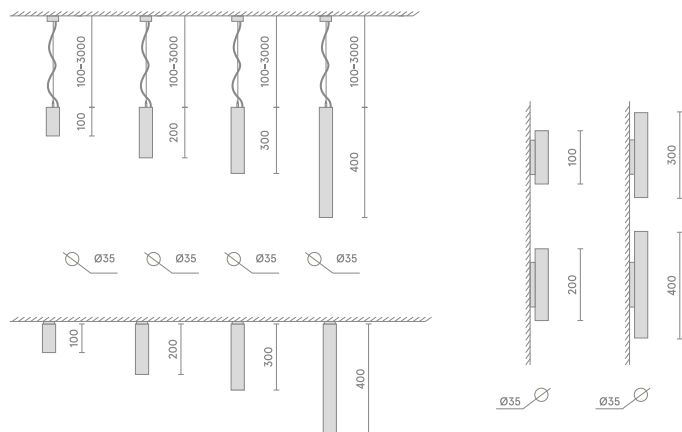

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Декоративные , Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Офисные , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Тип установки	Накладной , Настенный , Подвесной
Длина, мм	200 , 300 , 400
Высота, мм	200 , 300 , 400
Диаметр, мм	35
Цвет	Белый , Серый , Черный
Мощность, Вт	2 , 4
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...+40°
Светодиод	3535
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет



РУНИК 35 (RUNIC 35)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1, 2
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Накладные, Подвесные, Трековые

РУНИК 35 (RUNIC 35)



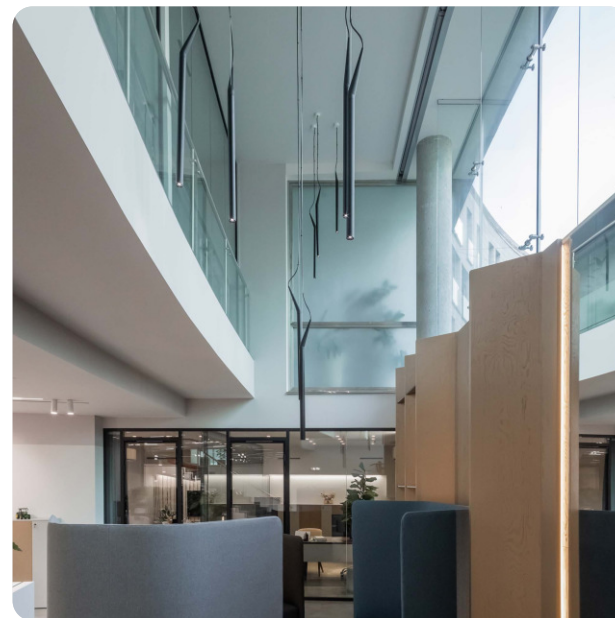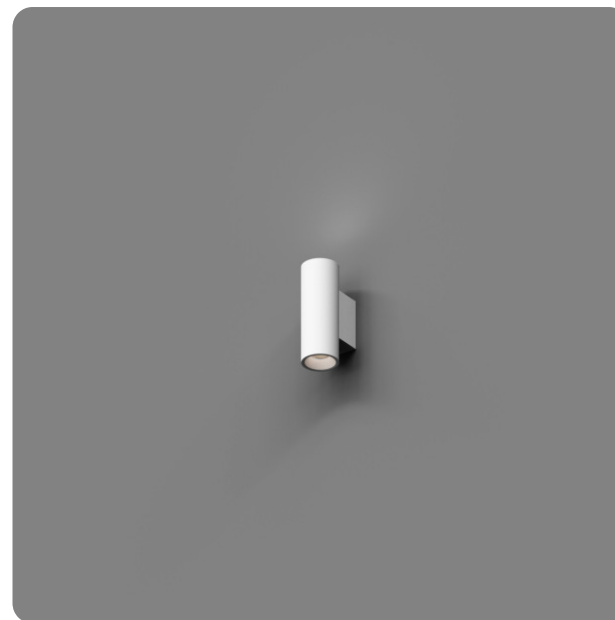

РУНИК 35 (RUNIC 35)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 793

БРУНИК (BRUNIC)



Товаров в серии: 723

РУНИК 110 (RUNIC 110)



Товаров в серии: 548

РУНИК 60 (RUNIC 60)



Товаров в серии: 1157

РУНИК 90 (RUNIC 90)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Предзаказ

ЭМ-ТРЭК ТУНИК (M-
TRACK TUNIC)



Предзаказ

ЭМ-ТРЭК ТУНИК ЛОНГ
(M-TRACK TUNIC LONG)



Товаров в серии: 8

ПИКТА (PIKTA)

РУНИК 35 (RUNIC 35)